



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Liczba modułów DIN

Zgodność

Wyłącznik
różnicowonadprądo
P1 RB
1P+N
2
IEC

Właściwości elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	400
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)	VAC	230
Częstotliwość znamionowa	Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)	A	40
Krzywa zadziałania	C	
Charakterystyka pracy szczątkowej	A	
Znamionowy prąd resztkowy	mA	30
Klasyfikacja prądu zwarcowego (IEC)	kA	10
Rozproszenie mocy na pole maks.	W	4


Warunki otoczenia

Temperatura pracy	min.	°C	-35
	maks.	°C	70
Temperatura składowania	min.	°C	-40
	maks.	°C	80
Maks. wysokość	m	2000	


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa	normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	16
	maks.	lbin	17.7
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu	IEC		
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	25
	AWG/Kcmil		
	min.		16
	maks.		3
Masa	g		205
Stopień ochrony IP od frontu			IP20
Stopień zanieczyszczenia			2

Wymiary

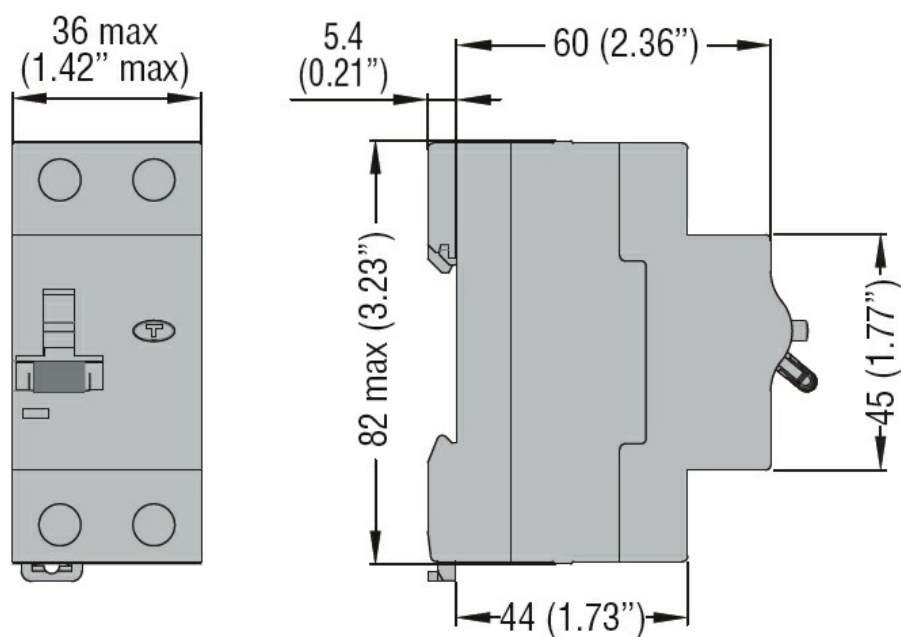

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61009-1

Certyfikaty

EAC

TÜV-Rheinland

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000905 -
Wyłącznik
różnicowonadprądo