


AV24100IP20

Scheda tecnica - Technical data sheet

4.150mA, 24V

PFC ATTIVO - ACTIVE PFC

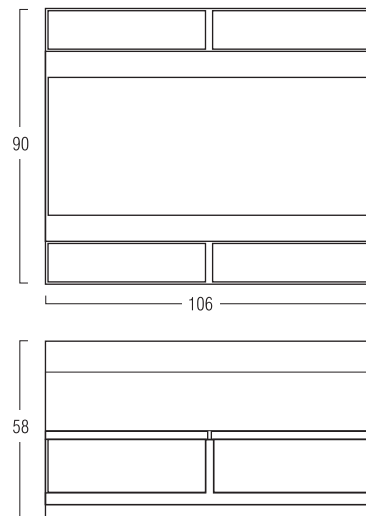

Tensione costante
Constant Voltage

24V

- > Alimentatore indipendente
- > Rifasamento attivo
- > Versione a tensione costante per moduli LED
- > Grado di protezione, IP20
- > Morsetti, 2,5mmq
- > Classe di isolamento, II
- > Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
- > Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
- > Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547
- > Independent driver
- > Active PFC
- > constant voltage version for LED modules
- > Degree protection, IP20
- > Screwable terminals connection, 2,5mmq
- > Class II protection
- > Short circuit, overload, open circuit and thermal protection
- > High efficiency and absolute reliability
- > Complying with EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

Tensione di alimentazione AC	220-240V
Tensione di alimentazione DC	176-276V
Frequenza di alimentazione	0 / 50/60Hz
Corrente di alimentazione	510mA
Fattore di potenza	>0,9
Massima corrente di uscita	4.150mA
Tensione di uscita	24V
Massima tensione a vuoto	24,5V
Potenza di uscita	100W
Temp. ambiente massima Ta	-10 ÷ 50° C
Temperatura max sul punto Tc	75°
Peso	0,18Kg
Mains voltage AC	220-240V
Mains voltage DC	176-276V
Mains frequency	0 / 50/60Hz
Mains current	510mA
Power factor	>0,9
Max output current	4.150mA
Output voltage	24V
Max output voltage	24,5V
Output power	100W
Ambient temperature Ta	-10 ÷ 50° C
Max case temperature on Tc	75°
Weight	0,18Kg