

Made in Italy



Stinger 1.2, codice: BASGR121010090JB
Proiettori da interno

13/12/2022 Rev. 16



DESCRIZIONE

proiettore da interno; su binario; Potenza assorbita: 12W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1200 lm (3000K); Flusso emesso: 892 lm (3000K, 29°); 1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L70 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 4000K; Ottiche: 44°; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato; Finiture: bianco (RAL 9003); alimentatore integrato; Grado di protezione: IP20; Peso: 500 g; Dimensioni: Ø52x134 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; Accessori: BE0017001 Kit fissaggio a sospensione con frizione a cavo L=2 m, BE0020011 Binario trifase in alluminio 1000 mm - bianco, BE0020021 Binario trifase in alluminio 2000 mm - bianco, BE0020031 Binario trifase in alluminio 3000 mm - bianco, BE0021001 Testata alimentazione trifase SX - bianco, BE0021011 Testata alimentazione trifase DX - bianco, BE0021101 Congiunzione linea trifase - bianco, BE0021201 Testata chiusura trifase - bianco, BE0021301 Congiunzione a "L" terra esterna - bianco, BE0021311 Congiunzione a "L" terra interna - bianco, BE0021401 Curva snodo flessibile - bianco, BE0022001 Cover - lunghezza 1000 mm - bianco, BE0026111 Monopoint plafone trifase - bianco, BE0030011 Binario trifase in alluminio 1000 mm - nero, BE0030021 Binario trifase in alluminio 2000 mm - nero, BE0030031 Binario trifase in alluminio 3000 mm - nero, BE0031001 Testata alimentazione trifase SX - nero, BE0031011 Testata alimentazione trifase DX - nero, BE0031101 Congiunzione linea trifase - nero, BE0031201 Testata chiusura trifase - nero, BE0031301 Congiunzione a "L" terra esterna - nero, BE0031311 Congiunzione a "L" terra interna - nero, BE0031401 Curva snodo flessibile - nero, BE0032001 Cover - lunghezza 1000 mm - nero, BE0036111 Monopoint plafone trifase - nero; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|-------------------|------------------------|
| Potenza assorbita | 12W |
| Alimentazione | 230Vac |
| Alimentatore | alimentatore integrato |

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Numero e tipo LED | 1 COB LED |
| Durata media LED | 50000h L70 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED | 4000K |
| CRI Indice resa cromatica | >90 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ottiche | 44° |
| Flusso sorgente | 1200 lm (3000K) |
| Flusso emesso | 892 lm (3000K, 29°) |

CARATTERISTICHE MECCANICHE


| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Dimensioni | Ø52x134 mm |
| Peso | 500 g |
| Finiture | bianco RAL 9003 |
| Materiale corpo | corpo in alluminio anodizzato |

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|------------------------------|--|
| Grado di protezione | IP20 |
| Classe di consumo energetico | A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012 |
| Calpestable | no |
| Carrabile | no |


DATI FOTOMETRICI

J - 44°

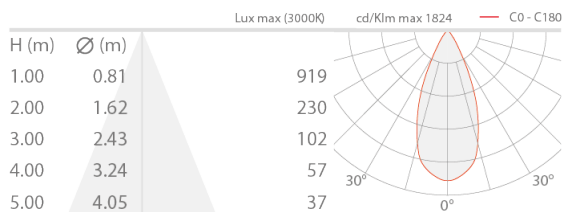


ACCESSORI


Altro




BE0017001
 Kit fissaggio a sospensione con frizione a cavo L=2 m




BE0020011
 Binario trifase in alluminio 1000 mm - bianco




BE0020021
 Binario trifase in alluminio 2000 mm - bianco




BE0020031
 Binario trifase in alluminio 3000 mm - bianco




BE0021001
 Testata alimentazione trifase SX - bianco




BE0021011
 Testata alimentazione trifase DX - bianco



BE0021101
 Congiunzione linea trifase - bianco




BE0021201
 Testata chiusura trifase - bianco




BE0021301

Congiunzione a "L" terra esterna - bianco




BE0021311

Congiunzione a "L" terra interna - bianco




BE0021401

Curva snodo flessibile - bianco




BE0022001

Cover - lunghezza 1000 mm - bianco




BE0026111

Monopoint plafone trifase - bianco




BE0030011

Binario trifase in alluminio 1000 mm - nero




BE0030021

Binario trifase in alluminio 2000 mm - nero




BE0030031

Binario trifase in alluminio 3000 mm - nero




BE0031001

Testata alimentazione trifase SX - nero




BE0031011

Testata alimentazione trifase DX - nero




BE0031101

Congiunzione linea trifase - nero




BE0031201

Testata chiusura trifase - nero




BE0031301

Congiunzione a "L" terra esterna - nero




BE0031311

Congiunzione a "L" terra interna - nero




BE0031401

Curva snodo flessibile - nero



BE0032001

Cover - lunghezza 1000 mm - nero



BE0036111

Monopoint plafone trifase - nero

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl