
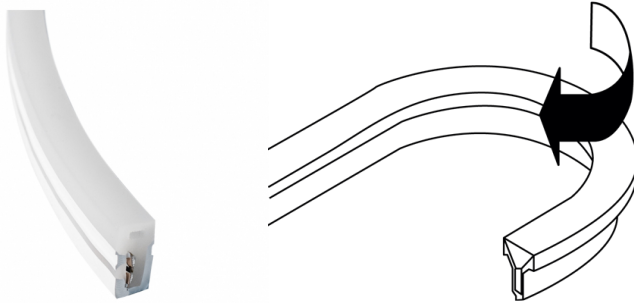


Made in Italy

 Neon Art Side Bend, codice: BASNE20000005001
Profili lineari da esterno

13/12/2022 Rev. 24

  IP67 



DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno; installazione a filo o a semi incasso; Potenza assorbita: 18W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso emesso: 800 lm/m; 120 LED/m; Colore LED: 3000K; CRI Indice resa cromatica: 80; alimentatore non incluso; Grado di protezione: IP67; può essere installato intero e senza accessori. Il profilo può anche essere tagliato in base alle proprie esigenze. Grazie agli accessori di installazione viene mantenuto il grado IP67; 10 clip, 10 viti, 2 tappi di partenza, 4 tappi di chiusura e 2 tubetti di silicone in dotazione; Dimensioni: 5000x8x16 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; Accessori: WDA15 Profilo, WTBAS001A Clip di fissaggio, WUBAS0A1 Kit di installazione; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: In esaurimento

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	18W
Alimentazione	24Vdc
Alimentatore	alimentatore non incluso

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	120 LED/m
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	80
Flusso emesso	800 lm/m

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	5000x8x16 mm
------------	--------------

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP67
Caratteristiche	può essere installato intero e senza accessori. Il profilo può anche essere tagliato in base alle proprie esigenze. Grazie agli accessori di installazione viene mantenuto il grado IP67
Classe di consumo energetico	A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012
Calpestabile	no
Carrabile	no
Note	10 clip, 10 viti, 2 tappi di partenza, 4 tappi di chiusura e 2 tubetti di silicone in dotazione


DATI FOTOMETRICI

Diffuse 100cm

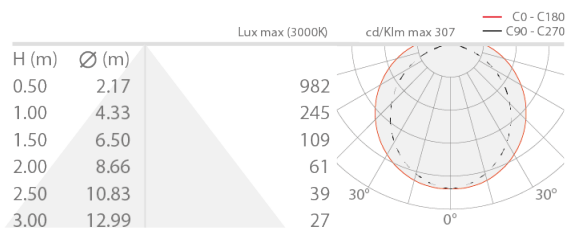

ACCESSORI

Altro



WDA15
Profilo
alluminio - 1000 mm



WTBAS001A
Clip di fissaggio
1 pezzo

WUBAS0A1

Kit di installazione
10 clip, 10 viti, 2 tappi per alimentazione, 4 tappi di chiusura e 2 tubetti di silicone

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl