



BERICA

APPLIQUE DA INTERNO
BIEMISSIONE



diffusa



ellittica



asimmetrica

2700K 3000K 4000K

120 mm

340 mm

620 mm

FRONTALE CONVESSO



NEW **BERICA 1.0** p. 26
8W 230Vac
ON/OFF



NEW **BERICA 1.1** p. 27
27W 230Vac
ON/OFF
DALI+PUSH



NEW **BERICA 1.2** p. 27
54W 230Vac
ON/OFF
DALI+PUSH

FRONTALE PIATTO



NEW **BERICA 2.0** p. 28
8W 230Vac
ON/OFF



NEW **BERICA 2.1** p. 29
27W 230Vac
ON/OFF
DALI+PUSH



NEW **BERICA 2.2** p. 29
54W 230Vac
ON/OFF
DALI+PUSH

FRONTALE CONCAVO




NEW **BERICA 3.0** p. 30
8W 230Vac
ON/OFF



NEW **BERICA 3.1** p. 31
27W 230Vac
ON/OFF
DALI+PUSH



NEW **BERICA 3.2** p. 31
54W 230Vac
ON/OFF
DALI+PUSH



SPESSORE RIDOTTO.
MINIMO INGOMBRO
CON LO SPESSORE
DELL'APPARECCHIO
RIDOTTO A SOLI 30 MM



TRE DIVERSE
TIPOLOGIE DI FRONTALI:
CONVESSO, PIATTO
E CONCAVO




GRAZIE ALLA VERSIONE
CON PRIMER, NEUTRO
E AGGRAPPANTE, LA
SUPERFICIE DEL FRONTALE
DI BERICA PUÒ ESSERE
DIPINTA CON LA STESSA
PITTURA UTILIZZATA PER
LA PARETE D'APPOGGIO
O RIVESTITA CON LA CARTA
DA PARATI LASCIANDO LA LUCE
COME UNICA PROTAGONISTA



SU RICHIESTA:
FINITURA RAL

ALIMENTATORE
INTEGRATO

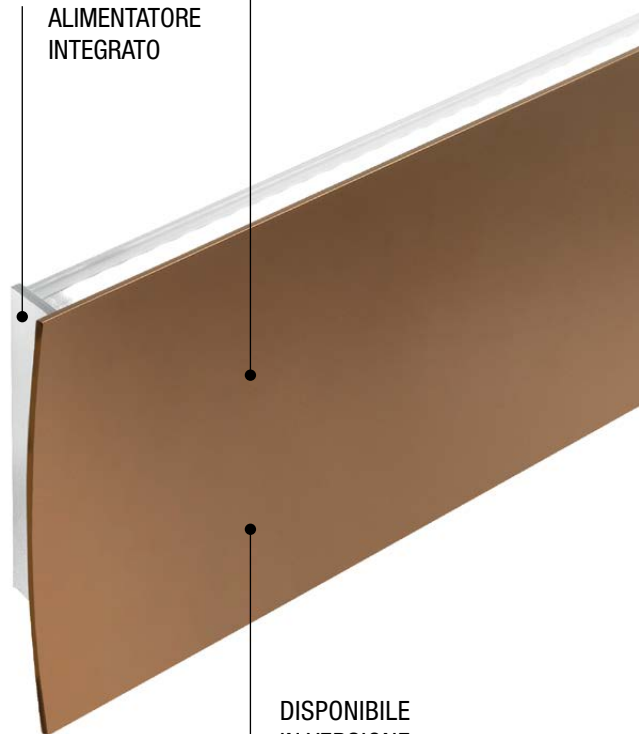

DALI

DISPONIBILE
IN VERSIONE
DIMMERABILE DALI
NELLE LUNGHEZZE
340 MM E 620 MM



BIANCO



BIANCO ANTICO

BERICA

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

CRI >90

BERICA MONTA SORGENTI
CON ALTO INDICE DI
RESA CROMATICA

L'OTTICA ASIMMETRICA
PERMETTE ALL'EMISSIONE
LUMINOSA DI RAGGIUNGERE
IL SOFFITTO E IL
PAVIMENTO DI CORRIDOI
E ZONE DI PASSAGGIO

CORPO E FRONTALE IN
LEGA DI ALLUMINIO
ANTICORODAL EN AW 6060 T5
A BASSO CONTENUTO DI RAME
PER UN'OTTIMA RESISTENZA
ALLA CORROSIONE




GRIGIO ALLUMINIO OPACO




BRONZO ANTICO

BERICA 1




BERICA 1.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE	8W 230Vac
CODICE	BB10101000 ■ B Bianco BB10101000 ■ 6 Bianco antico BB10101000 ■ Z Bronzo antico BB10101000 ■ K Grigio alluminio opaco BB10101000 ■ 8 Primer
■ GESTIONE DI CONTROLLO	on/off
■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K
■ OTTICHE	0A - asimmetrica 0D - diffusa LW - 43°x96° KW - 54°x90°
FLUSSO SORGENTE	410 lm (3000K) per emissione
FLUSSO EMESSO	328 lm (3000K, 43°x96°) per emissione
NUMERO E TIPO LED	16 mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)
MATERIALE	corpo e frontale in alluminio anticorodal
ALIMENTATORE	integrato
MONTAGGIO	su superficie (parete)
CARATTERISTICHE	CRI >90
NOTE	su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard su richiesta disponibile la versione monoemissione
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 94



BERICA 1.1

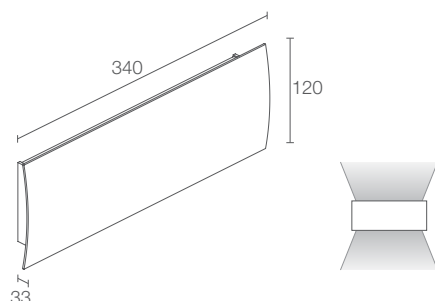

27W 230Vac

BB11101 ■ 00 ■ ■ B Bianco
BB11101 ■ 00 ■ ■ 6 Bianco antico
BB11101 ■ 00 ■ ■ Z Bronzo antico
BB11101 ■ 00 ■ ■ K Grigio alluminio opaco
BB11101 ■ 00 ■ ■ 8 Primer

■ 0 - on/off
 D - DALI+PUSH

■ F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

■ 0A - asimmetrica
 0D - diffusa
 LW - 43°x96°
 KW - 54°x90°

1640 lm (3000K) per emissione

1312 lm (3000K, 43°x96°) per emissione

64 mid power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e frontale in alluminio anticorodal

integrato

su superficie (parete)


CRI >90

su richiesta disponibile con lunghezza diversa
 da quelle standard
 su richiesta disponibile la versione monoemissione

vedi pag. 94



BERICA 1.2

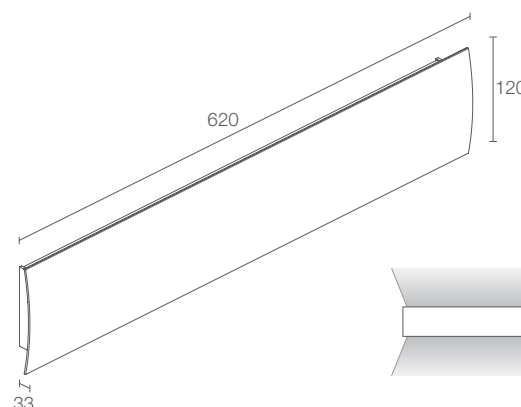

54W 230Vac

BB12101 ■ 00 ■ ■ B Bianco
BB12101 ■ 00 ■ ■ 6 Bianco antico
BB12101 ■ 00 ■ ■ Z Bronzo antico
BB12101 ■ 00 ■ ■ K Grigio alluminio opaco
BB12101 ■ 00 ■ ■ 8 Primer

■ 0 - on/off
 D - DALI+PUSH

■ F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

■ 0A - asimmetrica
 0D - diffusa
 LW - 43°x96°
 KW - 54°x90°

3280 lm (3000K) per emissione

2624 lm (3000K, 43°x96°) per emissione

128 mid power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e frontale in alluminio anticorodal

integrato

su superficie (parete)

CRI >90


su richiesta disponibile con lunghezza diversa
 da quelle standard
 su richiesta disponibile la versione monoemissione

vedi pag. 94

BERICA 2



BERICA 2.0




✓
BERICA 2.1
3000K, 27W, 45°x96°, bronzo antico
Courtesy of / Désirée Divani



POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE	8W 230Vac		
	BB20101000	■ B	Bianco
	BB20101000	■ 6	Bianco antico
	BB20101000	■ Z	Bronzo antico
	BB20101000	■ K	Grigio alluminio opaco
	BB20101000	■ 8	Primer
■ GESTIONE DI CONTROLLO	on/off		
■ COLORE LED	F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K		
■ OTTICHE	0A - asimmetrica 0D - diffusa LW - 45°x96° KW - 57°x90°		
FLUSSO SORGENTE	410 lm (3000K) per emissione		
FLUSSO EMESSE	335 lm (3000K, 45°x96°) per emissione		
NUMERO E TIPO LED	16 mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)		
MATERIALE	corpo e frontale in alluminio anticorodal		
ALIMENTATORE	integrato		
MONTAGGIO	su superficie (parete)		
CARATTERISTICHE	CRI >90		
NOTE	su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard su richiesta disponibile la versione monoemissione		
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 95		



BERICA 2.1

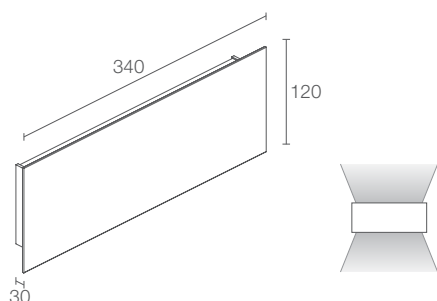

27W 230Vac

BB21101 ■ 00 ■ B Bianco
BB21101 ■ 00 ■ 6 Bianco antico
BB21101 ■ 00 ■ Z Bronzo antico
BB21101 ■ 00 ■ K Grigio alluminio opaco
BB21101 ■ 00 ■ 8 Primer

0 - on/off
 D - DALI+PUSH

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

OA - asimmetrica
 OD - diffusa
 LW - 45°x96°
 KW - 57°x90°

1640 lm (3000K) per emissione

1340 lm (3000K, 45°x96°) per emissione

64 mid power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e frontale in alluminio anticorodal


integrato

su superficie (parete)


CRI >90

su richiesta disponibile con lunghezza diversa
 da quelle standard
 su richiesta disponibile la versione monoemissione

vedi pag. 95

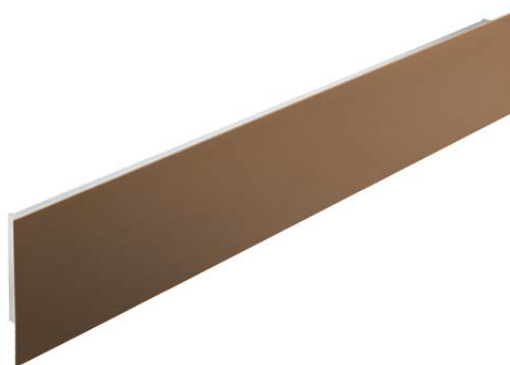

BERICA 2.2

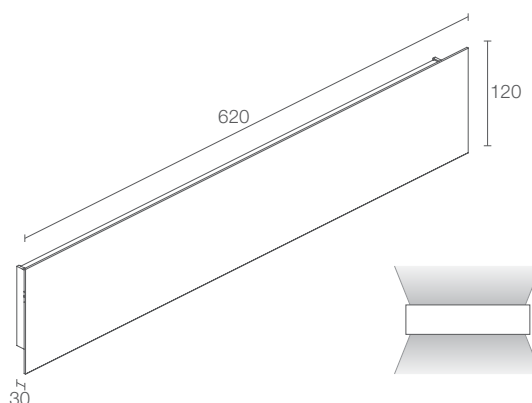

54W 230Vac

BB22101 ■ 00 ■ B Bianco
BB22101 ■ 00 ■ 6 Bianco antico
BB22101 ■ 00 ■ Z Bronzo antico
BB22101 ■ 00 ■ K Grigio alluminio opaco
BB22101 ■ 00 ■ 8 Primer

0 - on/off
 D - DALI+PUSH

F - 2700K
 5 - 3000K
 9 - 4000K

OA - asimmetrica
 OD - diffusa
 LW - 45°x96°
 KW - 57°x90°

3280 lm (3000K) per emissione

2680 lm (3000K, 45°x96°) per emissione

128 mid power LED
 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e frontale in alluminio anticorodal

integrato

su superficie (parete)

CRI >90


su richiesta disponibile con lunghezza diversa
 da quelle standard
 su richiesta disponibile la versione monoemissione

vedi pag. 95

BERICA 3




BERICA 3.0



POTENZA / ALIMENTAZIONE CODICE	8W 230Vac	
	BB30101000	■ B Bianco
	BB30101000	■ 6 Bianco antico
	BB30101000	■ Z Bronzo antico
	BB30101000	■ K Grigio alluminio opaco
	BB30101000	■ 8 Primer
■ GESTIONE DI CONTROLLO on/off		
■ COLORE LED F - 2700K 5 - 3000K 9 - 4000K		
■ OTTICHE 0A - asimmetrica 0D - diffusa LW - 45°x96° KW - 59°x90°		
FLUSSO SORGENTE	410 lm (3000K) per emissione	
FLUSSO EMESSO	341 lm (3000K, ottica diffusa) per emissione	
NUMERO E TIPO LED	16 mid power LED 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)	
MATERIALE	corpo e frontale in alluminio anticorodal	
ALIMENTATORE	integrato	
MONTAGGIO	su superficie (parete)	
CARATTERISTICHE	CRI >90	
NOTE	su richiesta disponibile con lunghezza diversa da quelle standard su richiesta disponibile la versione monoemissione	
DATI FOTOMETRICI	vedi pag. 96	



BERICA 3.1

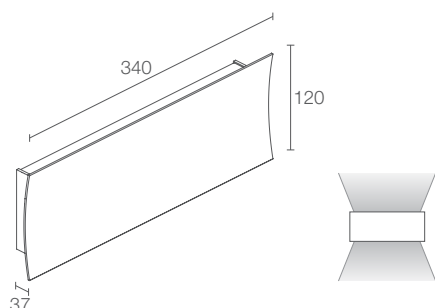

CE LED TECH 0,90 kg IP40 DALI
A A+ A++

27W 230Vac

BB31101 ■ 00 ■ B Bianco
BB31101 ■ 00 ■ 6 Bianco antico
BB31101 ■ 00 ■ Z Bronzo antico
BB31101 ■ 00 ■ K Grigio alluminio opaco
BB31101 ■ 00 ■ 8 Primer

0 - on/off
D - DALI+PUSH

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asimmetrica
0D - diffusa
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

1640 lm (3000K) per emissione

1364 lm (3000K, ottica diffusa) per emissione

64 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e frontale in alluminio anticorodal


integrato

su superficie (parete)


CRI >90

su richiesta disponibile con lunghezza diversa
da quelle standard
su richiesta disponibile la versione monoemissione

vedi pag. 96

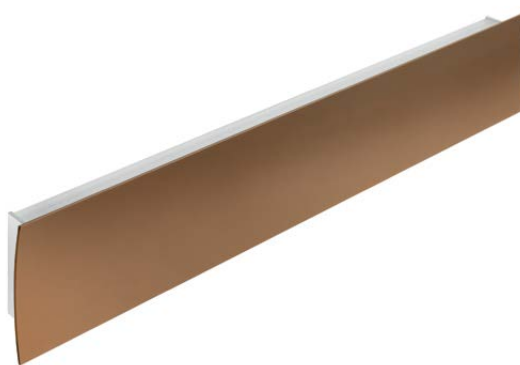

BERICA 3.2

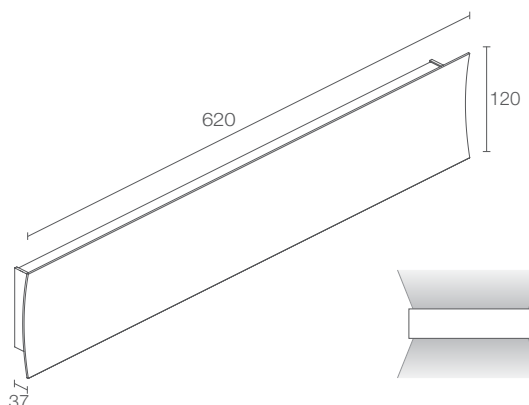

CE LED TECH 1,60 kg IP40 DALI
A A+ A++

54W 230Vac

BB32101 ■ 00 ■ B Bianco
BB32101 ■ 00 ■ 6 Bianco antico
BB32101 ■ 00 ■ Z Bronzo antico
BB32101 ■ 00 ■ K Grigio alluminio opaco
BB32101 ■ 00 ■ 8 Primer

0 - on/off
D - DALI+PUSH

F - 2700K
5 - 3000K
9 - 4000K

0A - asimmetrica
0D - diffusa
LW - 45°x96°
KW - 59°x90°

3280 lm (3000K) per emissione

2728 lm (3000K, ottica diffusa) per emissione

128 mid power LED
3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C)

corpo e frontale in alluminio anticorodal

integrato

su superficie (parete)

CRI >90

su richiesta disponibile con lunghezza diversa
da quelle standard
su richiesta disponibile la versione monoemissione


vedi pag. 96

SCHEMI DI POSIZIONAMENTO


Installazione a 1,80 metri di altezza, altezza del soffitto: 3 metri

3D visualization of the radiation dose distribution in a 30 cm x 170 cm x 180 cm phantom. The top and bottom horizontal planes show contour lines representing dose levels from 30 to 300 Gy. The vertical plane shows a central high-dose region (dark grey) with a vertical dimension of 180 cm. The horizontal dimensions are 120 cm and 170 cm.

LW - 45°x96°

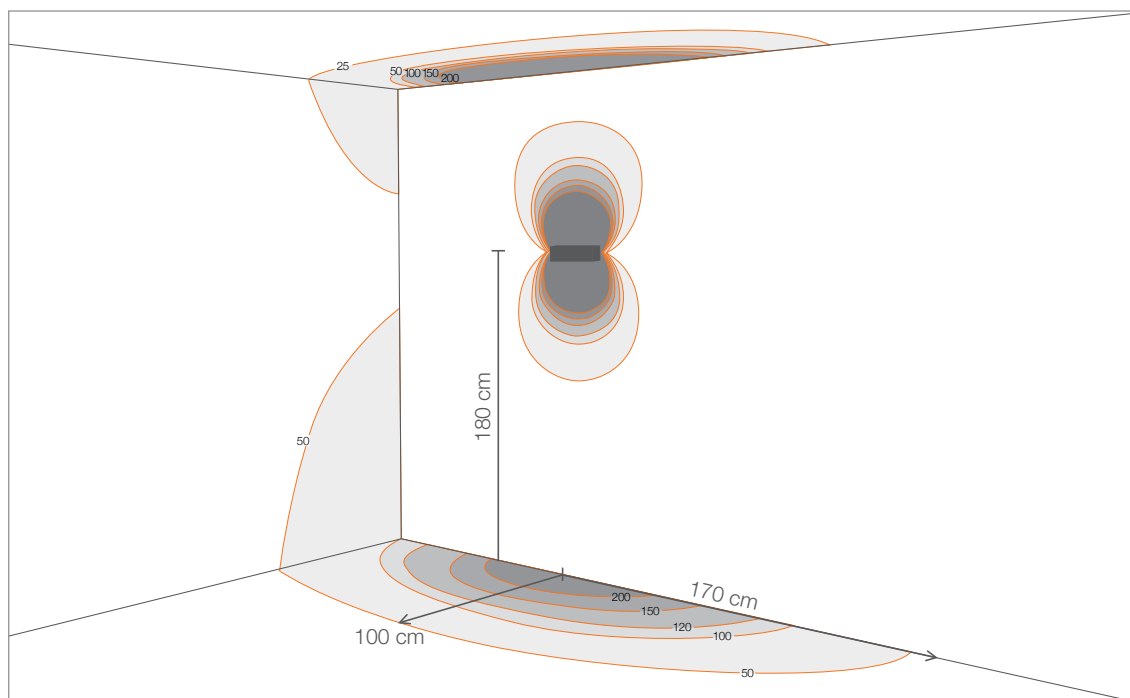

KW - 57°x90°

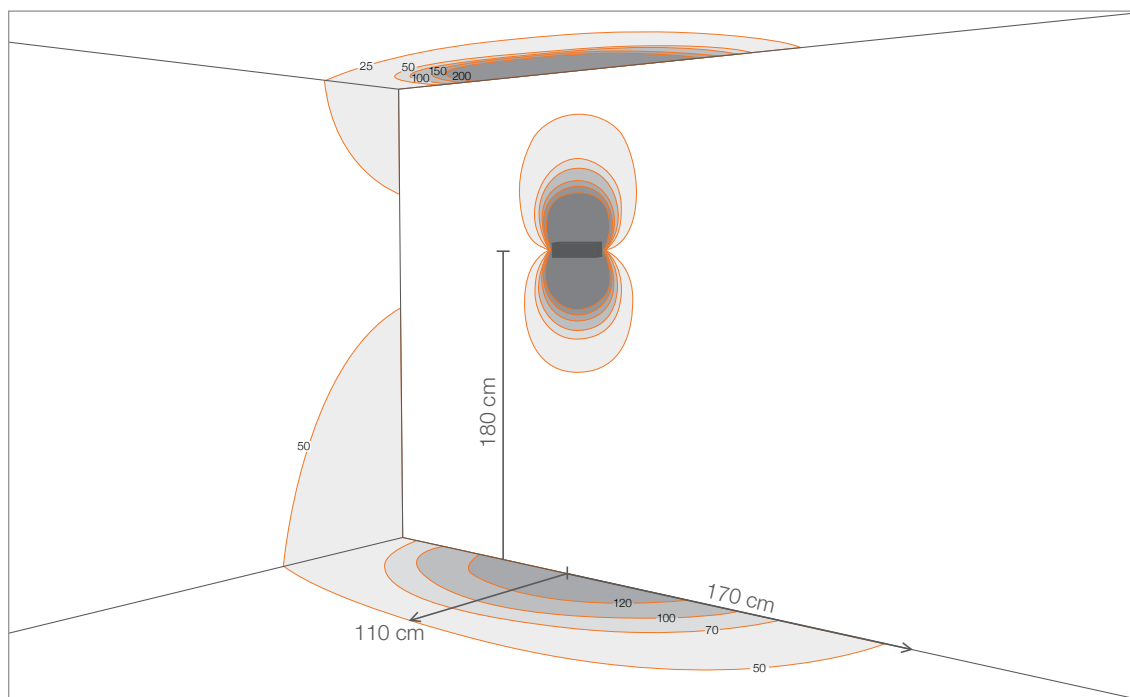


BERICA


SCHEMI DI POSIZIONAMENTO

BERICA 2.1

Installazione in corridoio:
altezza del soffitto: 3 metri
larghezza: 2 metri
illuminamento medio a terra: 100 lux

0A - Asimmetrico

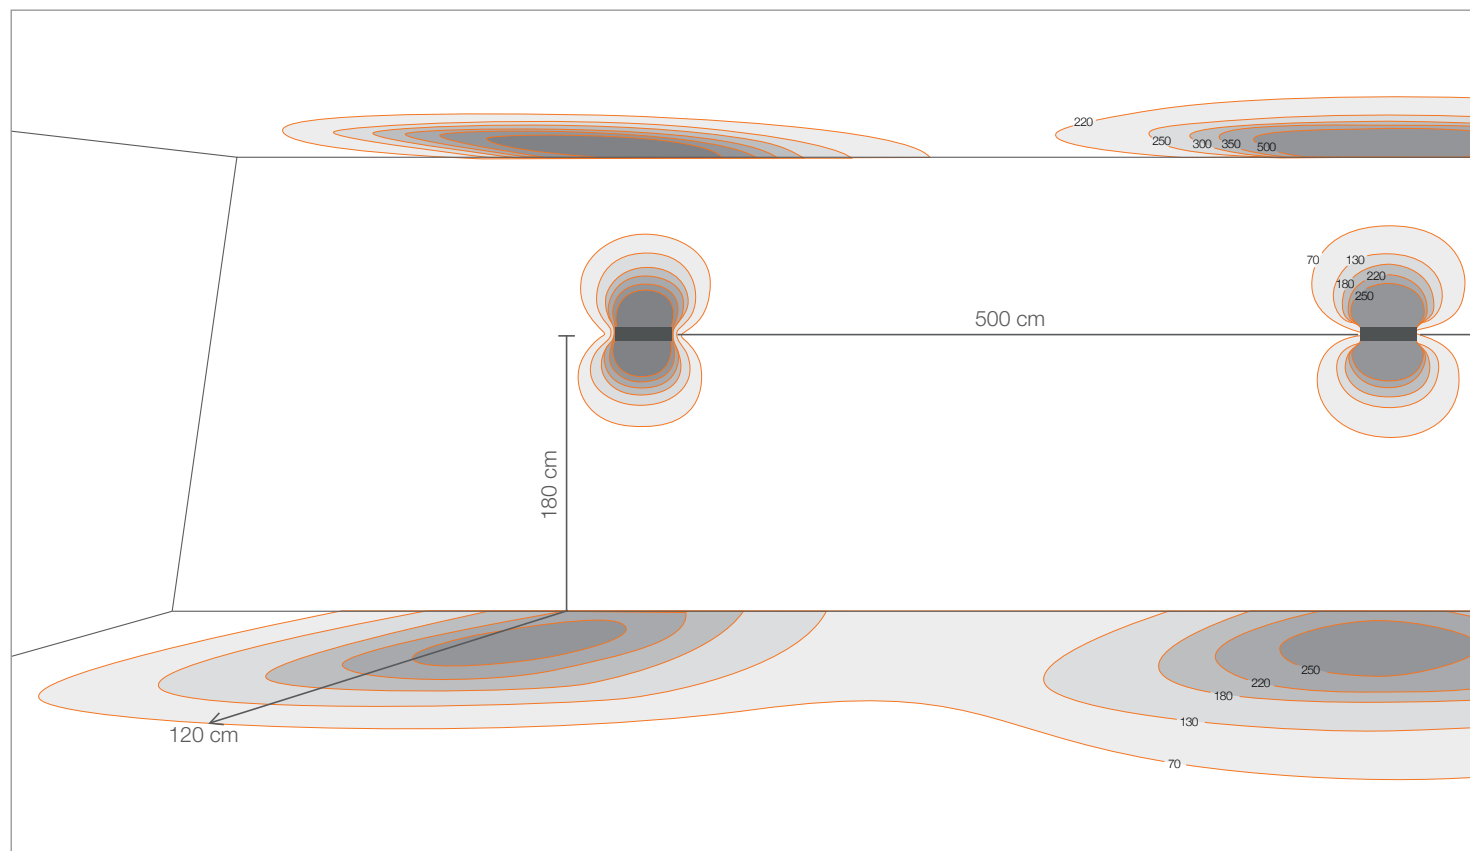

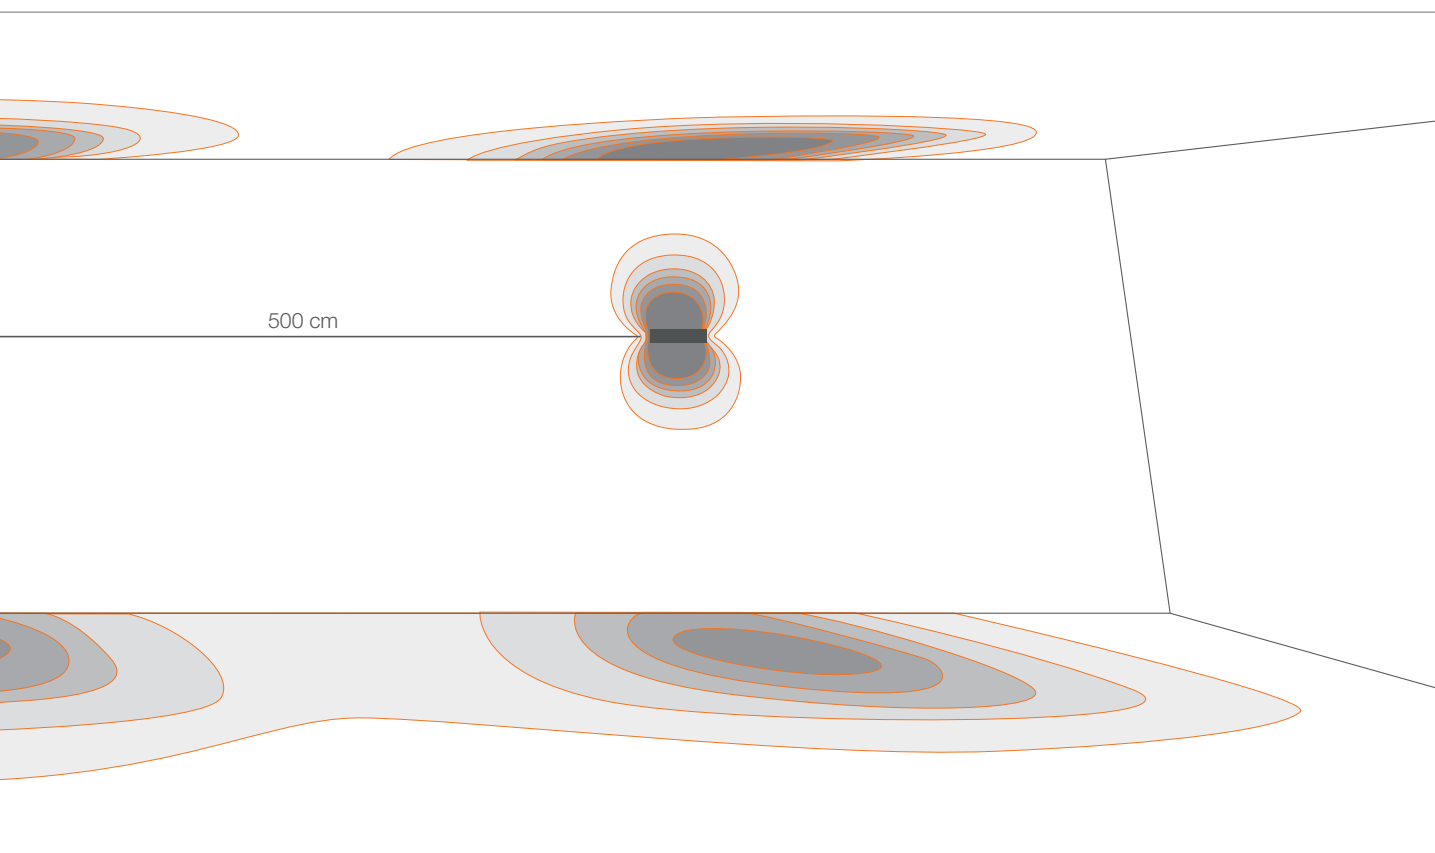



BERICA

APPLIQUE DA INTERNO

BERICA 1.0

A - Asimmetrico

Lux max (3000K)				cd/Klm max 717	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,31	0,96	796		
1,00	0,63	1,92	199		
1,50	0,94	2,88	88		
2,00	1,25	3,84	50		
2,50	1,56	4,81	32		
3,00	1,88	5,77	22		

LW - 43°x96°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 680	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,39	1,10	891		
1,00	0,78	2,20	223		
1,50	1,17	3,30	99		
2,00	1,56	4,40	56		
2,50	1,95	5,50	36		
3,00	2,34	6,60	25		

D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/Klm max 462	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	1,02	1,44	465		
1,00	2,03	2,88	116		
1,50	3,05	4,32	52		
2,00	4,06	5,75	29		
2,50	5,08	7,19	19		
3,00	6,10	8,63	13		

KW - 54°x90°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 608	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,52	0,99	748		
1,00	1,03	1,98	187		
1,50	1,55	2,97	83		
2,00	2,07	3,96	47		
2,50	2,58	4,95	30		
3,00	3,10	5,95	21		

BERICA 1.1

A - Asimmetrico

Lux max (3000K)				cd/Klm max 717	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,31	0,96	4203		
1,00	0,63	1,92	1051		
1,50	0,94	2,88	467		
2,00	1,25	3,84	263		
2,50	1,56	4,81	168		
3,00	1,88	5,77	117		

LW - 43°x96°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 680	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,39	1,10	5666		
1,00	0,78	2,20	1416		
1,50	1,17	3,30	630		
2,00	1,56	4,40	354		
2,50	1,95	5,50	227		
3,00	2,34	6,60	157		

D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/Klm max 462	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	1,02	1,44	5958		
1,00	2,03	2,88	1489		
1,50	3,05	4,32	662		
2,00	4,06	5,75	372		
2,50	5,08	7,19	238		
3,00	6,10	8,63	165		

KW - 54°x90°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 608	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,52	0,99	4150		
1,00	1,03	1,98	1038		
1,50	1,55	2,97	461		
2,00	2,07	3,96	259		
2,50	2,58	4,95	166		
3,00	3,10	5,95	115		

BERICA 1.2

A - Asimmetrico

Lux max (3000K)				cd/Klm max 717	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,31	0,96	6364		
1,00	0,63	1,92	1591		
1,50	0,94	2,88	707		
2,00	1,25	3,84	398		
2,50	1,56	4,81	255		
3,00	1,88	5,77	177		

LW - 43°x96°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 680	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,39	1,10	7127		
1,00	0,78	2,20	1782		
1,50	1,17	3,30	792		
2,00	1,56	4,40	445		
2,50	1,95	5,50	285		
3,00	2,34	6,60	198		


D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/Klm max 462	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	1,02	1,44	3720		
1,00	2,03	2,88	930		
1,50	3,05	4,32	413		
2,00	4,06	5,75	232		
2,50	5,08	7,19	149		
3,00	6,10	8,63	103		


KW - 54°x90°

Lux max (3000K)				cd/Klm max 608	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,52	0,99	5986		
1,00	1,03	1,98	1496		
1,50	1,55	2,97	665		
2,00	2,07	3,96	374		
2,50	2,58	4,95	239		
3,00	3,10	5,95	166		


BERICA 2.0**A - Asimmetrico**

Lux max (3000K)				cd/klm max 706		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,37	0,97	796			
1,00	0,73	1,95	199			
1,50	1,10	2,92	88			
2,00	1,46	3,90	50			
2,50	1,83	4,87	32			
3,00	2,19	5,84	22			


D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/klm max 466		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	1,02	1,48	467			
1,00	2,03	2,96	117			
1,50	3,05	4,44	52			
2,00	4,06	5,92	29			
2,50	5,08	7,40	19			
3,00	6,10	8,88	13			


LW - 45°x96°

Lux max (3000K)				cd/klm max 672		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,41	1,11	898			
1,00	0,82	2,22	225			
1,50	1,22	3,34	100			
2,00	1,63	4,45	56			
2,50	2,04	5,56	36			
3,00	2,45	6,67	25			


KW - 57°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 604		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,56	0,99	762			
1,00	1,11	1,98	191			
1,50	1,67	2,97	85			
2,00	2,22	3,96	48			
2,50	2,78	4,95	30			
3,00	3,33	5,94	21			


BERICA 2.1**A - Asimmetrico**

Lux max (3000K)				cd/klm max 706		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,37	0,97	4242			
1,00	0,73	1,95	1061			
1,50	1,10	2,92	471			
2,00	1,46	3,90	265			
2,50	1,83	4,87	170			
3,00	2,19	5,84	118			


D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/klm max 466		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	1,02	1,48	5300			
1,00	2,03	2,96	1325			
1,50	3,05	4,44	589			
2,00	4,06	5,92	331			
2,50	5,08	7,40	212			
3,00	6,10	8,88	147			


LW - 45°x96°

Lux max (3000K)				cd/klm max 672		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,41	1,11	4277			
1,00	0,82	2,22	1069			
1,50	1,22	3,34	475			
2,00	1,63	4,45	267			
2,50	2,04	5,56	171			
3,00	2,45	6,67	119			


KW - 57°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 604		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,56	0,99	4628			
1,00	1,11	1,98	1157			
1,50	1,67	2,97	514			
2,00	2,22	3,96	289			
2,50	2,78	4,95	185			
3,00	3,33	5,94	129			


BERICA 2.2**A - Asimmetrico**

Lux max (3000K)				cd/klm max 706		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,37	0,97	6366			
1,00	0,73	1,95	1592			
1,50	1,10	2,92	707			
2,00	1,46	3,90	398			
2,50	1,83	4,87	255			
3,00	2,19	5,84	177			


D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/klm max 466		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	1,02	1,48	3736			
1,00	2,03	2,96	934			
1,50	3,05	4,44	415			
2,00	4,06	5,92	233			
2,50	5,08	7,40	149			
3,00	6,10	8,88	104			

LW - 45°x96°

Lux max (3000K)				cd/klm max 672		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,41	1,11	7186			
1,00	0,82	2,22	1796			
1,50	1,22	3,34	798			
2,00	1,63	4,45	449			
2,50	2,04	5,56	287			
3,00	2,45	6,67	200			

KW - 57°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 604		
H (m)	Ø (m)	Ø (m)				
0,50	0,56	0,99	6099			
1,00	1,11	1,98	1525			
1,50	1,67	2,97	678			
2,00	2,22	3,96	381			
2,50	2,78	4,95	244			
3,00	3,33	5,94	169			

BERICA 3.0

A - Asimmetrico

Lux max (3000K)				cd/klm max 706	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,46	1,02	818		
1,00	0,91	2,05	204		
1,50	1,37	3,07	91		
2,00	1,82	4,10	51		
2,50	2,28	5,12	33		
3,00	2,73	6,14	23		

LW - 45°x96°

Lux max (3000K)				cd/klm max 670	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,41	1,10	895		
1,00	0,83	2,21	224		
1,50	1,24	3,31	99		
2,00	1,65	4,42	56		
2,50	2,07	5,52	36		
3,00	2,48	6,63	25		

D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/klm max 414	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	1,12	1,43	467		
1,00	2,23	2,87	117		
1,50	3,35	4,30	52		
2,00	4,46	5,73	29		
2,50	5,58	7,17	19		
3,00	6,69	8,60	13		

KW - 59°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 592	C0 - C180 C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,57	0,98	753		
1,00	1,14	1,97	188		
1,50	1,71	2,95	84		
2,00	2,28	3,93	47		
2,50	2,85	4,92	30		
3,00	3,42	5,90	21		

BERICA 3.1

A - Asimmetrico

Lux max (3000K)				cd/klm max 706	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,46	1,02	2929		
1,00	0,91	2,05	732		
1,50	1,37	3,07	325		
2,00	1,82	4,10	183		
2,50	2,28	5,12	117		
3,00	2,73	6,14	81		

LW - 45°x96°

Lux max (3000K)				cd/klm max 670	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,41	1,10	4366		
1,00	0,83	2,21	1092		
1,50	1,24	3,31	485		
2,00	1,65	4,42	273		
2,50	2,07	5,52	175		
3,00	2,48	6,63	121		

D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/klm max 414	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	1,12	1,43	6928		
1,00	2,23	2,87	1732		
1,50	3,35	4,30	770		
2,00	4,46	5,73	433		
2,50	5,58	7,17	277		
3,00	6,69	8,60	192		

KW - 59°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 592	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,57	0,98	5005		
1,00	1,14	1,97	1251		
1,50	1,71	2,95	556		
2,00	2,28	3,93	313		
2,50	2,85	4,92	200		
3,00	3,42	5,90	139		

BERICA 3.2

A - Asimmetrico

Lux max (3000K)				cd/klm max 706	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,46	1,02	6542		
1,00	0,91	2,05	1636		
1,50	1,37	3,07	727		
2,00	1,82	4,10	409		
2,50	2,28	5,12	262		
3,00	2,73	6,14	182		

LW - 45°x96°

Lux max (3000K)				cd/klm max 670	— C0 - C180 — C90 - C270
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,41	1,10	7159		
1,00	0,83	2,21	1790		
1,50	1,24	3,31	795		
2,00	1,65	4,42	447		
2,50	2,07	5,52	286		
3,00	2,48	6,63	199		

D - Diffuso

Lux max (3000K)				cd/klm max 207	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	1,12	1,43	3738		
1,00	2,23	2,87	934		
1,50	3,35	4,30	415		
2,00	4,46	5,73	234		
2,50	5,58	7,17	150		
3,00	6,69	8,60	104		

KW - 59°x90°

Lux max (3000K)				cd/klm max 592	
H (m)	Ø (m)	Ø (m)			
0,50	0,57	0,98	6021		
1,00	1,14	1,97	1505		
1,50	1,71	2,95	669		
2,00	2,28	3,93	376		
2,50	2,85	4,92	241		
3,00	3,42	5,90	167		