



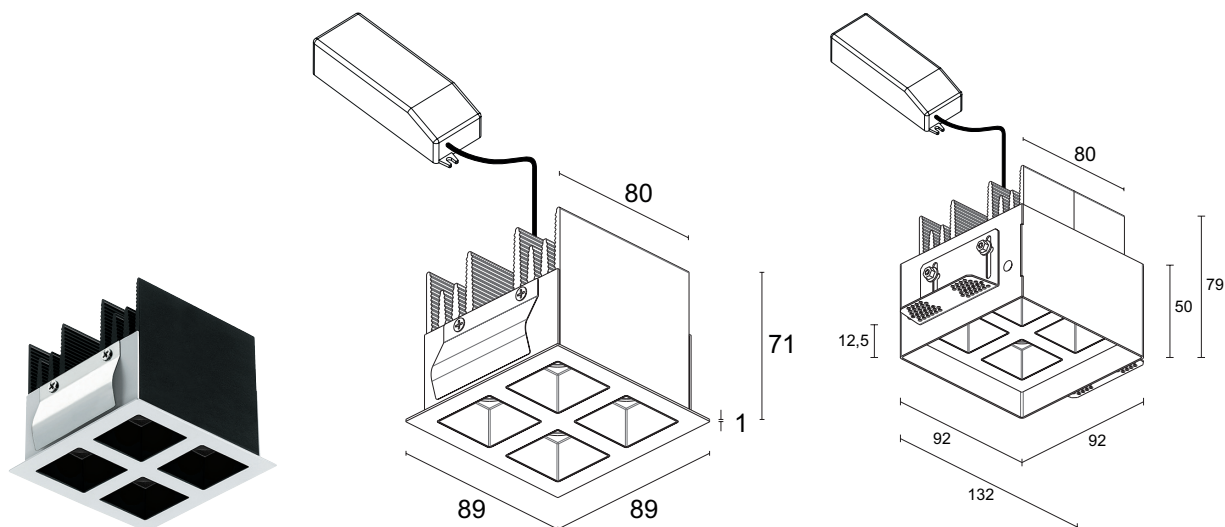

Bitpop 2.2

Indoor recessed / Incassi da interno



Bitpop 2.2

DESCRIPTION

recessed downlight for indoor applications; recessed (ceiling: flush or deep set); 18W, 26W; 230Vac; Lumen output at source: 1400 lm (3000K, 18W), 1920 lm (3000K, 26W); Delivered lumen output: 992 lm (3000K, 30°, 18W), 1340 lm (3000K, 30°, 26W); 4 power LEDs High Intensity, 3 MacAdam Steps, 50000h L85 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 17°, 17°x45°, 30°, 42°; CRI: 80, 90; body in black anodized aluminium, trim in steel; Finishes: white, black; power supply unit included; includes 0,30 m cable; Control system: on / off, 1-10V + PUSH, DALI + PUSH; Ingress protection: IP40; Ingress protection mounted: IP44; UGR < 10 for 17° and 30° optics; Operating temperature: 0°C — +45°C; Maximum device temperature: 40°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Weight: 420 g; Dimensions: 89x89x71 mm; Cutout dimensions: 82x82 mm; Volume of thermal heatsink: 170x170x130 mm; Accessories: WC8701 Outer casing for flush installation in solid ceilings, WC8704 Outer casing for recessed installation in plasterboard ceilings; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato); 18W, 26W; 230Vac; Flusso sorgente: 1400 lm (3000K, 18W), 1920 lm (3000K, 26W); Flusso emesso: 992 lm (3000K, 30°, 18W), 1340 lm (3000K, 30°, 26W); 4 power LED High Intensity, 3 MacAdam Steps, 50000h L85 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 17°, 17°x45°, 30°, 42°; CRI: 80, 90; corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio; Finiture: bianco, nero; alimentatore incluso; incluso cavo di 0,30 m; Gestione: on / off, 1-10V + PUSH, DALI + PUSH; Grado di protezione: IP40; Grado di protezione montato: IP44; UGR < 10 per le ottiche 17° e 30°; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Peso: 420 g; Dimensioni: 89x89x71 mm; Foro d'incasso: 82x82 mm; Volume tecnico per dissipazione: 170x170x130 mm; Accessori: WC8701 Cassaforma per installazione a filo su soffitto in muratura, WC8704 Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	18W, 26W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac 50/60 Hz
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	included <i>incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	available with DALI+PUSH, 1-10V+PUSH <i>disponibile mediante DALI+PUSH, 1-10V+PUSH</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac 50/60 Hz

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	4 power LED High Intensity
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L85 B10 (Ta 25°C)
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K (only CRI 90), 4000K (only CRI 80) <i>bianco: 2700K, 3000K (solo CRI 90), 4000K (solo CRI 80)</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	80, 90
Binning <i>Selezione</i>	3-step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	17°, 30°, 42°, 17°x45°
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	1400 lm (3000K, 18W), 1920 lm (3000K, 26W)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	992 lm (3000K, 30°, 18W), 1340 lm (3000K, 30°, 26W)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	89x89x71 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,42 kg
Finishes <i>Finiture</i>	white RAL 9003, black RAL 9005, RAL on request <i>bianco RAL 9003, nero RAL 9005, RAL previa richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with springs or with outer casing (not supplied) <i>con molle o con cassaforma (non fornita)</i>
Trim material <i>Materiale ghiera</i>	steel <i>acciaio</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium alloy EN AW 6082 <i>alluminio lega EN AW 6082</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	82x82 mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	170x170x130 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from 0°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP40, IP44 installed
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
UGR	<10 (17°, 30°)
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class II / <i>classe II</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 0,30 m cable <i>incluso cavo di 0,30 m</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**


S - 17°

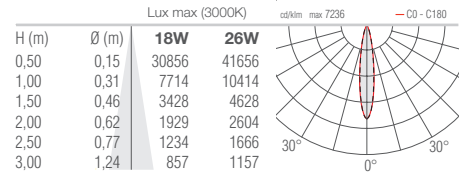



F - 30°

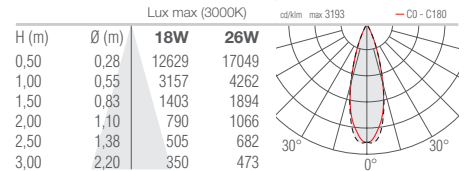


L - 42°

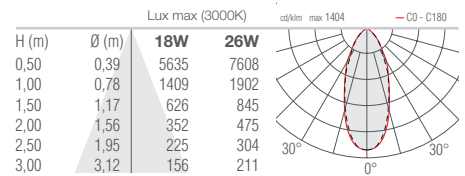


W - 17°x45°

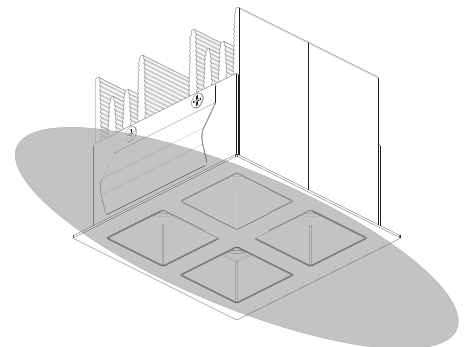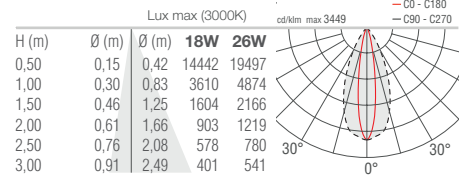

For installation / Per installazione**WC8701**

Outer casing for flush installation in solid ceilings /
Cassaforma per installazione a filo su soffitto in muratura



WC8704 - White / Bianco

WC8704N - Black / Nero

Outer casing for recessed installation in plasterboard ceilings /
Cassaforma per installazione arretrata su soffitto in cartongesso

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.