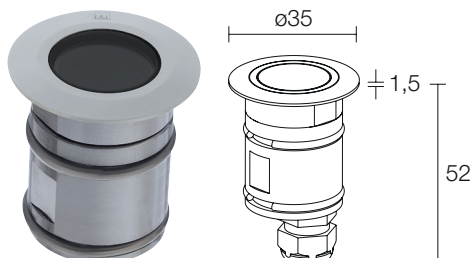


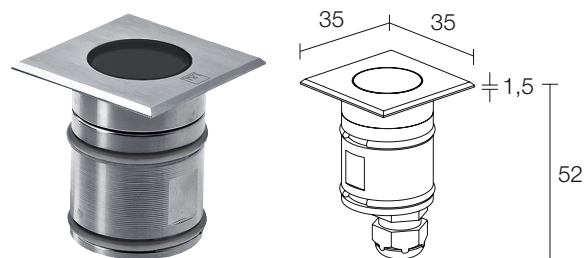


Bright 1.0 - Bright 1.1
Outdoor recessed / Incassi da esterno

rev. 16 04/02/2019
213



Bright 1.0



Bright 1.1


DESCRIPTION

Recessed uplight for outdoor applications (not suitable for underwater applications); recessed (ceiling, wall, floor); body and trim in AISI 316L stainless steel, screen in tempered transparent glass, screen in tempered frosted glass (diffuse optics); 1 power LED; max 2W - max 500mA; includes 1.5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.3 mm; series connection; total delivered lumens: 88 lm (3000K, 500mA); optics: 10°, 20°, 40; diffuse, (19° sharp, 54° sharp, 10°x45° only Bright 1.0); LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; blue; red; green; ingress protection: IP68; impact resistance: IK10; equipped with IPS; operating temperature: -20°C +45°C; screen temperature: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: III; weight 0.20 kg; body dimensions Ø35x52 mm (Bright 1.0), 35x35x52 (Bright 1.1); cut-out size Ø30 mm; overall volume Ø80x100 mm; dimming using a dimmable power supply unit; accessories: outer casing WC0201, outer casing WC0202, fixing spring WG0301 for installation on plasterboard, honeycomb louvre WH0101.

DESCRIZIONE

Incasso uplight da esterno (non adatto per immersione); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro trasparente temprato, schermo in vetro acidato temprato (ottica diffusa); 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; flusso totale: 88 lm (3000K, 500mA); ottiche: 10°, 20°, 40°, diffusa, (19° sharp, 54° sharp, 10°x45° solo Bright 1.0); colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; blu; rosso; verde; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni corpo Ø35x52 mm (Bright 1.0), 35x35x52 (Bright 1.1); foro d'incasso Ø30 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC0201, cassaforma WC0202, molla di fissaggio WG0301 per installazione su cartongesso, nido d'ape WH0101.

Anti-glare / Antiabbagliamento

**WH0101***


Honeycomb louvre / Nido d'ape

*Order together with the lighting fixture /

Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

The honeycomb louvre can be provided on all fixed optics, exception for diffuse (D), 19° sharp (V) and 54° sharp (T) optics /

Il nido d'ape è applicabile su tutte le ottiche fisse ad eccezione dell'ottica diffusa (D), dell'ottica 19° sharp (V) e dell'ottica 54° sharp (T)

**WE0500A***

Semi-diffusing screen, half transparent and half frosted /

Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato

*order together with the lighting fixture /

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante**WE0500S***

Anti-glare screen, half transparent and half serigraphed black /

Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero

*order together with the lighting fixture /

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

Cables / Cavi


WF5005 - 5 m**WF5010** - 10 m**WF5015** - 15 m**WF5020** - 20 m

Neoprene cables / Cavi in neoprene


H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm

IPS


For installation / Per installazione

**WC0201**

Outer casing / Cassaforma

**WC0202**

Outer casing / Cassaforma

**WG0301**

Fixing spring / Molla di fissaggio

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.