




Bright 1.B

Incassi da esterno

2,5W - 3,5W 24Vdc - ottica radiale - Ø39 mm -

6 emissioni luminose: 1x60°, 2x60°, 3x60°, 4x60°, 1x120°, 1x180°

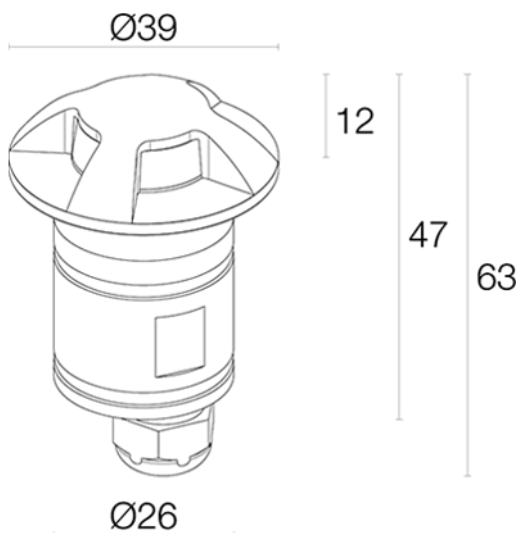

Dati tecnici

Aggiornato a CB1B0105R1TI



kg 0,20

IP67

IK10



T max 50°C

A A+ A++

Installazione

incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane)

Potenza

3,5W

Alimentazione	24Vdc
Flusso sorgente	220 lm (3000K, 3,5W)
Flusso emesso	56 lm (3000K, 4x60°, 3,5W)
Scheda capitolato	Bright 1.B codice: CB1B0105R1TI incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) calpestabile a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: 3,5W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 220 lm (3000K, 3,5W) Flusso emesso: 56 lm (3000K, 4x60°, 3,5W) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: radiale 1x60°: sistema ottico composto da ottica in silicone per una lunga durata nel tempo che combinato alla ghiera permette un'emissione luminosa singola a 60° Materiale corpo: corpo realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricavato da lavorazione tornitura CNC. Testa in acciaio inox AISI 316L lavorato con burattatura, micro-pallinatura e successivamente elettrolucidato Finitura RAL su richiesta Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche Spessore della superficie d'incasso: min 5 mm, max 30 mm alimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK10 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 200 g Dimensioni: Ø39x63 mm Foro d'incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0201 Cassaforma per muratura, WC0202 Cassaforma per muratura, WF8805 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8810 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8815 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8820 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Montaggio	a incasso (soffitto, parete, pavimento)
Numero e tipo LED	1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
Ottiche	radiale 1x60°
Materiale corpo	corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L
Alimentatore	alimentatore non incluso
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
Grado di protezione	IP67
Grado di resistenza	IK10
Stato	Disponibile

**L&L Luce&Light srl**

via della Tecnica 46,
36031 Povolaro di Dueville,
Vicenza, Italy

Contatti

T +39 0444 360571
F +39 0444 594304
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it