



LED projector made entirely of AISI 316L Stainless Steel, suitable for architectural or scenographic lighting.

MATERIALS:

AISI 316L Stainless Steel body.
AISI 316L Stainless Steel ferrule.
High reflectance tempered glass screen with anti-scratch surface.

FINISHING:

Polished Stainless Steel AISI 316L.

INSTALLATION:

The projector is usually installed with bracket and plugs. Stake WC0100 accessory is available for installation in the ground.

IPS inside: patented protection system which protects the spotlight from water infiltration and installation or power supply technical mistakes.

EMISSIONS:

The fixture is provided with 3 optics: large, medium and narrow.

Proiettore a LED realizzato completamente in Acciaio Inox AISI316L, adatto per illuminazione architettuale o scenografica.

MATERIALI:

Corpo in acciaio inox AISI316L.
Ghiera in acciaio inox AISI316L.
Schermo in vetro extrachiari temperato con trattamento antigraffio.

FINITURA:

Acciaio inox AISI316L lucidato.

INSTALLAZIONE:



Il prodotto viene normalmente installato con la staffa in appoggio o bloccata mediante una o più viti. Può essere utilizzato il picchetto WC0100 nel caso di installazione su terreno. Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d'acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione.

EMISSIONE:

Il prodotto dispone di 3 tipi di ottica: larga, media e stretta.




ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE			TECHNICAL DATA
POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA			max 2W
SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE			350mA; 500mA
POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE			Not included Non incluso
CONTROLLER DIMMERAZIONE			Dimming available with dimmable driver Disponibile mediante utilizzo di alimentatore dimmerabile
CONNECTION COLLEGAMENTO			Series connections Collegamento in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE			
N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI			1 power LED 1 power LED
AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED			75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI			White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue
CRI INDICE RESA CROMATICA CRI			75÷85
LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)			S (10°); M (20°); L (40°)
TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO			71 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE			
DIMENSIONS DIMENSIONI			Ø40x57 mm
WEIGHT PESO			0.40 kg
FINISHING FINITURA			Polished Stainless Steel AISI 316L Acciaio Inox AISI 316L lucidato
FIXING FISSAGGIO			With bracket and plugs Con staffa e viti
FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA			Stainless Steel AISI 316L Acciaio Inox AISI 316L
BODY MATERIAL MATERIALE CORPO			Stainless Steel AISI 316L Acciaio Inox AISI 316L
ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI			Stake for ground installation WP0100; honeycomb louver WH0101 Picchetto WP0100; nido d'ape WH0101 da ordinare con il faretto
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI			
OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO			-10°÷ +45°
IP RATE GRADO IP			IP68
UGR			--
ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO			A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST			960 °C
APPLIANCE CLASS CLASSE ISOLAMENTO			Class III Classe III
WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO			5m H05RN-F 2x0.75 type 5m tipo H05RN-F 2x0,75
PROTECTIONS PROTEZIONI			IPS inside (corrugated pipe Ø20 min) Presenza IPS (utilizzare corrugato Ø20 min)
PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA			Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006

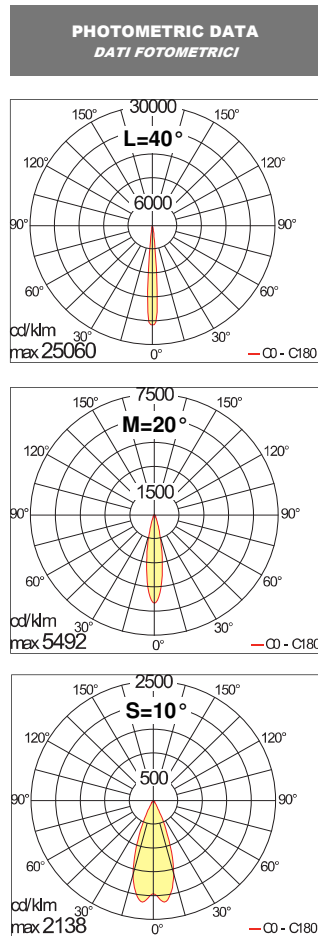





DIMENSIONS:
DIMENSIONI:

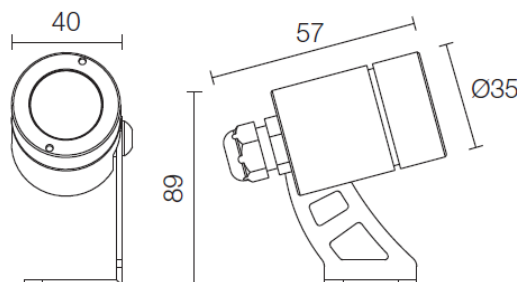


ACCESSORIES:
ACCESSORI:



WP0100
Stake for ground installation
Picchetto per fissaggio a terra



Honeycomb louver (to be ordered
contesualy with fixture)
*Nido d'ape (da ordinare
contestualmente all'apparecchio)*
WH0101



Neoprene cable
Cavo in neoprene

H05RN-F 2x0.35/2x0.75 - Ø6.5

WF5005 5m
WF5010 10m
WF5015 15m
WF5020 20m

DRIVERS / POWER SUPPLIES:
ALIMENTATORI:

DRIVER 350mA			
N° max fixtures <i>n° massimo faretti</i>	Driver <i>Alimentatore</i>	Input <i>Input</i>	IP rate <i>IP</i>
da 1 a 3	A13350VL 12/24	9÷24 Vdc / 9÷18 Vac	IP20
da 1 a 3	A13350VL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 2 a 6	A16350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 9	A19350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 12	A312350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 4 a 9	AC350012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 6 a 14	AC350020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 2 a 6	A16350IP67	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP67
da 5 a 12	A312350IP67	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP67
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

DRIVER 500mA			
N° max fixtures <i>n° massimo faretti</i>	Driver <i>Alimentatore</i>	Input <i>Input</i>	IP rate <i>IP</i>
da 1 a 3	A13500TC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 5	A15500QL	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	A310500QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 6	AC500012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	AC500020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 4	A14500IP67	230 Vac 50÷60Hz	IP67
da 5 a 10	A310500IP67	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP67
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

FINISHES:
FINITURE:



I Stainless steel
Acciaio Inox