




Spot 3.4

Proiettori da esterno

15W 230Vac - Ø84x149 mm

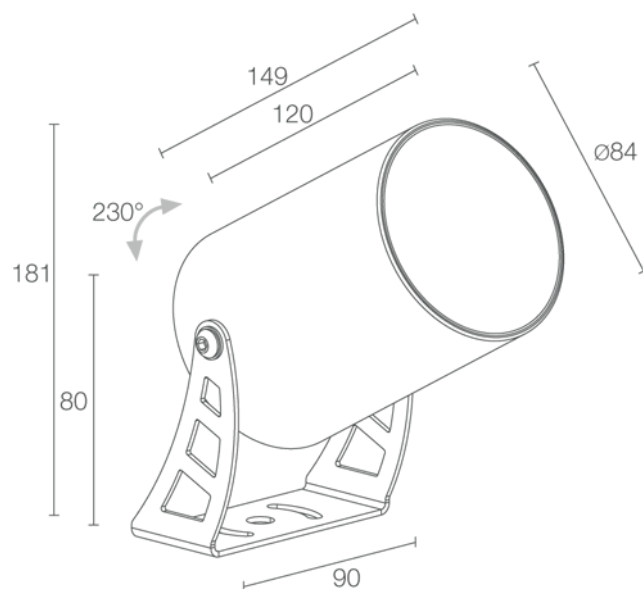

Dati tecnici

Aggiornato a CF3410000050MH



IP66

IK09



A A+ A++

Installazione

proiettore da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane)

Potenza

15W

Alimentazione

230Vac

Flusso sorgente

1476 lm (3000K)

Flusso emesso

1042 lm (3000K, 39°)

Scheda capitolato

Spot 3.4 codice: CF3410000050MH proiettore da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane)
su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, cinghia di ancoraggio)
Potenza: 15W
Alimentazione: 230Vac
Flusso sorgente: 1476 lm (3000K)
Flusso emesso: 1042 lm (3000K, 39°)
1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED: 3000K
Ottiche: 39°
CRI: 80
Materiale corpo: corpo in alluminio anticorrosione, staffa in alluminio
Finiture: antracite
Finitura RAL su richiesta
Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato
alimentatore integrato
incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø,7 mm
Grado di protezione: IP66
Grado di resistenza: IK09
Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico
Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C
Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C)
Glow wire test: 960°
Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Classe di isolamento: I
Peso: 1200 g
Dimensioni: Ø84x149 mm
Classe di consumo energetico: A / A+ / A++
Accessori: WB8010H Cannocchiale standard - antracite, WB8020H Cannocchiale asimmetrico - antracite, WP0100 Picchetto per installazione a terra, WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m, WP1006H Picchetto con staffa per installazione a terra - h 500 mm - antracite, WP1007H Picchetto con staffa per installazione a terra - h 800 mm - antracite
Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Montaggio

su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, cinghia di ancoraggio)

Numero e tipo LED

1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)

Colore LED

3000K

Ottiche	39°
CRI	80
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorodal, staffa in alluminio
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato
Finiture	antracite
Alimentatore	alimentatore integrato
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø,7 mm
Grado di protezione	IP66
Grado di resistenza	IK09
Stato	Disponibile

**L&L Luce&Light srl**

via della Tecnica 46,
36031 Povolara di Dueville,
Vicenza, Italy

Contatti

T +39 0444 360571
F +39 0444 594304
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it