




Spot 3.4

Proiettori da esterno

15W 230Vac - Ø84x149 mm

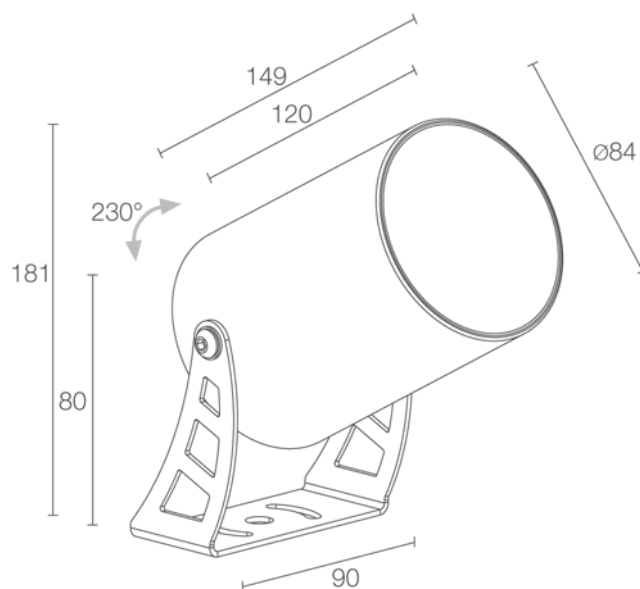

Dati tecnici

Aggiornato a CF3410000050SH



kg 1,20

IP66

IK09



A A+ A++

Installazione

proiettore da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane)

Potenza


15W

Alimentazione

230Vac

Flusso sorgente	1476 lm (3000K)
Flusso emesso	1042 lm (3000K, 39°)
Scheda capitolato	<p>Spot 3.4 codice: CF3410000050SH proiettore da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, cinghia di ancoraggio) Potenza: 15W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 1476 lm (3000K) Flusso emesso: 1042 lm (3000K, 39°) 1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 15° CRI: 80 Materiale corpo: corpo in alluminio anticorodal, staffa in alluminio Finiture: antracite Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato alimentatore integrato incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø,7 mm Grado di protezione: IP66 Grado di resistenza: IK09 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d'acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell'impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 1200 g Dimensioni: Ø84x149 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WB8010H Cannocchiale standard - antracite, WB8020H Cannocchiale asimmetrico - antracite, WP0100 Picchetto per installazione a terra, WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m, WP1006H Picchetto con staffa per installazione a terra - h 500 mm - antracite, WP1007H Picchetto con staffa per installazione a terra - h 800 mm - antracite Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.</p>
Montaggio	su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto, cinghia di ancoraggio)
Numero e tipo LED	1 COB LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K

Ottiche	15°
CRI	80
Materiale corpo	corpo in alluminio anticorrosivo, staffa in alluminio
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato
Finiture	antracite
Alimentatore	alimentatore integrato
Cavi di alimentazione	incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø,7 mm
Grado di protezione	IP66
Grado di resistenza	IK09
Stato	Disponibile

**L&L Luce&Light srl**

via della Tecnica 46,
36031 Povolara di Dueville,
Vicenza, Italy

Contatti

T +39 0444 360571
F +39 0444 594304
E lucelight@lucelight.it
W www.lucelight.it