Made in Italy

13/12/2022 Rev. 29

Linear 4.1, codice: CL41119AH

Paletti da esterno

kg 3,50 - 5,30 - 6,10 IP65 IK06 PID A A+ A++

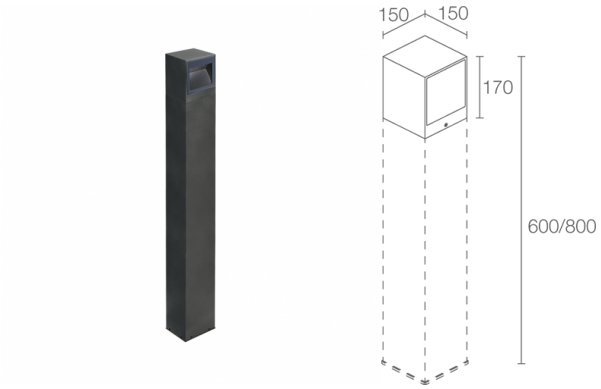

DESCRIZIONE

paletto da esterno, monoemissione; su superficie (pavimento); Potenza assorbita: 16W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1465 lm (3000K, 16W); Flusso emesso: 609 lm (3000K, 16W); 3 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 4000K; Ottiche: asimmetrica; Percentuale flusso emesso verso l'alto: 0,72% (8W), 0,49% (16W); CRI Indice resa cromatica: 80; Materiale corpo: testa in alluminio, colonna in alluminio anticorodal; Finiture: antracite; Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK06; su richiesta disponibile con altezza diversa da quelle standard, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; Sistemi di protezione: PID (Protective Impedance Device) protegge gli apparecchi illuminanti da fenomeni di natura elettrica esterni all'impianto, come accumuli di cariche elettrostatiche o fenomeni di tipo impulsivo, provenienti dalla linea elettrica. In generale eventi a basso contenuto energetico; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe I; Peso: h 00 mm: 3500 g; h 600 mm: 5300 g; h 800 mm: 6100 g; Dimensioni: 150x150x170/600/800 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; Accessori: WT000001 Piastra per installazione a terra, WT40600H Colonna - altezza totale 600 mm - antracite, WT40800H Colonna - altezza totale 800 mm - antracite; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza assorbita	16W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore integrato
CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE	
Numero e tipo LED	3 power LED High Intensity
Durata media LED	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	4000K
CRI Indice resa cromatica	80
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	asimmetrica
Flusso sorgente	1465 lm (3000K, 16W)
Flusso emesso	609 lm (3000K, 16W)
CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Dimensioni	150x150x170/600/800 mm
Peso	h 00 mm: 3500 g; h 600 mm: 5300 g; h 800 mm: 6100 g
Finiture	antracite
Fissaggio	con viti e tasselli
Materiale corpo	testa in alluminio, colonna in alluminio anticorodal
Materiale schermo	schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente e serigrafato
CARATTERISTICHE GENERALI	
Temperatura di esercizio	-20°C — +45°C
Grado di protezione	IP65
Grado di resistenza	IK06
Classe di consumo energetico	A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012
Glow wire test	960°
Classe di isolamento	classe I
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	muffola per connessione con cavo di 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Sistemi di protezione	PID (Protective Impedance Device)
Sicurezza fotobiologica	gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006
Note	su richiesta disponibile con altezza diversa da quelle standard, su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi

DATI FOTOMETRICI

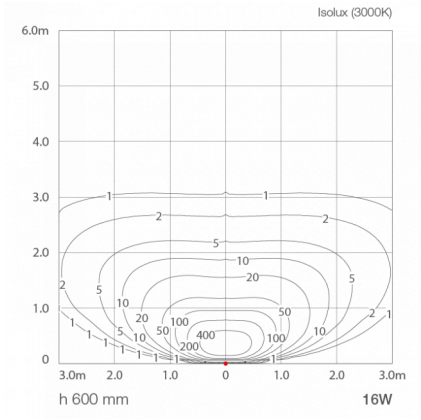

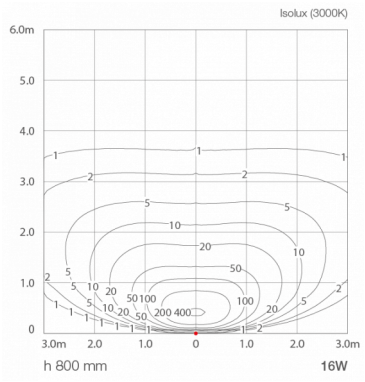

ACCESSORI

Per installazione



WT000001
Piastra per installazione a terra



WT40600H
Colonna - altezza totale 600 mm - antracite



WT40800H
Colonna - altezza totale 800 mm - antracite



Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno

implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl