




Stra 1.0

Outdoor recessed / Incassi da esterno



IP67*
IP68*
IP69K

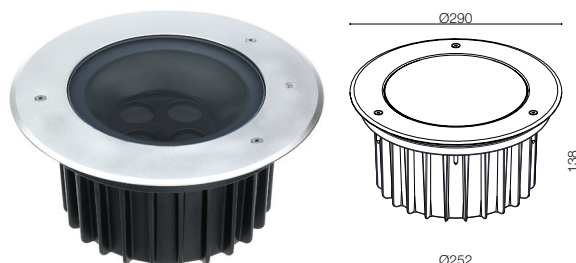

*With purpose-built outer casing

*Con cassaforma dedicata

Stra 1.0

DESCRIPTION

recessed uplight for outdoor applications; recessed (floor); 37W; 230Vac; Lumen output at source: 3402 lm (3000K, CRI 80), 3152 lm (3000K, CRI 90); Delivered lumen output: 2024 lm (3000K, 30°, CRI 80), 2205 lm (3000K, 66°x11° adjustable, CRI 80), 1420 lm (3000K, wall washer, CRI 80), 1619 lm (3000K, 30°, CRI 90), 1764 lm (3000K, 66°x11° adjustable, CRI 90), 1136 lm (3000K, wall washer, CRI 90); 4 high-intensity power LEDs, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 11°, 14°, 30°, 37°, 10°x45°, adjustable 66°x11°, wall washer; CRI: 80, 90; body in die-cast aluminium, trim in AISI 316L stainless steel, screen in tempered, transparent extra-clear glass; Finishes: micro-blasted stainless steel; built-in power supply unit; includes 1,5 m neoprene cable, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm; Ingress protection: IP67*, IP68*, IP69K (ISO-20653 compliant); Control system: 1-10V, on / off; Impact resistance: IK10; 66°x11° optics, adjustable through 360° using the magnet provided; DALI version available on request; Protection systems: IPS, PID, SPD; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: I; Weight: 5000 g; Dimensions: Ø290x138 mm; Volume of thermal heatsink: Ø660x265 mm; Accessories: WC5610 Outer casing - Stra IP67, WC5611 Outer casing - Stra IP68, WE0201 Magnet for adjustable optics, WE0202 Tamper-resistant screw kit, WE0203 Screwdriver for tamper-resistant screws, WH0610 Honeycomb louvre, WN7001 Extractors pair; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 37W; 230Vac; Flusso sorgente: 3402 lm (3000K, CRI 80), 3152 lm (3000K, CRI 90); Flusso emesso: 2024 lm (3000K, 30°, CRI 80), 2205 lm (3000K, 66°x11° orientabile, CRI 80), 1420 lm (3000K, wall washer, CRI 80), 1619 lm (3000K, 30°, CRI 90), 1764 lm (3000K, 66°x11° orientabile, CRI 90), 1136 lm (3000K, wall washer, CRI 90); 4 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 11°, 14°, 30°, 37°, 10°x45°, orientabile 66°x11°, wall washer; CRI: 80, 90; corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente; Finiture: acciaio inox microsabbiato; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm; Grado di protezione: IP67*, IP68*, IP69K (conforme a ISO-20653); Gestione: 1-10V, on / off; Grado di resistenza: IK10; ottica 66°x11° orientabile di 360° mediante magnete in dotazione; su richiesta disponibile la versione DALI; Sistemi di protezione: IPS, PID, SPD; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: I; Peso: 5000 g; Dimensioni: Ø290x138 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø660x265 mm; Accessori: WC5610 Cassaforma - Stra IP67, WC5611 Cassaforma - Stra IP68, WE0201 Magnete per ottica orientabile, WE0202 Kit di viti antivandalo, WE0203 Cacciavite per viti antivandalo, WH0610 Nido d'ape, WN7001 Coppia estrattori; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

Anti-glare / Antiabbagliamento

**WH0610***

Honeycomb louvre / Nido d'ape

Non suitable for 66°x11° and wall washer optics /
Non adatto per le ottiche 66°x11° e wall washer

*Order together with the lighting fixture /
Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante


Spare parts / Ricambi

**WN7001**



Extractors pair for lighting fixture /
Coppia di estrattori per apparecchio illuminante

**WE0201**

Magnet for 66°x11° adjustable optic / Magnete per ottica orientabile 66°x11°

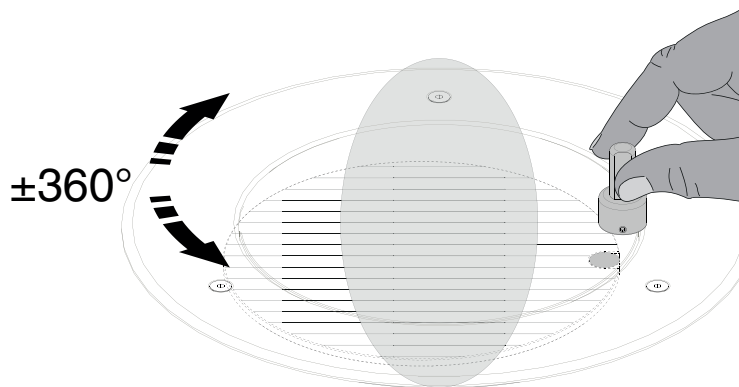

For installation / Per installazione

**WC5610**

Outer casing in stainless steel IP67 /
Cassaforma in acciaio inox IP67

WC5611

Outer casing in stainless steel IP68 /
Cassaforma in acciaio inox IP68


**WE0202**

Tamper-resistant screw kit / Kit viti antivandalo

**WE0203**

screwdriver for tamper-resistant screws / Cacciavite per viti antivandalo

Waterproof installation (drainage not necessary)
Installazione stagna (drenaggio non necessario)

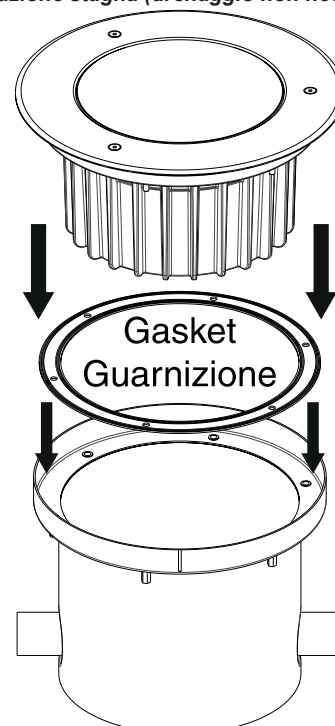

Installing the lighting fixture with the gasket is not necessary to drain the water
Installando l'apparecchio con la guarnizione non è necessario drenare l'acqua