




Stra 2.0

Outdoor recessed / Incassi da esterno

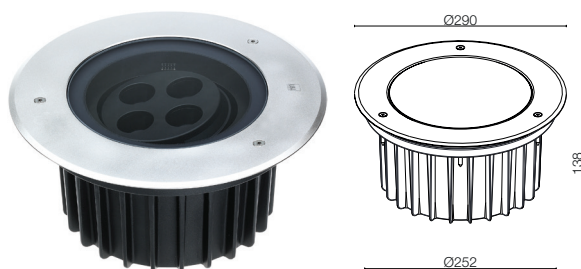

*With purpose-built outer casing

*Con cassaforma dedicata

Stra 2.0



DESCRIPTION

recessed uplight for outdoor applications; recessed (floor); 25W; 230Vac; Lumen output at source: 2187 lm (3000K, CRI 80), 2025 lm (3000K, CRI 90); Delivered lumen output: 1350 lm (3000K, 30°, CRI 80), 1080 lm (3000K, 30°, CRI 90); 4 high-intensity power LEDs, 3 step MacAdam, L85 B10; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 11°, 14°, 30°, 37°, 10°x45°; CRI: 80, 90; body in die-cast aluminium, trim in AISI 316L stainless steel, screen in tempered, transparent extra-clear glass; Finishes: micro-blasted stainless steel; built-in power supply unit; includes 1,5 m neoprene cable, H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm; Ingress protection: IP67*, IP68*, IP69K (ISO-20653 compliant); Impact resistance: IK10; manual adjustment of optics: ±10° on z-axis, ±30° on x-axis; Protection systems: IPS, PID, SPD; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN62471:2006; Appliance class: I; Weight: 5000 g; Dimensions: Ø290x138 mm; Volume of thermal heatsink: Ø660x265 mm; Accessories: WC5610 Outer casing - Stra IP67, WC5611 Outer casing - Stra IP68, WE0202 Tamper-resistant screw kit, WE0203 Screwdriver for tamper-resistant screws, WH0610 Honeycomb louvre, WN7001 Extractors pair; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 25W; 230Vac; Flusso sorgente: 2187 lm (3000K, CRI 80), 2025 lm (3000K, CRI 90); Flusso emesso: 1350 lm (3000K, 30°, CRI 80), 1080 lm (3000K, 30°, CRI 90); 4 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L85 B10; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 11°, 14°, 30°, 37°, 10°x45°; CRI: 80, 90; corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente; Finiture: acciaio inox microsabbato; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H07RN-F 3x1,0 Ø9,3 mm; Grado di protezione: IP67*, IP68*, IP69K (conforme a ISO-20653); Grado di resistenza: IK10; ottiche orientabili manualmente: ±10° (asse z), ±30° (asse x); Sistemi di protezione: IPS, PID, SPD; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: I; Peso: 5000 g; Dimensioni: Ø290x138 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø660x265 mm; Accessori: WC5610 Cassaforma - Stra IP67, WC5611 Cassaforma - Stra IP68, WE0202 Kit di viti antivandalo, WE0203 Cacciavite per viti antivandalo, WH0610 Nido d'ape, WN7001 Coppia estrattori; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

For installation / Per installazione

**WC5610**

Outer casing in stainless steel IP67 /
Cassaforma in acciaio inox IP67

WC5611

Outer casing in stainless steel IP68 /
Cassaforma in acciaio inox IP68


**WE0202**

Tamper-resistant screw kit / Kit viti antivandalo

**WE0203**

screwdriver for tamper-resistant screws / Cacciavite per viti antivandalo

Anti-glare / Antiabbagliamento

**WH0610***

Honeycomb louvre / Nido d'ape


*Order together with the lighting fixture /
Da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

Spare parts / Ricambi

**WN7001**


Extractors pair for lighting fixture /
Coppia di estrattori per apparecchio illuminante

Waterproof installation (drainage not necessary)
Installazione stagna (drenaggio non necessario)

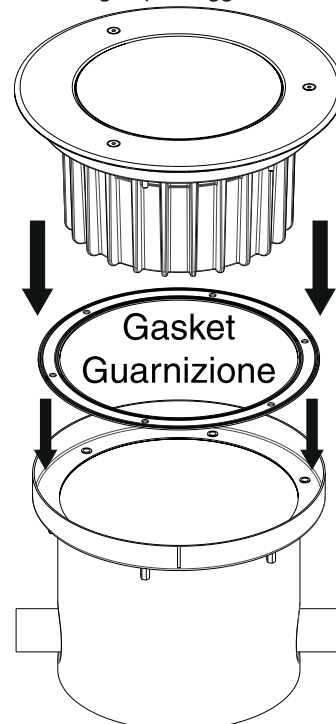


Installing the lighting fixture with the gasket is not necessary to drain the water
Installando l'apparecchio con la guarnizione non è necessario drenare l'acqua

Z axis adjustment of optical group
Orientamento sull'asse Z del gruppo ottico

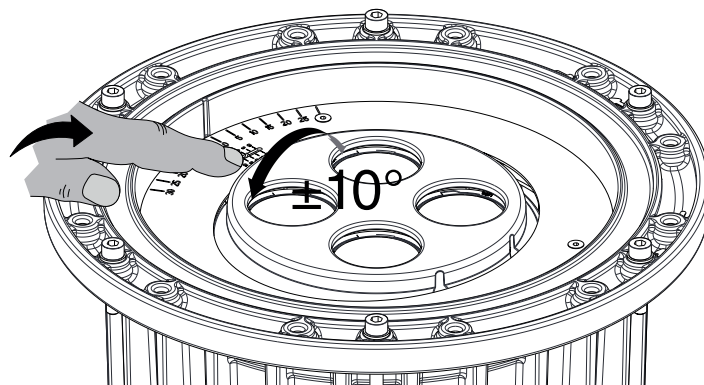

X axis adjustment of optical group
Orientamento sull'asse X del gruppo ottico

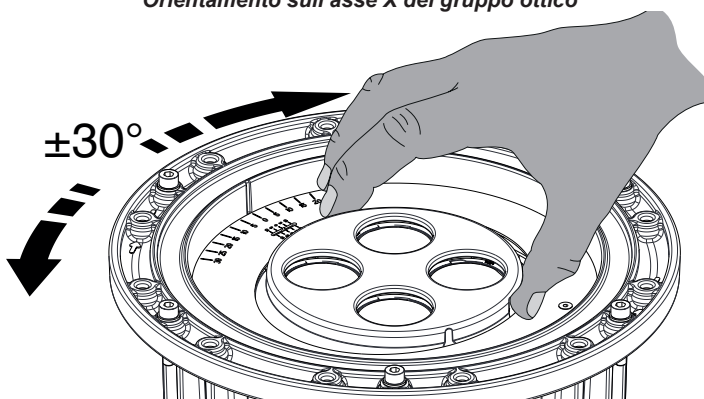

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.