




Ella OUT 3.0

Outdoor wall mounted / Applique da esterno



IP65
 Kg 1,20
 IK08

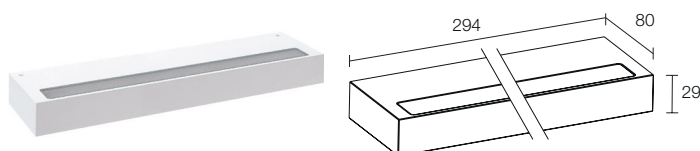

Ella OUT 3.0

DESCRIPTION

Wall mounted for outdoor applications; surface mounted (wall); body in anticorrosive aluminium alloy 6060, screen in glass; finishes: anthracite, white, cor-ten, grey; 54 mid power LEDs; 19W - 230Vac; built in power supply unit; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; delivered lumen output: 1478 lm (3000K); diffuse optics; LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K; ingress protection: IP65; impact resistance: IK08; operating temperature: -20°C+45°C; screen temperature: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: I; weight 1,20 kg; dimensions 294x80x29 mm; accessories: spacer for 15° inclination WD0653E / WD0653F / WD0653H / WD0653T.

DESCRIZIONE

Applique da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio anticorrosive lega 6060, schermo in vetro; finiture: antracite, bianco, cor-ten, grigio; 54 mid power LED; 19W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso emesso: 1478 lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 1,20 kg; dimensioni 294x80x29 mm; accessori: distanziale per inclinazione 15° WD0653E / WD0653F / WD0653H / WD0653T.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	19W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	built in <i>integrato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	not available <i>non disponibile</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac 50/60Hz

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	54 mid power LED <i>54 mid power LEDs</i>
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Selection <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	diffuse <i>diffusa</i>
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	1478 lm (3000K)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	294x80x29 mm
Weight / <i>Peso</i>	1,20 kg
Finishes <i>Finiture</i>	anthracite, white RAL 9003, cor-ten, grey RAL 9006 <i>antracite, bianco RAL 9003, cor-ten, grigio RAL 9006</i>
Mounting <i>Fissaggio</i>	with fixing plate, screws and plugs <i>con piastra di fissaggio, viti e tasselli</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anticorodal aluminium alloy 6060 <i>alluminio anticorodal lega 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	glass <i>vetro</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK08
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	960°
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40 °C (Ta 25 °C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class I / <i>classe I</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 1,5 m neoprene cable H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm <i>incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**

D - Diffuso / Diffuse

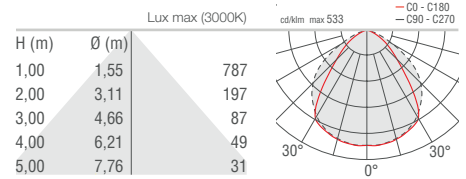

For installation / Per installazione**WD0653E** - White (RAL 9003) / Bianco (RAL 9003)**WD0653F** - Grey (RAL 9006) / Grigio (RAL 9006)**WD0653T** - Cor-ten**WD0653H** - Antracite / Anthracite

Distanziale per inclinazione 15° / Spacer for 15° inclination

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.