



Line of indoor and outdoor recessed and wall-mounted LED equipment, designed to illuminate stairways, corridors, passageways and pavements. Their downward facing, diffused beam illumination also makes them the ideal solution for courtesy lighting.

MATERIALS:

Sheet metal body.
External sheet metal flange.

FINISHING:

Mat nickel, white, cor-ten.

INSTALLATION:

The fixture is installed using the dedicated outer casing WC0300 (standard box 501), not supplied.
Series connection, following the polarity.

EMISSIONS:

The fixture is provided with a diffused anti-glare light.

Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi.

Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il basso diventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia.

MATERIALI:

Corpo in lamiera.
Flangia esterna in lamiera verniciata.

FINITURA:

Nichel satinato, bianco, cor-ten

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene installato utilizzando la cassaforma apposita WC0300 (scatola 501 standard), non in dotazione.
Il collegamento elettrico va fatto in serie, rispettando le polarità.




EMISSIONE:

Il prodotto propone un'ottica diffusa non abbagliante.




TECHNICAL DATA		
ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	Max 2W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	Max 500mA
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Not included Non incluso
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Available with dimmable power unit Disponibile mediante alimentatore dimmerabile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	Series connections Collegamento in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	D (diffused anti-glare) D (diffusa non abbagliante)
	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	33 lm (@3000K @500mA) 33 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS DIMENSIONI	60x70x40 mm
	WEIGHT PESO	0.20 kg
	FINISHING FINITURA	Matt nichel, white or cor-ten Nichel satinato, bianco o cor-ten
	FIXING FISSAGGIO	With outer casing WC0300 (standard box 501) Con cassaforma WC0300 (scatola standard 501)
	OUTER CASING DIMENSIONS DIMENSIONI CASSAFORMA	55x65x47 mm
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Sheet metal Lamiera
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Sheet metal Lamiera
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	Outer casings WC0300 (standard box 501) Cassaforma WC0300 (scatola standard 501)
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP20
	IK RATE GRADO IK	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	UGR	--
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	--
	APPLIANCE CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class III Classe III
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	Not wired, terminal block included Non cablato, morsettiera presente
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI

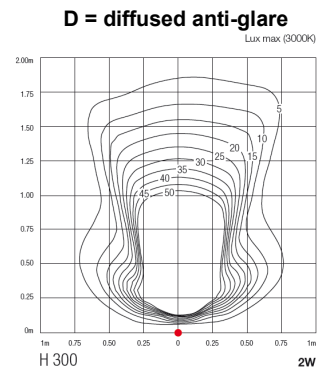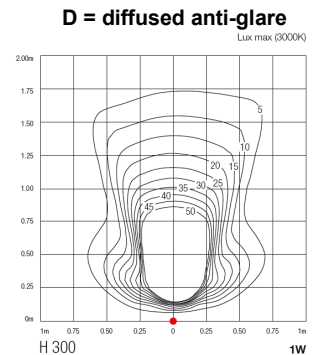

DIMENSIONS:

DIMENSIONI:

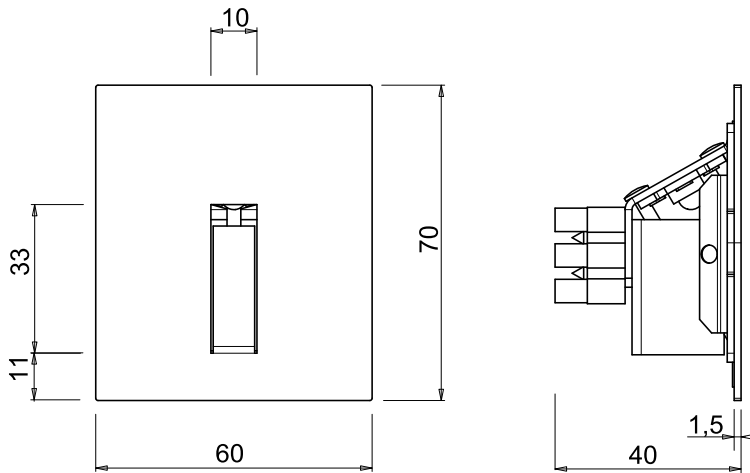


ACCESSORIES:

ACCESSORI:

WC0300

Outer casing (standard box 501)
Cassaforma (scatola standard 501)



DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

DRIVER 350mA			
N° max fixtures n° massimo faretti	Driver Alimentatore	Input Input	IP rate IP
da 1 a 3	A13350VL 12/24	9÷24 Vdc / 9÷18 Vac	IP20
da 1 a 3	A13350VL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 2 a 6	A16350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 9	A19350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 12	A312350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 4 a 9	AC350012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 6 a 14	AC350020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

DRIVER 500mA			
N° max fixtures n° massimo faretti	Driver Alimentatore	Input Input	IP rate IP
da 1 a 3	A13500TC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 5	A15500QL	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	A310500QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 6	AC500012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	AC500020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

FINISHES:

FINITURE:



S Matt nickel
Nichel satinato



R Cor-ten
Cor-ten



B White
Bianco