





Kora 1.0

Suspended / Sospensioni



Kora 1.0

DESCRIPTION

suspended for indoor applications; surface mounted (ceiling) with ceiling rose; Power: 3,5W; Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 184 lm (3000K); Delivered lumen output: 120 lm (3000K, 35°); 1 multichip power LED, 1/4 ANSI BIN, 50 000h L90 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 18°, 35°; Material: body in aluminium, ceiling rose in steel; Finishes: white, light ivory, pure orange, reseda green, capri blue, chrome, black; RAL finish on request; built-in power supply unit; includes 2,50 m PVC cable, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Ingress protection: IP40; Design by: Cibicworkshop; Operating temperature: 0°C — +45°C; Maximum device temperature: 40°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN 62471:2006; Appliance class: II; Weight: 680 g; Dimensions: Ø30x380 mm; Energy efficiency class: A / A+ / A++; tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

DESCRIZIONE

sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; Potenza: 3,5W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 184 lm (3000K); Flusso emesso: 120 lm (3000K, 35°); 1 power LED multichip, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 18°, 35°; Materiale: corpo in alluminio, rosone in acciaio; Finiture: bianco, avorio chiaro, arancio puro, verde reseda, blu capri, cromato, nero; Finitura RAL su richiesta; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC di 2,50 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Grado di protezione: IP40; Designed by: Cibicworkshop; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: II; Peso: 680 g; Dimensioni: Ø30x380 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	3,5W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	built-in <i>integrato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	no dimming available <i>non disponibile</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L90 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	18°, 35°
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	120 lm (3000K, 35°)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Ø30x380 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,68 kg
Finishes <i>Finiture</i>	pure orange (RAL 2004) - golden, light ivory (RAL 1015) - silver, white (RAL 9003) - silver, capri blue (RAL 5019) - silver, chrome - silver, black (RAL 9005) - golden, reseda green (RAL 6011) - silver, transparent PVC cable <i>arancio puro (RAL 2004) - dorato, avorio chiaro (RAL 1015) - argentato, bianco (RAL 9003) - argentato, blu capri (RAL 5019) - argentato, cromato - argentato, nero (RAL 9005) - dorato, verde reseda (RAL 6011) - argentato, cavo in PVC trasparente</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with ceiling rose <i>con rosone</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anticorrosion aluminium <i>alluminio anticorrosione</i>
Ceiling rose material <i>Materiale rosone</i>	sheet metal <i>lamiera</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -10 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP40
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	--
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	650°
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Insulation class / <i>Classe isolamento</i>	class II / <i>classe II</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 2,5 m PVC cable, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm <i>incluso cavo in PVC di 2,5 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

M - 35°

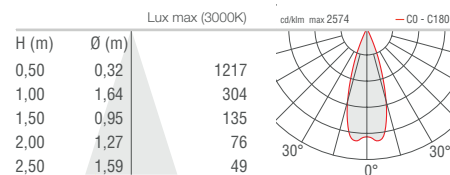

S - 18°

