




Kora 2.0

Suspended / Sospensioni



Kora 2.0

DESCRIPTION

Suspended for indoor applications; surface mounted (ceiling) with ceiling rose; body in anticorodal aluminium, ceiling rose in sheet metal; finishes: pure orange - silver, light ivory - silver, white - silver, capri blue - silver, chrome - silver, black - golden, reseda green - silver; 1 multichip power LED; 6W - 230Vac; built in power supply unit; includes 2,50 m transparent PVC cable (FROR 2x0,75 Ø5,4 mm); total delivered lumens: 289 lm (3000K); optics: 25°, 34°, 60°; LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K; ingress protection: IP40; operating temperature: 0°C +45°C; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: II; weight 0.80 kg; dimensions Ø55x300 mm.

DESCRIZIONE

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; corpo in alluminio anticorodal, rosone in lamiera; finiture: arancio puro - argentato, avorio chiaro - argentato, bianco - argentato, blu capri - argentato, cromato - argentato, nero - dorato, verde reseda - argentato; 1 power LED multichip; 6W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC trasparente di 2,50 m (FROR 2x0,75 Ø5,4 mm); flusso totale: 289 lm (3000K); ottiche: 25°, 34°, 60°; colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K; grado di protezione: IP40; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,80 kg; dimensioni Ø55x300 mm.

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	6W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	built-in <i>integrato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	no dimming available <i>non disponibile</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 multichip power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	25°, 34°, 60°
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	289 lm (3000K)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Ø55x300 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,80 kg
Finishes <i>Finiture</i>	pure orange (RAL 2004) - silver, light ivory (RAL 1015) - silver, white (RAL 9003) - silver, capri blue (RAL 5019) - silver, chrome - silver, black (RAL 9005) - golden, reseda green (RAL 6011) - silver, transparent PVC cable <i>arancio puro (RAL 2004) - argentato, avorio chiaro (RAL 1015) - argentato, bianco (RAL 9003) - argentato, blu capri (RAL 5019) - argentato, cromato - argentato, nero (RAL 9005) - dorato, verde reseda (RAL 6011) - argentato, cavo in PVC trasparente</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with ceiling rose <i>con rosone</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anticorodal aluminium <i>alluminio anticorodal</i>
Ceiling rose material <i>Materiale rosone</i>	sheet metal <i>lamiera</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -10° to +45°
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP40
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	--
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	650°
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Insulation class / <i>Classe isolamento</i>	class II / <i>classe II</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 2,5 m PVC cable, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm <i>incluso cavo in PVC di 2,5 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

L - 60°

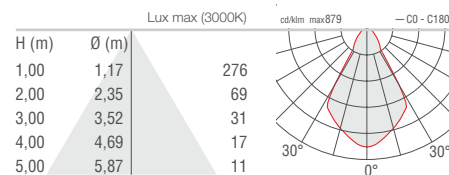

M - 34°

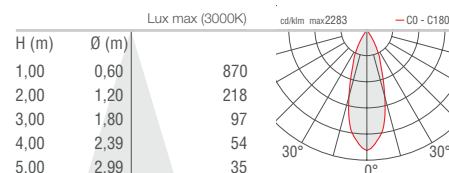

S - 25°

