





Kora 3.0

Suspended / Sospensioni



Kora 3.0

DESCRIPTION

suspended for indoor applications; surface mounted (ceiling) with ceiling rose; 21W; 230Vac; Lumen output at source: 1870 lm (3000K); Delivered lumen output: 1289 lm (3000K, 38°); 1 multichip power LED; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 23°, 38°, 65°; body in aluminium, ceiling rose in steel, screen in plexiglass; Finishes: white, chrome, black, pure orange, reseda green, capri blue, light ivory; built-in power supply unit; includes 2,50 m PVC cable, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Ingress protection: IP40; DALI and 1-10V versions available on request; Design by: Cibicworkshop; Operating temperature: 0°C — +45°C; Maximum device temperature: 40°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: I; Weight: 1600 g; Dimensions: Ø90x400 mm; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; 21W; 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm (3000K); Flusso emesso: 1289 lm (3000K, 38°); 1 power LED multichip; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 23°, 38°, 65°; corpo in alluminio, rosone in acciaio, schermo in plexiglass; Finiture: bianco, cromato, nero, arancio puro, verde reseda, blu capri, avorio chiaro; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC di 2,50 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm; Grado di protezione: IP40; Su richiesta disponibile la versione DALI e 1-10V; Designed by: Cibicworkshop; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: I; Peso: 1600 g; Dimensioni: Ø90x400 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	21W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	built-in <i>integrato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	no dimming available <i>non disponibile</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 multichip power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	23°, 38°, 65°
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	1870 lm (3000K)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	1289 lm (3000K, 38°)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Ø90x400 mm
Weight / <i>Peso</i>	1,60 kg
Finishes <i>Finiture</i>	pure orange (RAL 2004) - golden, light ivory (RAL 1015) - silver, white (RAL 9003) - silver, capri blue (RAL 5019) - silver, chrome - silver, black (RAL 9005) - golden, reseda green (RAL 6011) - silver, transparent PVC cable <i>arancio puro (RAL 2004) - dorato, avorio chiaro (RAL 1015) - argentato, bianco (RAL 9003) - argentato, blu capri (RAL 5019) - argentato, cromato - argentato, nero (RAL 9005) - dorato, verde reseda (RAL 6011) - argentato, cavo in PVC trasparente</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with ceiling rose <i>con rosone</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anticorodal aluminium <i>alluminio anticorodal</i>
Ceiling rose material <i>Materiale rosone</i>	steel <i>acciaio</i>

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from 0°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP40
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	--
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	650°
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	45°C (Ta 25°C)
Insulation class / <i>Classe isolamento</i>	class II / <i>classe II</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 2,5 m PVC cable, FROR 2x0,75 Ø5,4 mm <i>incluso cavo in PVC di 2,5 m FROR 2x0,75 Ø5,4 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

S - 23°

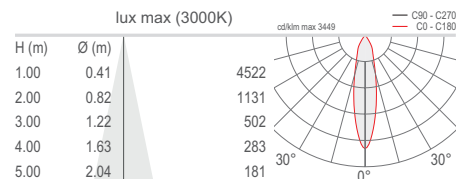

M - 38°

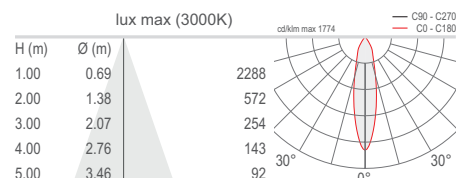

L - 65°

