



WALL 1

Data sheet - *Scheda tecnica*



L u c e & L i g h t
Pag. 1 - rev.01



The Wall series arose from the need to combine LED technology with reading lamps.

Featuring a light, elegant design, with top grade finishes and unique user flexibility of its type, the Wall line is perfect for reading lights in hotels and at home.

MATERIALS:

Aluminium body and brass arm.
PMMA optics.

FINISHES:

The fixture is provided with three standard finishes: golden, mat nickel and chromium plated. Special finishes are available on demand.

INSTALLATION:

Wall mounting with screws and plugs, possible rear cable exit.

EMISSIONS:

Wall R 1 has an adjustable and variable optics.

La serie Wall nasce dalla richiesta di coniugare la tecnologia LED a lampade da lettura. Caratterizzata da un design leggero ed elegante, dalle finiture curate e una flessibilità d'uso unica nel suo genere, la linea Wall è l'ideale per l'illuminazione da lettura in ambito alberghiero e residenziale.

MATERIALI:

Corpo in alluminio e stelo in ottone.
Ottiche in PMMA.

FINITURA:

Il prodotto è disponibile nelle 3 versioni standard: dorato, satinato e cromato. Eventuali colorazioni particolari a richiesta.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene installato a muro mediante il fissaggio della base con viti e tasselli. A richiesta vi è la possibilità di far uscire il cavo posteriormente.

EMISSIONE:

Il prodotto dispone di un'ottica variabile e regolabile.



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it

READING LAMPS
LAMPADIE DA LETTURA

28/04/2015 11.41



WALL 1

Data sheet - Scheda tecnica



Luce & Light
Pag. 2 - rev.01




TECHNICAL DATA

ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	Max 2W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	230Vac 50Hz
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Connected by plug Collegato alla spina
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Not available Non disponibile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	230Vac 50Hz
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED 1 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 3000K Bianco: 5000K; 3000K
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	Adjustable beam
	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	83 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø15x50mm; arm: Ø8/6x400/500mm; fixing plate: Ø49x16mm Ø15x50mm; stelo: Ø8/6x400/500mm; piastra: Ø49x16mm
	WEIGHT PESO	0.30kg (Ø6X400); 0.32kg (Ø8X400); 0.33kg (Ø8X500)
	FINISHES FINITURA	Chromium plated; matt nickel; golden Cromato; nichel satinato; dorato
	FIXING FISSAGGIO	Wall mounting with screws and plugs, possible rear cable exit A muro con viti e tasselli, possibilità di far uscire il cavo posteriormente
	ARM MATERIAL MATERIALE STELO	Brass Ottone
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Aluminium Alluminio
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	No accessories needed Accessori non previsti
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP20
	IK RATE GRADO IK	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	--
	INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class II Classe II
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	Supplied with cable and power supply unit Fornito con cavo e alimentatore
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI

Not available
Non disponibili



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolario di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it

READING LAMPS
LAMPADA DA LETTURA

28/04/2015 11.41



WALL 1

Data sheet - *Scheda tecnica*




Luce & Light
Pag. 3 - rev.01



DIMENSIONS:

DIMENSIONI:

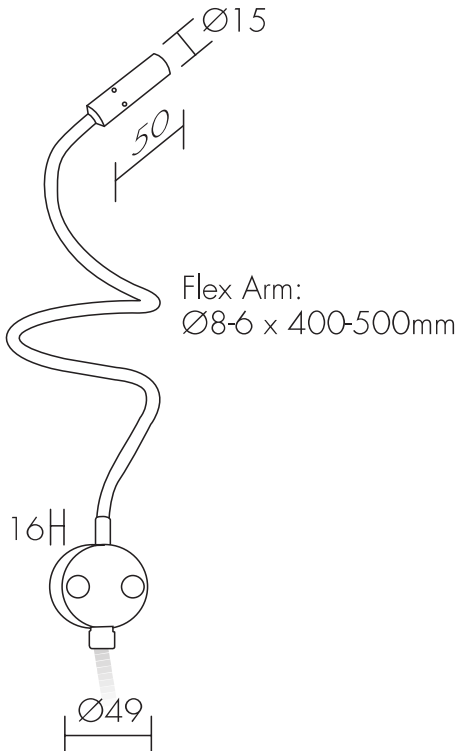

ACCESSORIES:

ACCESSORI:

No accessories needed
Accessori non previsti

DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

Built-in
Integrato

FINISHES:

FINITURE:



C Chromiun plated
Cromato



S Matt nickel
Satinato



D Golden
Dorato



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolara di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it

READING LAMPS
LAMPADE DA LETTURA

28/04/2015 11.41