


Made in Italy



Line 1.1, codice: LN11121AB  
Segnapassi da interno

13/12/2022 Rev. 25

CE ENEC su richiesta LED TECH III kg 0,18 IP20 CASAMBI A A+ A++

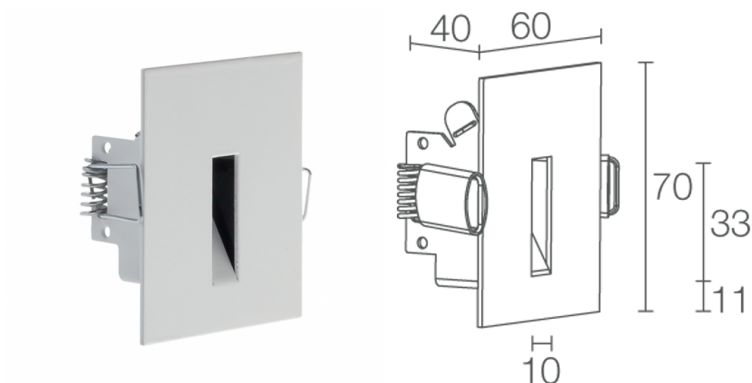

## DESCRIZIONE

segnapasso da interno; a incasso (parete in cartongesso); Potenza assorbita: max 2W; Alimentazione: max 500mA; Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA); Flusso emesso: 32 lm (3000K, 500mA); 1 power LED, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: blu; Ottiche: diffusa; Materiale corpo: corpo e copertura in acciaio; Finiture: bianco (RAL 9003); Finitura RAL su richiesta; Spessore della superficie d'incasso: min 5 mm, max 20 mm; alimentatore non incluso; Collegamento: in serie; morsettiera; Gestione: dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Grado di protezione: IP20; gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 180 g; Dimensioni: 70x60x40 mm; Foro d'incasso: 38x55 mm; Volume tecnico per dissipazione: 150x150x70 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

DATI TECNICI

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Potenza assorbita | max 2W                                                     |
| Alimentazione     | max 500mA                                                  |
| Alimentatore      | alimentatore non incluso                                   |
| Gestione          | dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile |
| Collegamento      | in serie                                                   |

**CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Numero e tipo LED | 1 power LED              |
| Durata media LED  | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Colore LED        | blu                      |
| Ottiche           | diffusa                  |
| Flusso sorgente   | 145 lm (3000K, 500mA)    |
| Flusso emesso     | 32 lm (3000K, 500mA)     |




**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Dimensioni                      | 70x60x40 mm                  |
| Peso                            | 180 g                        |
| Finiture                        | bianco RAL 9003              |
| Fissaggio                       | con molle di fissaggio       |
| Materiale corpo                 | corpo e copertura in acciaio |
| Foro d'incasso                  | 38x55 mm                     |
| Volume tecnico per dissipazione | 150x150x70 mm                |

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione          | IP20                                                                      |
| Temperatura di esercizio     | 0°C — +45°C                                                               |
| Classe di consumo energetico | A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012            |
| Classe di isolamento         | classe III                                                                |
| Calpestabile                 | no                                                                        |
| Carrabile                    | no                                                                        |
| Cavi di alimentazione        | morsettiera                                                               |
| Sicurezza fotobiologica      | gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006                                    |
| Note                         | gestione Casambi e controllo tramite app Casambi con elettronica dedicata |

DATI FOTOMETRICI

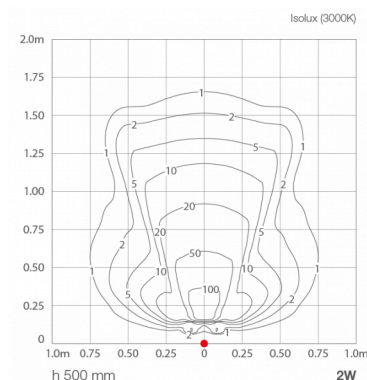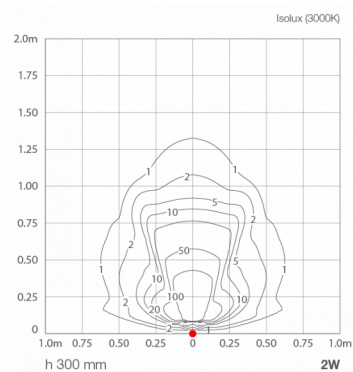

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl