



Line of indoor and outdoor recessed and wall-mounted LED equipment, designed to illuminate stairways, corridors, passageways and pavements. Their downward facing, diffused beam illumination also makes them the ideal solution for courtesy lighting.

MATERIALS:

Sheet metal body.
External sheet metal flange.

FINISHING:

Mat nickel, white, cor-ten.

INSTALLATION:

The fixture is installed using the dedicated outer casing WC1600, not supplied.
Series connection, following the polarity.

EMISSIONS:

The fixture is provided with a diffused anti-glare light.

Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi. Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il basso diventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia.

MATERIALI:

Corpo in lamiera.
Flangia esterna in lamiera verniciata.

FINITURA:

Nichel satinato, bianco, cor-ten

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene installato utilizzando la cassaforma apposita WC1600, non in dotazione.
Il collegamento elettrico va fatto in serie, rispettando le polarità.



EMISSIONE:

Il prodotto propone un'ottica diffusa non abbagliante.



TECHNICAL DATA		
ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION <i>POTENZA ASSORBITA</i>	Max 2W
	SUPPLY VOLTAGE <i>ALIMENTAZIONE</i>	350mA; 500mA
	POWER SUPPLY UNIT <i>ALIMENTATORE</i>	Not included <i>Non incluso</i>
	CONTROLLER <i>DIMMERAZIONE</i>	Available with dimmable power unit <i>Disponibile mediante alimentatore dimmerabile</i>
	CONNECTION <i>COLLEGAMENTO</i>	Series connections <i>Collegamento in serie</i>
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED <i>N° E TIPO DI LED USATI</i>	1 power LED
	AVERAGE LED LIFE <i>DURATA MEDIA LED</i>	75% after 50.000 h <i>75% dopo 50.000 ore</i>
	LED COLOURS AVAILABLE <i>COLORI LED DISPONIBILI</i>	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue <i>Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu</i>
	CRI <i>INDICE RESA CROMATICA CRI</i>	75÷85
	LIGHT BEAM AVAILABLE <i>ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)</i>	D (diffused anti-glare) <i>D (diffusa non abbagliante)</i>
	TOTAL LUMINOUS FLUX <i>FLUSSO TOTALE APPARECCHIO</i>	26 lm (@3000K @500mA) <i>26 lm (@3000K @500mA)</i>
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS <i>DIMENSIONI</i>	160x55x60 mm
	WEIGHT <i>PESO</i>	0.35 kg
	FINISHING <i>FINITURA</i>	Matt nichel, white or cor-ten <i>Nichel satinato, bianco o cor-ten</i>
	FIXING <i>FISSAGGIO</i>	With outer casing WC1600 <i>Con cassaforma WC1600</i>
	OUTER CASING DIMENSIONS <i>DIMENSIONI CASSAFORMA</i>	140x42x60 mm
	BODY MATERIAL <i>MATERIALE CORPO</i>	Sheet metal <i>Lamiera</i>
	FERRULE MATERIAL <i>MATERIALE GHIERA</i>	Sheet metal <i>Lamiera</i>
	ACCESSORIES <i>ACCESSORI DISPONIBILI</i>	Outer casings WC1600 <i>Cassaforma WC1600</i>
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE <i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	0°÷ +45°
	IP RATE <i>GRADO IP</i>	IP20
	IK RATE <i>GRADO IK</i>	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS <i>CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012</i>
	UGR	--
	GLOW WIRE TEST <i>GLOW WIRE TEST</i>	--
	APPLIANCE CLASS <i>CLASSE ISOLAMENTO</i>	Class III <i>Classe III</i>
	WIRING AND CABLE <i>LUNGHEZZA CAVO E TIPO</i>	Not wired, terminal block included <i>Non cablato, morsettiera presente</i>
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY <i>SICUREZZA FOTOBIOLOGICA</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI



L&L Luce&Light srl
LINE 2.0

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.


A++
A+
A
B
C
D
E

Le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012

DIMENSIONS:

DIMENSIONI:

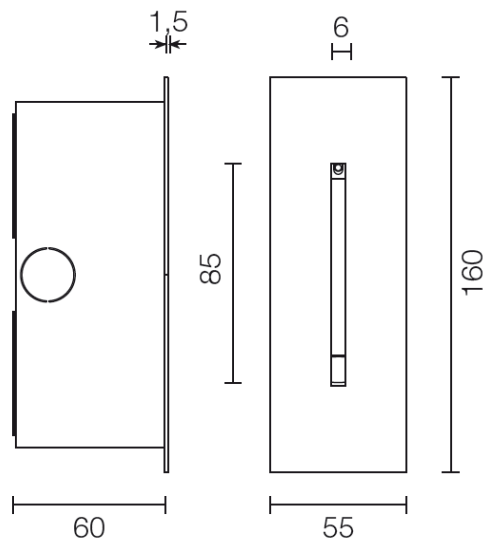


ACCESSORIES:

ACCESSORI:

WC1600

Outer casing
Cassaforma



DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

DRIVER 350mA			
N° max fixtures <i>n° massimo faretti</i>	Driver <i>Alimentatore</i>	Input <i>Input</i>	IP rate <i>IP</i>
da 1 a 3	A13350VL 12/24	9÷24 Vdc / 9÷18 Vac	IP20
da 1 a 3	A13350VL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 2 a 6	A16350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 9	A19350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 12	A312350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 4 a 9	AC350012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 6 a 14	AC350020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

DRIVER 500mA			
N° max fixtures <i>n° massimo faretti</i>	Driver <i>Alimentatore</i>	Input <i>Input</i>	IP rate <i>IP</i>
da 1 a 3	A13500TC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 5	A15500QL	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	A310500QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 6	AC500012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	AC500020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

FINISHES:

FINITURE:



S Matt nickel
Nichel satinato



R Cor-ten
Cor-ten



B White
Bianco