



LED guide light for installation in corridors and passageways. It can also be installed outdoor for lighting small paths.

Safe and long-lasting installation thanks to the high protection IP rating. The die-cast aluminium body and the advanced outdoor-use varnishing guarantee a high resistance against atmospheric agents

MATERIALS:

Die casting aluminium body alloy EN AB 47100.
Micro-prismatic glass screen.

FINISHES:

Matt white RAL9003, Grey RAL9006, Cor-ten or Anthracite.

INSTALLATION:

Usually installed with rear fixing plate; available outer casing WC0301 for wall applications.

EMISSIONS:

Asymmetric light.

Segnapasso a LED per illuminazione di corridoi o zone di passaggio. Possibilità di installazione anche in vialetti in esterno. Il grado di protezione elevato garantisce un'installazione sicura e duratura nel tempo, mentre il corpo in alluminio pressofuso insieme alla speciale verniciatura per esterni garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

MATERIALI:

Corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100.
Schermo in vetro micro prismatico.

FINITURA:

Bianco opaco RAL9003, Grigio RAL9006, Cor-ten o Antracite.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene normalmente installato mediante piastra posteriore di fissaggio; è disponibile la cassaforma WC0301 per installazione a parete.



EMISSIONE:

Il prodotto dispone di un'emissione asimmetrica.

TECHNICAL DATA

ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION <i>POTENZA ASSORBITA</i>	6W
	SUPPLY VOLTAGE <i>ALIMENTAZIONE</i>	230 Vac 50Hz
	POWER SUPPLY UNIT <i>ALIMENTATORE</i>	Built-in <i>Integrato</i>
	CONTROLLER <i>DIMMERAZIONE</i>	Not allowed <i>Non disponibile</i>
	CONNECTION <i>COLLEGAMENTO</i>	230Vac 50Hz
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED <i>N° E TIPO DI LED USATI</i>	18 mid power LEDs <i>18 mid power LEDs</i>
	AVERAGE LED LIFE <i>DURATA MEDIA LED</i>	75% after 50.000 h <i>75% dopo 50.000 ore</i>
	LED COLOURS AVAILABLE <i>COLORI LED DISPONIBILI</i>	White: 4000K; 3000K; 2700K <i>Bianco: 4000K; 3000K; 2700K</i>
	CRI <i>INDICE RESA CROMATICA CRI</i>	>80
	LIGHT BEAM AVAILABLE <i>ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)</i>	A (asymmetric) <i>A (asimmetrico)</i>
	TOTAL LUMINOUS FLUX <i>FLUSSO TOTALE APPARECCHIO</i>	368 lm (@3000K @matt white)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS <i>DIMENSIONI</i>	124x101x32 mm
	WEIGHT <i>PESO</i>	530 gr
	FINISHING <i>FINITURA</i>	Matt white RAL9003, Cor-ten, Anthracite, Grey RAL9006 <i>Bianco opaco RAL9003, Cor-ten, Antracite, Grigio RAL9006</i>
	FIXING <i>FISSAGGIO</i>	With rear fixing plate or with outer casing WC0301 <i>Mediante piastra di fissaggio posteriore o con cassaforma WC0301</i>
	OUTER CASING DIMENSIONS <i>DIMENSIONI CASSAFORMA</i>	105x72x50 mm;
	SCREEN MATERIAL <i>MATERIALE SCHERMO</i>	Micro prismatic glass <i>Vetro micro prismaticizzato</i>
	BODY MATERIAL <i>MATERIALE CORPO</i>	Die casting aluminium alloy EN AB 47100 <i>Alluminio presso fuso lega EN AB 47100</i>
	ACCESSORIES <i>ACCESSORI DISPONIBILI</i>	Outer casing WC0301 <i>Cassaforma WC0301</i>
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE <i>TEMPERATURA DI ESERCIZIO</i>	-10° ÷ +45°
	IP RATE <i>GRADO IP</i>	IP65
	IK RATE <i>GRADO IK</i>	IK08
	ENERGY EFFICIENCY CLASS <i>CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012</i>
	GLOW WIRE TEST <i>GLOW WIRE TEST</i>	--
	GLASS TEMPERATURE <i>TEMPERATURA SCHERMO</i>	Max 40 °C (Ta 25 °C)
	INSULATION CLASS <i>CLASSE ISOLAMENTO</i>	Class I <i>Classe I</i>
	WIRING AND CABLE <i>LUNGHEZZA CAVO E TIPO</i>	1.5m H05RN-F 3x1.0 Ø7 type <i>1.5m tipo H05RN-F 3x1.0 Ø7</i>
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY <i>SICUREZZA FOTOBIOLOGICA</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI



L&L Luce&Light srl
LIRA 1.0

Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



A++
A+
A
B
C
D
E

Le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012

DIMENSIONS:


DIMENSIONI:

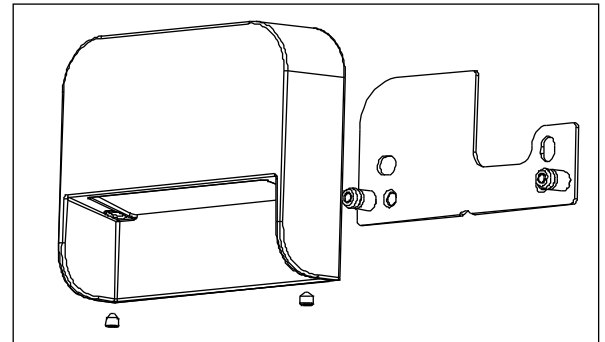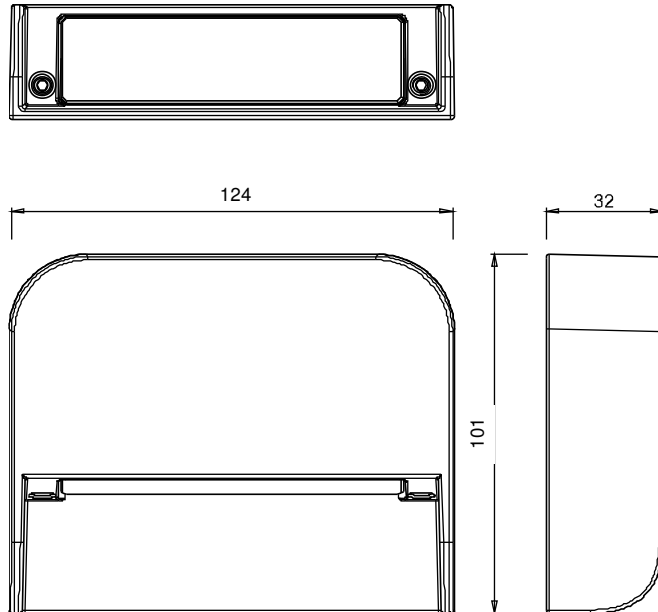

ACCESSORIES:

ACCESSORI:

WC0301
Outer casing
Cassaforma

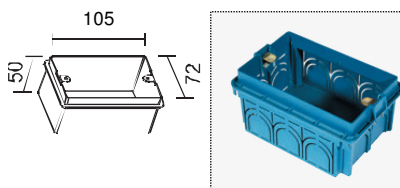

DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

Built-in
Integrato

FINISHES:

FINITURE:

	Grey <i>Grigio</i>		Anthracite <i>Antracite</i>
	White <i>Bianco</i>		Cor-ten <i>Cor-ten</i>