



LED guide light for installation in corridors and passageways. It can also be installed outdoor for lighting small paths.

Safe and long-lasting installation thanks to the high protection IP rating. The die-cast aluminium body and the advanced outdoor-use varnishing guarantee a high resistance against atmospheric agents

#### **MATERIALS:**

Die casting aluminium body alloy EN AB 47100.  
Micro-prismatic glass screen.

#### **FINISHES:**

Matt white RAL9003, Grey RAL9006, Cor-ten or Anthracite.

#### **INSTALLATION:**

Usually installed with rear fixing plate; available outer casing WC0301 for wall applications.

#### **EMISSIONS:**

Asymmetric light.

Segnapasso a LED per illuminazione di corridoi o zone di passaggio. Possibilità di installazione anche in vialetti in esterno. Il grado di protezione elevato garantisce un'installazione sicura e duratura nel tempo, mentre il corpo in alluminio pressofuso insieme alla speciale verniciatura per esterni garantisce un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

#### **MATERIALI:**

Corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100.  
Schermo in vetro micro prismatico.

#### **FINITURA:**

Bianco opaco RAL9003, Grigio RAL9006, Cor-ten o Antracite.

#### **INSTALLAZIONE:**

Il prodotto viene normalmente installato mediante piastra posteriore di fissaggio; è disponibile la cassaforma WC0301 per installazione a parete.



#### **EMISSIONE:**

Il prodotto dispone di un'emissione asimmetrica.


## TECHNICAL DATA

|                                               |                                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRICAL FEATURES<br>CARATT. ELETTRICHE     | POWER CONSUMPTION<br>POTENZA ASSORBITA                  | 6W                                                                                                                       |
|                                               | SUPPLY VOLTAGE<br>ALIMENTAZIONE                         | 230 Vac 50Hz                                                                                                             |
|                                               | POWER SUPPLY UNIT<br>ALIMENTATORE                       | Built-in<br>Integrato                                                                                                    |
|                                               | CONTROLLER<br>DIMMERAZIONE                              | Not allowed<br>Non disponibile                                                                                           |
|                                               | CONNECTION<br>COLLEGAMENTO                              | 230Vac 50Hz                                                                                                              |
| LIGHTING FEATURES<br>CARATT. ILLUMINOTECNICHE | N° AND TYPE OF LED USED<br>N° E TIPO DI LED USATI       | 18 mid power LEDs<br>18 mid power LEDs                                                                                   |
|                                               | AVERAGE LED LIFE<br>DURATA MEDIA LED                    | 75% after 50.000 h<br>75% dopo 50.000 ore                                                                                |
|                                               | LED COLOURS AVAILABLE<br>COLORI LED DISPONIBILI         | White: 4000K; 3000K; 2700K<br>Bianco: 4000K; 3000K; 2700K                                                                |
|                                               | CRI<br>INDICE RESA CROMATICA CRI                        | >80                                                                                                                      |
|                                               | LIGHT BEAM AVAILABLE<br>ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)    | A (asymmetric)<br>A (asimmetrico)                                                                                        |
|                                               | TOTAL LUMINOUS FLUX<br>FLUSSO TOTALE APPARECCHIO        | 368 lm (@3000K @matt white)                                                                                              |
| MECHANICAL FEATURES<br>CARATT. MECCANICHE     | DIMENSIONS<br>DIMENSIONI                                | 124x101x32 mm                                                                                                            |
|                                               | WEIGHT<br>PESO                                          | 530 gr                                                                                                                   |
|                                               | FINISHING<br>FINITURA                                   | Matt white RAL9003, Cor-ten, Anthracite, Grey RAL9006<br>Bianco opaco RAL9003, Cor-ten, Antracite, Grigio RAL9006        |
|                                               | FIXING<br>FISSAGGIO                                     | With rear fixing plate or with outer casing WC0301<br>Mediante piastra di fissaggio posteriore o con cassaforma WC0301   |
|                                               | OUTER CASING DIMENSIONS<br>DIMENSIONI CASSAFORMA        | 105x72x50 mm;                                                                                                            |
|                                               | SCREEN MATERIAL<br>MATERIALE SCHERMO                    | Micro prismatic glass<br>Vetro micro prismaticizzato                                                                     |
|                                               | BODY MATERIAL<br>MATERIALE CORPO                        | Die casting aluminium alloy EN AB 47100<br>Alluminio presso fuso lega EN AB 47100                                        |
|                                               | ACCESSORIES<br>ACCESSORI DISPONIBILI                    | Outer casing WC0301<br>Cassaforma WC0301                                                                                 |
| GENERAL FEATURES<br>CARATT. GENERALI          | OPERATING TEMPERATURE<br>TEMPERATURA DI ESERCIZIO       | -10°÷ +45°                                                                                                               |
|                                               | IP RATE<br>GRADO IP                                     | IP65                                                                                                                     |
|                                               | IK RATE<br>GRADO IK                                     | IK08                                                                                                                     |
|                                               | ENERGY EFFICIENCY CLASS<br>CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO | A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012<br>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012 |
|                                               | GLOW WIRE TEST<br>GLOW WIRE TEST                        | --                                                                                                                       |
|                                               | GLASS TEMPERATURE<br>TEMPERATURA SCHERMO                | Max 40°C (Ta 25°C)                                                                                                       |
|                                               | INSULATION CLASS<br>CLASSE ISOLAMENTO                   | Class I<br>Classe I                                                                                                      |
|                                               | WIRING AND CABLE<br>LUNGHEZZA CAVO E TIPO               | 1.5m H05RN-F 3x1.0 Ø7 type<br>1.5m tipo H05RN-F 3x1.0 Ø7                                                                 |
|                                               | PHOTOBIOLOGICAL SAFETY<br>SICUREZZA FOTOBIOLOGICA       | Risk group 1 in accordance with EN62471:2006<br>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006                                    |

## PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI





Lira 1.0  
finitura bianca / white finish  
H 500



## DIMENSIONS:

*DIMENSIONI:*

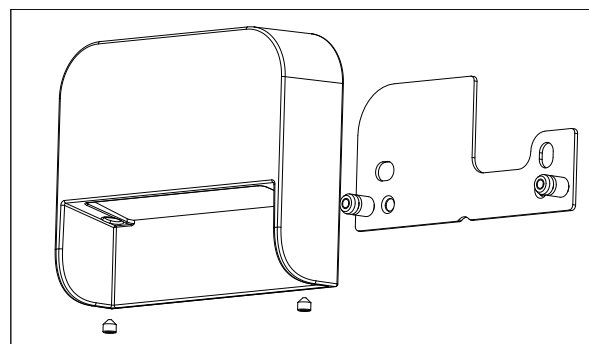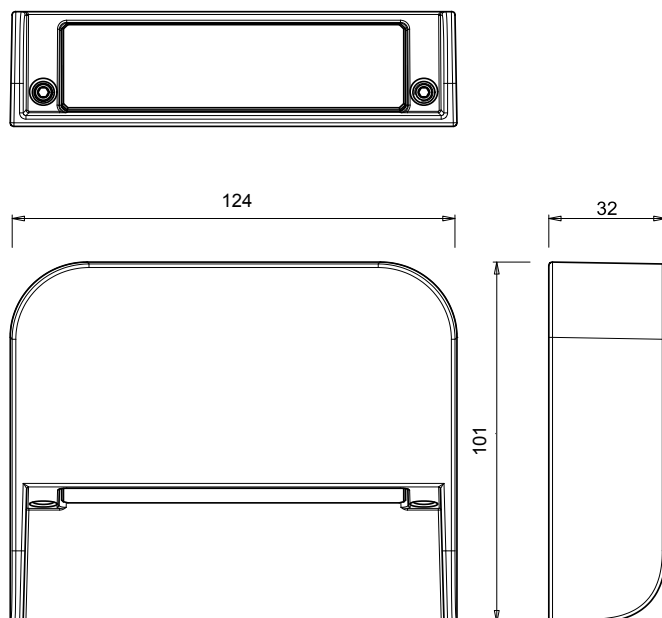


## ACCESSORIES:

*ACCESSORI:*

### WC0301

Outer casing  
*Cassaforma*



## FINISHES:

*FINITURE:*



Grey  
*Grigio*



Anthracite  
*Antracite*



White  
*Bianco*



Cor-ten  
*Cor-ten*