

150x150 cm

150x200 cm

200x200 cm



Illuminamento 5W:
colori falsati

Lighting levels 5W:
false colors

Projector designed for specific application on windowsill. Thanks to very narrow, semicircular optics, the inner perimeter of windows is highlighted. The high protection IP rating guarantees a safe and long-lasting installation even outdoor.

MATERIALS:

Die-cast aluminium body alloy EN AB 47100. Silk screened glass screen.

FINISHES:

Matt white RAL9003, Grey RAL9006, Cor-ten or Anthracite.

INSTALLATION:

Usually installed with adjustable fixing plate.

EMISSIONS:

Semicircular and very narrow beam is available: clear or frosted optics.

Proiettore per illuminazione di finestre con davanzale. Grazie al particolare fascio molto stretto e semicircolare riesce ad illuminare completamente nicchie e finestre. Il grado di protezione elevato garantisce un'installazione sicura e duratura anche in esterno.

MATERIALI:

Corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100. Schermo in vetro serigrafato.

FINITURA:

Bianco opaco RAL9003, Grigio RAL9006, Cor-ten o Antracite.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene normalmente installato con una piastra base di fissaggio dotata di sistema di regolazione dell'inclinazione.

EMISSIONE:



Il prodotto propone un'ottica semicircolare con fascio molto stretto: finitura trasparente o satinata



TECHNICAL DATA

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE | POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA | 5W; 9W | |
| | SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE | 230Vac 50Hz | |
| | POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE | Built-in Integrato | |
| LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE | CONTROLLER DIMMERAZIONE | Dimming not available Non disponibile | |
| | CONNECTION COLLEGAMENTO | 230Vac 50Hz | |
| | N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI | 2 power LED 2 power LED | |
| | AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED | 75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore | |
| | LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI | White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu | |
| | CRI INDICE RESA CROMATICA CRI | 75±85 | |
| | LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA) | Z: clear optic(10°x180°); Y (20°x180°) frosted optic(referred to 10%) Z: ottica trasparente (10°x180°); Y (20°x180°) ottica satinata(riferito al 10%) | |
| | TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO | 96 lm (@5W @3000K); 169 lm (@9W @3000K) | |
| | MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE | DIMENSIONS DIMENSIONI | 130x92x54 mm |
| | | WEIGHT PESO | 0.7 Kg |
| FINISHING FINITURA | | Matt white RAL9003, Cor-ten, Anthracite, matt grey RAL9006 Bianco opaco RAL9003, Cor-ten, Antracite, Grigio RAL9006 | |
| FIXING FISSAGGIO | | With fixing adjustable plate (+5°) Con piastra di fissaggio regolabile (+5°) | |
| BODY MATERIAL MATERIALE CORPO | | Die-cast aluminium alloy EN AB 47100 Alluminio pressofuso lega EN AB 47100 | |
| SCREEN MATERIAL MATERIALE SCHERMO | | Silk screened glass Vetro serigrafato | |
| GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI | ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI | Outer casing WC0301; connection housing WD0500_ Cassaforma WC0301; base per connessioni WD0500_ | |
| | OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -10°÷ +45° | |
| | WALK OVER CALPESTABILE | No No | |
| | IP RATE GRADO IP | IP65 | |
| | IK RATE GRADO IK | IK05 | |
| | ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO | A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012 | |
| | GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST | 960° | |
| | GLASS TEMPERATURE TEMPERATURA SCHERMO | Max 40°C (Ta 25°C) | |
| | INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO | Class I Classe I | |
| | WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO | 1.5m H05RN-F 3x1.0 Ø7 type 1.5m tipo H05RN-F 3x1.0 Ø7 | |
| | PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA | Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006 | |

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI

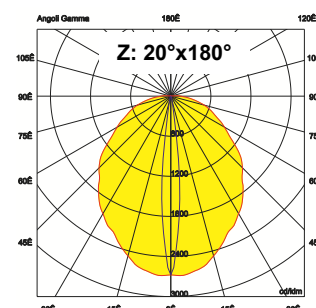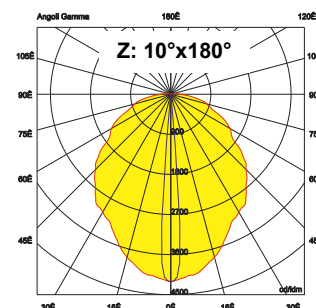

L&L Luce&Light srl
LYSS 1.0

Questo dispositivo è fornito di lampade a LED integrate.

Le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012

LYSS 1.0

Data sheet - Scheda tecnica

YJ7





Luce & Light
Pag. 3 - rev.06



DIMENSIONS:


DIMENSIONI:

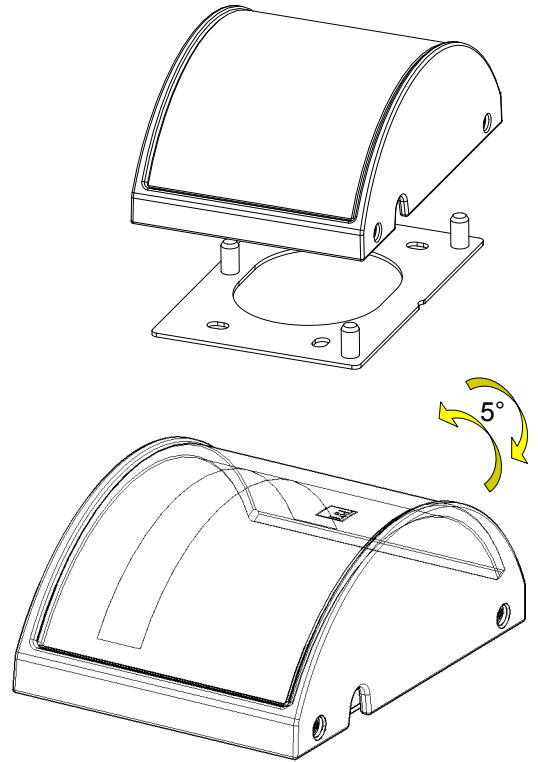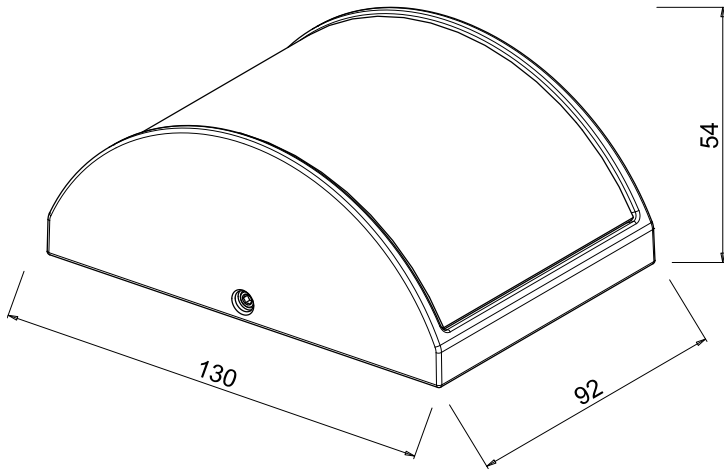


ACCESSORIES:

ACCESSORI:

WC0301
Outer casing
Cassaforma

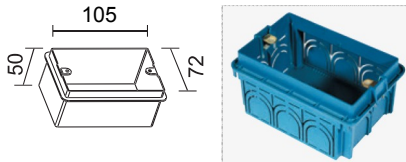

WD0500E (white)
WD0500F (grey)
WD0500H (anthracite)
WD0500R (cor-ten)
Connection housing
Base per connessioni

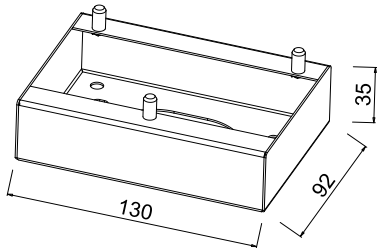

DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

Built-in
Integrato

FINISHES:

FINITURE:

| | | | |
|--|-----------------|--|-------------------------|
| | Grey Grigio | | Anthracite Antracite |
| | White Bianco | | Cor-ten Cor-ten |



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it

SPOTLIGHTS
PROIETTORI

18/05/2015