




Esem Mini 1.7

Indoor recessed / Incassi da interno

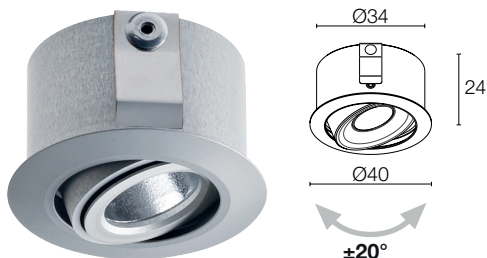

Esem Mini 1.7

DESCRIPTION

Recessed downlight for indoor applications; recessed (ceiling); body and trim in anodized aluminium alloy EN AW 6082; finishes: anodized aluminium, white, black; 1 power LED; 2W - 24Vdc; includes 2x0,50 m single-core cables; total delivered lumens: 125 lm (3000K); adjustable optics $\pm 20^\circ$: 14°, 27°; LED colour: white - 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; ingress protection: IP20; operating temperature: 0°C +45°C; screen temperature: max 40°C (Ta 25°C); photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: III; weight 0,07 kg; dimensions $\varnothing 40 \times 24$ mm; cut-out size $\varnothing 35$ mm; overall volume $\varnothing 90 \times 60$ mm.

DESCRIZIONE

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082; finiture: alluminio anodizzato, bianco, nero; 1 power LED; 2W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m; flusso totale: 125 lm (3000K); ottiche orientabili $\pm 20^\circ$: 14°, 27°; colore LED: bianco - 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,07 kg; dimensioni $\varnothing 40 \times 24$ mm; foro d'incasso $\varnothing 35$ mm; volume tecnico per dissipazione: $\varnothing 90 \times 60$ mm.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	2W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	with dimmer (optional) online 24Vdc <i>con dimmer (opzionale) in linea 24Vdc</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>in parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	14°, 27°
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	125 lm (3000K, 500mA)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Ø40x24 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,07 kg
Finishes <i>Finiture</i>	anodized aluminium, white RAL 9003, black RAL 9005 <i>alluminio anodizzato, bianco RAL 9003, nero RAL 9005</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	recessed with springs <i>incasso con molle</i>
Trim material <i>Materiale ghiera</i>	anodized aluminium alloy EN AW 6082 <i>alluminio anodizzato lega EN AW 6082</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized aluminium alloy EN AW 6082 <i>alluminio anodizzato lega EN AW 6082</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Ø35 mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	Ø90x60 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from 0°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP20
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	Max 40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 2x0.50 single-core cables <i>inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**

M - 27°

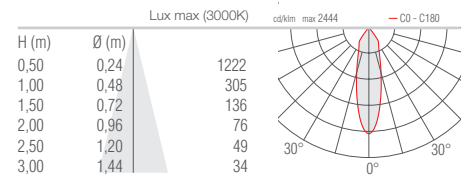

S - 14°

