



Indoor recessed LED fixture ideal for general lighting. Featuring a simple and elegant design, Turis line brings maximum efficiency together with a soft, diffused light, ensuring optimum visual comfort. Turis family is wired to high efficiency drivers with active PFC.

MATERIALS:

Black-anodized aluminium anticorrosion alloy EN AW 6060 body.
Matt white Ral9003 varnished sheet metal ferrule.
Plexiglass screen and Mc-Pet reflector.

FINISHES:

Matt white RAL9003 painted or chrome plated.

INSTALLATION:

Usually installed as recessed fixture with springs in 5 to 25mm thick plasterboard.

EMISSIONS:

Diffused light.

Apparecchio ad incasso a LED da interno, ideale per illuminazione generale. Caratterizzata da un design semplice ed elegante, la linea Turis coniuga il massimo dell'efficienza ad una luce morbida e diffusa, garantendo un ottimo comfort visivo. Tutti i modelli della linea TURIS sono forniti cablati con alimentatore ad alta efficienza e PFC attivo.

MATERIALI:

Corpo in alluminio anticorrosion lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione nera.
Cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003.
Schermo in plexiglass e riflettore in Mc-Pet.

FINITURA:

Verniciatura in bianco opaco Ral9003 o cromato.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle per spessori di cartongesso da 5 a 25 mm.

EMISSIONE:


Il prodotto dispone di un'ottica a fascio diffuso.



TECHNICAL DATA


ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	6W (230Vac); max 5W (24Vdc)	
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	230Vac 50/60Hz; 24Vdc	
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	included and wired (230Vac); not included (24Vdc) <i>incluso e cablato (230Vac); non incluso (24Vdc)</i>	
	POWER SUPPLY DIMENSIONS DIMENSIONI ALIMENTATORE	168x37x33 mm AC500012H1 110x67x21 mm (1-10V + PUSH) ADUNITC (only remote)	
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Dimming available with Push or 1-10V: remote driver <i>Disponibile mediante utilizzo di segnale 1-10V o Push: alimentatore remoto</i>	
	CONNECTION COLLEGAMENTO	230Vac 50/60Hz; 24Vdc version: parallel connection <i>230Vac 50/60Hz; versione 24Vdc: connessione in parallelo</i>	
	LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED multichip <i>1 power LED multichip</i>
		AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h <i>75% dopo 50.000 ore</i>
		LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 4000K; 3000K; 2700K (3 step MacAdam) <i>Bianco: 4000K; 3000K; 2700K (3 step MacAdam)</i>
		CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	>80
LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)		D (diffused) <i>D (diffuso)</i>	
TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO		310 lm (@3000K)	
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE		DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø44x73 mm
		WEIGHT PESO	0.15 kg
		FINISHES FINITURA	Matt white RAL9003 painting; chrome plated <i>Verniciato bianco opaco RAL9003 e schermo opalino; cromato</i>
		FIXING FISSAGGIO	Recessed with springs <i>Incasso con molle</i>
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Sheet metal <i>Lamiera</i>	
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Black-anodized aluminium anticorrosion alloy EN AW 6060 <i>Alluminio anticorrosion anodizzato nero lega EN AW 6060</i>	
	SCREEN MATERIAL MATERIALE SCHERMO	Plexiglass <i>Plexiglass</i>	
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	Solid walls outer casing WC3108 <i>Cassaforma per muratura WC3108</i>	
	RECESSED HOLE FORO D'INCASSO	Ø40 mm	
	OVERALL VOLUME VOLUME TECNICO PER DISSIPAZIONE	Ø140x120 mm	
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°+ +45°	
	IP RATE GRADO IP	IP40; IP44 installed	
	UGR	--	
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	--	
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012	
	SCREEN TEMPERATURE TEMPERATURA SCHERMO	Max 40°C (Ta 25°C)	
	INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class II (230Vac); class III (24Vdc) <i>Classe II (230Vac); classe III (24Vdc)</i>	
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	includes 0,30 m cable (230Vac); includes 2x0,50 m single-core cables (24Vdc) <i>incluso cavo di 0,30 m (230Vac); inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m (24Vdc)</i>	
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>	

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

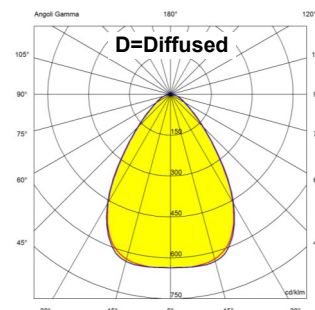

L&L Luce&Light srl
TURIS MINI 1.1




Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade a LED di questo dispositivo non sono sostituibili

874/2012

DIMENSIONS:
DIMENSIONI:

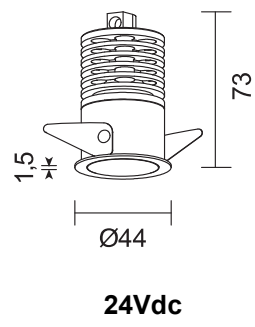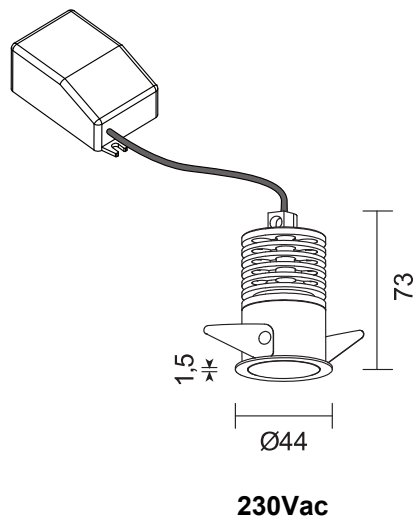

ACCESSORIES:
ACCESSORI:

WC3108
Solid walls outer casing
Cassaforma per muratura
60x150xH137

FINISHES:
FINITURE:

B White painted
Bianco verniciato