



Neva 2.0 - Neva 2.1 - Neva 2.2


Outdoor linear profile / Profili lineari da esterno

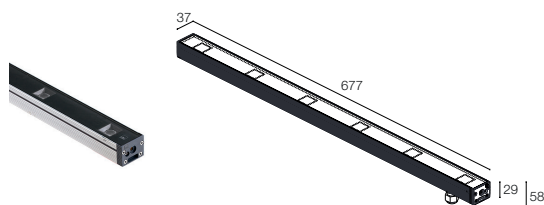

Neva 2.0

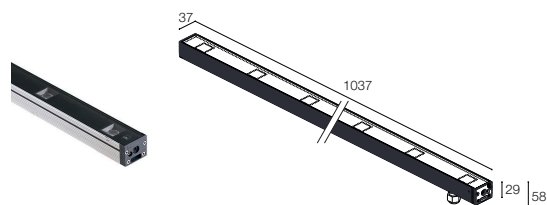

Neva 2.1

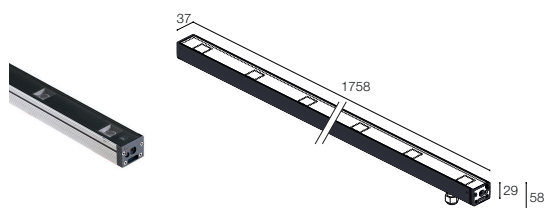

Neva 2.2

DESCRIPTION

linear profile for outdoor applications; surface mounted (ceiling, wall, floor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing; 11W/15W (Neva 2.0), 16W/22W (Neva 2.1), 27W/38W (Neva 2.2); 24Vdc; Lumen output at source: 835 lm (3000K, 11W, Neva 2.0), 1239 lm (3000K, 15W, Neva 2.0), 1252 lm (3000K, 16W, Neva 2.1), 1859 lm (3000K, 22W, Neva 2.1), 2087 lm (3000K, 27W, Neva 2.2), 3098 lm (3000K, 38W, Neva 2.2); Delivered lumen output: 690 lm (3000K, 30°, 11W, Neva 2.0), 966 lm (3000K, 30°, 15W, Neva 2.0), 1035 lm (3000K, 30°, 16W, Neva 2.1), 1450 lm (3000K, 30°, 22W, Neva 2.1), 1725 lm (3000K, 30°, 27W, Neva 2.2), 2415 lm (3000K, 30°, 38W, Neva 2.2); 6 (Neva 2.0), 9 (Neva 2.1), 15 (Neva 2.2) power LEDs pitch 120 mm; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 11°, 30°, 45°, 12°x40°; body in anodized aluminium, screen in tempered and serigraphed glass; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP67; Impact resistance: IK06; Protection systems: IPS, NTC, PID; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN62471:2006; Appliance class: III; Weight: 1250 g (Neva 2.0), 1870 g (Neva 2.1), 3150 g (Neva 2.2); Dimensions: 677x37x29mm (Neva 2.0), 1037x37x29mm (Neva 2.1), 1758x37x29mm (Neva 2.2); Accessories: WB6520 Stainless steel painted black anti-glare shield - 673 mm (Neva 2.0), WB6521 Stainless steel painted black anti-glare shield - 1033 mm (Neva 2.1), WB6522 Stainless steel painted black anti-glare shield - 1754 mm (Neva 2.2), WC6520 Aluminium outer casing - 682 mm (Neva 2.0), WC6521 Aluminium outer casing - 1042 mm (Neva 2.1), WC6522 Aluminium outer casing - 1763 mm (Neva 2.2), WC6720 Aluminium outer casing for plasterboard - 682 mm (Neva 2.0), WC6721 Aluminium outer casing for plasterboard - 1042 mm (Neva 2.1), WC6722 Aluminium outer casing for plasterboard - 1763 mm (Neva 2.2), WF6405 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6410 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6415 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6420 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WH6020 Honeycomb louvre, WM0601 Pair of brackets h 75 mm, WM0602 Pair of brackets h 140 mm, WN6001 Anti-fall kit, WN6004 Extractors pair for outer casings, WN6005 Alignment kit for outer casing; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; 11W/15W (Neva 2.0), 16W/22W (Neva 2.1), 27W/38W (Neva 2.2); 24Vdc; Flusso sorgente: 835 lm (3000K, 11W, Neva 2.0), 1239 lm (3000K, 15W, Neva 2.0), 1252 lm (3000K, 16W, Neva 2.1), 1859 lm (3000K, 22W, Neva 2.1), 2087 lm (3000K, 27W, Neva 2.2), 3098 lm (3000K, 38W, Neva 2.2); Flusso emesso: 690 lm (3000K, 30°, 11W, Neva 2.0), 966 lm (3000K, 30°, 15W, Neva 2.0), 1035 lm (3000K, 30°, 16W, Neva 2.1), 1450 lm (3000K, 30°, 22W, Neva 2.1), 1725 lm (3000K, 30°, 27W, Neva 2.2), 2415 lm (3000K, 30°, 38W, Neva 2.2); 6 (Neva 2.0), 9 (Neva 2.1), 15 (Neva 2.2) power LED passo 120 mm; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 11°, 30°, 45°, 12°x40°; corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro temprato e serigrafato; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: IPS, NTC, PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 1250 g (Neva 2.0), 1870 g (Neva 2.1), 3150 g (Neva 2.2); Dimensioni: 677x37x29mm (Neva 2.0), 1037x37x29mm (Neva 2.1), 1758x37x29mm (Neva 2.2); Accessori: WB6520 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 673 mm (Neva 2.0), WB6521 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 1033 mm (Neva 2.1), WB6522 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 1754 mm (Neva 2.2), WC6520 Cassaforma in alluminio - 682 mm (Neva 2.0), WC6522 Cassaforma in alluminio - 1042 mm (Neva 2.1), WC6720 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 682 mm (Neva 2.0), WC6721 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1042 mm (Neva 2.1), WC6722 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1763 mm (Neva 2.2), WF6405 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6410 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6415 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6420 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WH6020 Nido d'ape (Neva 2.0), WH6021 Nido d'ape (Neva 2.1), WH6022 Nido d'ape (Neva 2.2), WM0601 Coppia staffe h 75 mm, WM0602 Coppia staffe h 140 mm, WN6001 Kit anticaduta, WN6004 Coppia estrattori per cassaforme, WN6005 Kit di allineamento per cassaforme; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	Neva 2.0: 11W/15W - Neva 2.1: 16W/22W - Neva 2.2: 27W/38W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	dimming using a 24Vdc dimmer (optional) <i>dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc (opzionale)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	Parallel <i>Parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	Neva 2.0: 6 power LEDs pitch 120 mm Neva 2.1: 9 power LEDs pitch 120 mm Neva 2.2: 15 power LEDs pitch 120 mm <i>Neva 2.0: 6 power LED passo 120 mm</i> <i>Neva 2.1: 9 power LED passo 120 mm</i> <i>Neva 2.2: 15 power LED passo 120 mm</i>
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L85 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	11°, 30°, 45°, 12°x40°
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	Neva 2.0: 835 lm (3000K, 11W), 1239 lm (3000K, 15W) Neva 2.1: 1252 lm (3000K, 16W), 1859 lm (3000K, 22W) Neva 2.2: 2087 lm (3000K, 27W), 3098 lm (3000K, 38W)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	Neva 2.0: 690 lm (3000K, 30°, 11W), 966 lm (3000K, 30°, 15W) Neva 2.1: 1035 lm (3000K, 30°, 16W), 1450 lm (3000K, 30°, 22W) Neva 2.2: 1725 lm (3000K, 30°, 27W), 2415 lm (3000K, 30°, 38W)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Neva 2.0: 677x37x29 mm Neva 2.1: 1037x37x29 mm Neva 2.2: 1758x37x29 mm
Weight / <i>Peso</i>	Neva 2.0: 1,25 kg - Neva 2.1: 1,87 kg Neva 2.2: 3,15 kg
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and adjustable brackets or with outer casing <i>con staffe regolabili e viti oppure con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized extruded aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered and serigraphed glass <i>vetro temprato serigrafato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Neva 2.0: 42x84x682 mm Neva 2.1: 42x84x1042 mm Neva 2.2: 42x84x1763 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	45°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	Class III / Classe III
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>sì</i>
Driver-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm <i>cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included, PID, NTC <i>IPS incluso, PID, NTC</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI


L - 45°

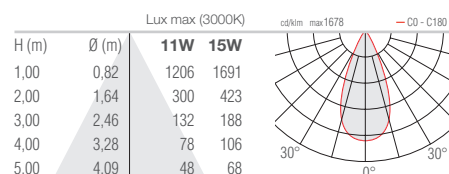


M - 30°

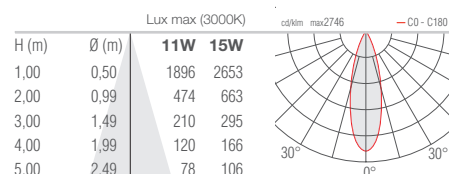


S - 11°

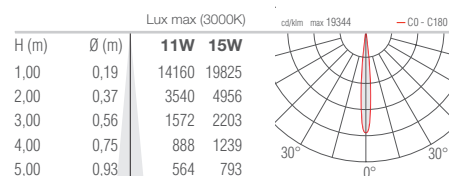

W - 12°x40°

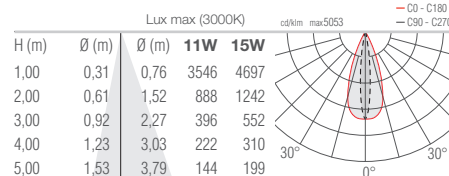


For installation / Per installazione



WC6520 - 682 mm - Neva 2.0
WC6521 - 1042 mm - Neva 2.1
WC6522 - 1763 mm - Neva 2.2

Aluminium outer casing
Cassaforma in alluminio




WC6720 - 682 mm - Neva 2.0
WC6721 - 1042 mm - Neva 2.1
WC6722 - 1763 mm - Neva 2.2

Aluminium outer casing for plasterboard
Cassaforma in alluminio per cartongesso



WM0601

Pair of brackets h 75 mm
Coppia staffe h 75 mm



WM0602

Pair of brackets h 140 mm
Coppia staffe h 140 mm



WN6001


Anti-fall kit
Kit anticaduta



WN6005


Alignment kit for aluminium outer casings
Kit di allineamento cassaforme in alluminio

Anti-glare / Antiabbagliamento



WH6020* - Neva 2.0
WH6021* - Neva 2.1
WH6022* - Neva 2.2

Honeycomb louvre / *Nido d'ape*
**order together with the lighting fixture / da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante*



WB6520 - 673 mm - Neva 2.0
WB6521 - 1033 mm - Neva 2.1
WB6522 - 1754 mm - Neva 2.2

Stainless steel painted black anti-glare shield /
Frangiluce in acciaio inox verniciato nero

Cables / Cavi

WF6405 - 5 m
WF6410 - 10 m
WF6415 - 15 m
WF6420 - 20 m

Neoprene cables
Cavi in neoprene
 H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm