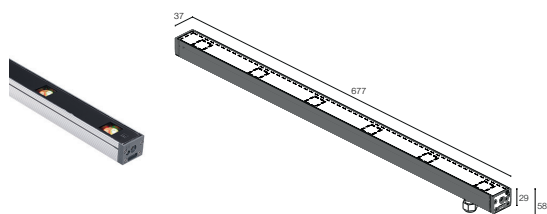

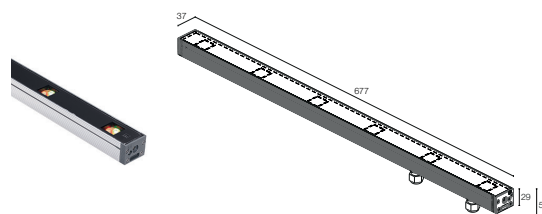


Neva 5.0 - Neva 5.0 DMX
 Outdoor linear profile / Profili lineari da esterno

Neva 5.0

Neva 5.0 DMX

Available on request in a 316 mm-long, 10W version
 Su richiesta disponibile la versione da 316 mm e potenza 10W

Available on request in a 316 mm-long, 10W version
 Su richiesta disponibile la versione da 316 mm e potenza 10W

DESCRIPTION

Linear profile for outdoor applications, walkover; surface mounted (ceiling, wall, floor) with brackets, recessed (ceiling, wall, floor) with outer casing; body in anodized extruded aluminium alloy EN AW 6060, screen in tempered and serigraphed glass; 6 LED RGB groups pitch 120 mm; 20W - 24Vdc (Neva 5.0), 20W - 24Vdc + DMX 512 (Neva 5.0 DMX); includes 1,5 m neoprene cable, 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0), includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm + DMX: 1,5m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0 DMX); total delivered lumens: R: 207 lm, G: 621 lm, B: 414 lm; optics: 18°, 26°, 32°, 22°x42°; LED colour: RGB; ingress protection: IP67; impact resistance: IK06; IPS built into the cable gland; operating temperature: -20°C +45°C; screen temperature: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: III; weight 1,25 kg; dimensions 677x37x58mm; dimming with PWM signal in 24Vdc (Neva 5.0), dimming with DMX 512 protocol + RDM (Neva 5.0 DMX); accessories: outer casing WC6520, outer casing for plasterboard WC6720, pair of brackets h 75 mm WM0601, pair of brackets h 140 mm WM0602, anti-fall kit WN6001, honeycomb louvre WH6020, stainless steel painted black anti-glare shield WB6520.

DESCRIZIONE

Profilo lineare da esterno, calpestabile; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in vetro temprato serigrafato; 6 gruppi RGB LED passo 120 mm; 20W - 24Vdc (Neva 5.0), 20W - 24Vdc + DMX 512 (Neva 5.0 DMX); incluso cavo in neoprene di 1,5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0), incluso 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm + DMX: 1,5m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0 DMX); flusso totale: R: 207 lm, G: 621 lm, B: 414 lm; ottiche: 18°, 26°, 32°, 22°x42°; colore LED: RGB; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso: 1,25 kg; dimensioni 677x37x58mm; dimmerazione mediante l'utilizzo di segnale PWM in linea 24Vdc (Neva 5.0), dimmerazione con protocollo DMX 512 + RDM (Neva 5.0 DMX); accessori: cassaforma WC6520, cassaforma per cartongesso WC6720, coppia staffe h 75 mm WM0601, coppia staffe h 140 mm WM0602, kit anticaduta WN6001, nido d'ape WH6020, frangiluce in acciaio inox verniciato nero WB6520.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	20W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc (Neva 5.0), 24Vdc + DMX 512 (Neva 5.0 DMX)
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	with PWM signal in 24Vdc (Neva 5.0) with DMX 512 + RDM protocol (Neva 5.0 DMX) <i>mediante segnale PWM in linea 24Vdc (Neva 5.0) con protocollo DMX 512 + RDM (Neva 5.0 DMX)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	Parallel (Neva 5.0) Parallel + DMX 512 protocol with RDM (Neva 5.0 DMX) <i>Parallelo (Neva 5.0) Parallelo con gestione mediante protocollo DMX 512 + RDM (Neva 5.0 DMX)</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	6 LED RGB groups pitch 120 mm <i>6 gruppi LED RGB passo 120 mm</i>
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	RGB
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	-
Optics <i>Ottiche</i>	18°, 26°, 32°, 22°x42°
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	R: 207 lm, G: 621 lm, B: 414 lm

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	677x37x58 mm
Weight / <i>Peso</i>	1,25 kg
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and adjustable brackets or with outer casing <i>con staffe regolabili e viti oppure con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized extruded aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered and serigraphed glass <i>vetro temprato serigrafato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	42x84x682 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	Max 40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	Class III / Classe III
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>si</i>
Driver-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	1,5m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0), 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm + DMX: 1,5m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0 DMX) <i>cavo in neoprene di 1,5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0) cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm + DMX: 1,5m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm (Neva 5.0 DMX)</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (corrugated pipe Ø20 min) <i>IPS incluso (utilizzare corrugato Ø20 min)</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**

L - 32°

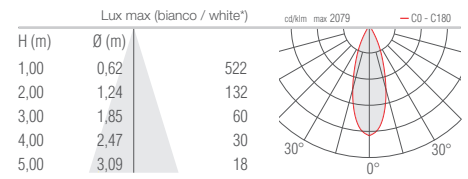


M - 26°

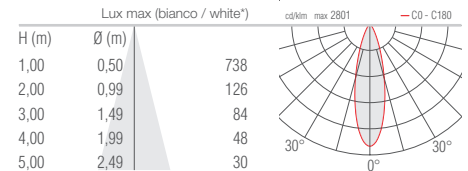

S - 18°




W - 22°x42°

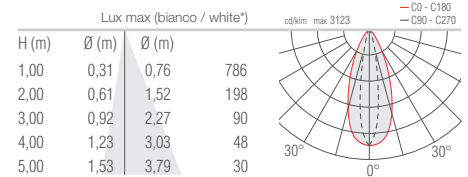


* White created by mixing the colours / Bianco ottenuto con miscelazione dei colori

For installation / Per installazione

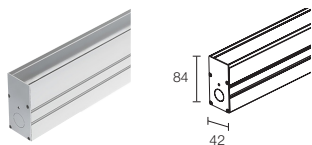


WC6520 - 682 mm

Aluminium outer casing
Cassaforma in alluminio

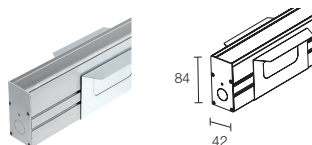


WC6720 - 682 mm

Aluminium outer casing for plasterboard
Cassaforma in alluminio per cartongesso

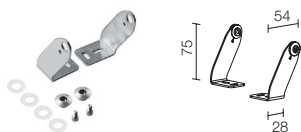

WM0601

Pair of brackets h 75 mm
Coppia staffe h 75 mm

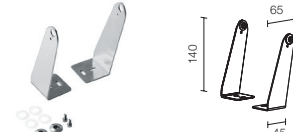


WM0602

Pair of brackets h 140 mm
Coppia staffe h 140 mm



WN6001


Anti-fall kit
Kit anticaduta



WN6005


Alignment kit for aluminium outer casings
Kit di allineamento cassaforme in alluminio

Anti-glare / Antiabbagliamento



WH6020*

Honeycomb louvre / *Nido d'ape*
*order together with the lighting fixture /
da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante



WB6520 - 673 mm

Stainless steel painted black anti-glare shield /
Frangiluce in acciaio inox verniciato nero

Cables (only for Neva 5.0) / Cavi (solo per Neva 5.0)

LED colour: RGB / *Colore LED: RGB*

WF7205 - 5 m

WF7210 - 10 m

WF7215 - 15 m

WF7220 - 20 m

Neoprene cables / *Cavi in neoprene*
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm