



Neva 6.1 - Neva 6.2

Outdoor linear profile / Profili lineari da esterno

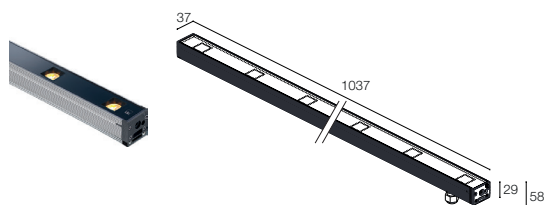

Neva 6.1

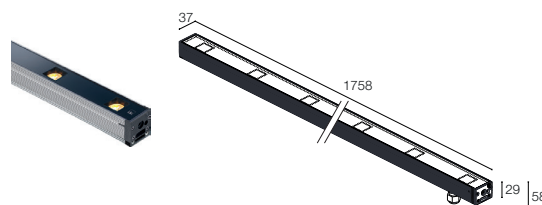

Neva 6.2

DESCRIPTION

linear profile for outdoor applications; surface mounted (ceiling, wall, floor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing; 30W (Neva 6.1), 50W (Neva 6.2); 24Vdc; Lumen output at source: 3100 lm, amber: 774 lm 4000K: 1135 lm 5000K: 1191 lm (4000K, Neva 6.1); 5162 lm, amber: 1288 lm 4000K: 1890 lm 5000K: 1984 lm (4000K, Neva 6.2); Delivered lumen output: 2212 lm, amber: 552 lm 4000K: 810 lm 5000K: 850 lm (4000K, 26°, Neva 6.1); 3687 lm, amber: 920 lm 4000K: 1350 lm 5000K: 1417 lm (4000K, 26°, Neva 6.2); 9 (Neva 6.1), 15 (Neva 6.2) LED groups pitch 120 mm; LED colour: dynamic white: amber, 4000K, 5000K; Optics: 15°, 26°, 30°, 24°x46°; body in anodized aluminium, screen in tempered and serigraphed glass; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm; Ingress protection: IP67; Impact resistance: IK06; Protection systems: IPS, NTC; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: III; Weight: 1870 g (Neva 6.1), 3150 g (Neva 6.2); Dimensions: 1037x37x58mm (Neva 6.1), 1758x37x58mm (Neva 6.2); Accessories: WB6521 Stainless steel painted black anti-glare shield - 1033 mm (Neva 6.1), WB6522 Stainless steel painted black anti-glare shield - 1754 mm (Neva 6.2), WC6521 Aluminium outer casing - 1042 mm (Neva 6.1), WC6522 Aluminium outer casing - 1763 mm (Neva 6.2), WC6721 Aluminium outer casing for plasterboard - 1042 mm (Neva 6.1), WC6722 Aluminium outer casing for plasterboard - 1763 mm (Neva 6.2), WF7205 Neoprene cable - 5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7210 Neoprene cable - 10 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7215 Neoprene cable - 15 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7220 Neoprene cable - 20 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WH6021 Honeycomb louvre (Neva 6.1), WH6022 Honeycomb louvre (Neva 6.2), WM0601 Pair of brackets h 75 mm, WM0602 Pair of brackets h 140 mm, WN6001 Anti-fall kit, WN6005 Alignment kit for outer casing; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; 30W (Neva 6.1), 50W (Neva 6.2); 24Vdc; Flusso sorgente: 3100 lm, ambra: 774 lm 4000K: 1135 lm 5000K: 1191 lm (4000K, Neva 6.1); 5162 lm, ambra: 1288 lm 4000K: 1890 lm 5000K: 1984 lm (4000K, Neva 6.2); Flusso emesso: 2212 lm, ambra: 552 lm 4000K: 810 lm 5000K: 850 lm (4000K, 26°, Neva 6.1); 3687 lm, ambra: 920 lm 4000K: 1350 lm 5000K: 1417 lm (4000K, 26°, Neva 6.2); 9 (Neva 6.1), 15 (Neva 6.2) gruppi LED passo 120 mm; Colore LED: bianco dinamico: ambra, 4000K, 5000K; Ottiche: 15°, 26°, 30°, 24°x46°; corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro temprato e serigrafato; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: IPS, NTC; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 1870 g (Neva 6.1), 3150 g (Neva 6.2); Dimensioni: 1037x37x58mm (Neva 6.1), 1758x37x58mm (Neva 6.2); Accessori: WB6521 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 1033 mm (Neva 6.1), WB6522 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 1754 mm (Neva 6.2), WC6521 Cassaforma in alluminio - 1042 mm (Neva 6.1), WC6522 Cassaforma in alluminio - 1763 mm (Neva 6.2), WC6721 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1042 mm (Neva 6.1), WC6722 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1763 mm (Neva 6.2), WF7205 Cavo in neoprene - 5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7210 Cavo in neoprene - 10 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7215 Cavo in neoprene - 15 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WF7220 Cavo in neoprene - 20 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm, WH6021 Nido d'ape (Neva 6.1), WH6022 Nido d'ape (Neva 6.2), WM0601 Coppia staffe h 75 mm, WM0602 Coppia staffe h 140 mm, WN6001 Kit anticaduta, WN6005 Kit di allineamento per cassaforma; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	Neva 6.1: 30W, Neva 6.2: 50W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	dimming using a 3 channels controller (optional) <i>dimmerazione disponibile mediante un controller a 3 canali (opzionale)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	Parallel <i>Parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	Neva 6.1: 9 LED groups pitch 120 mm Neva 6.2: 15 LED groups pitch 120 mm <i>Neva 6.1: 9 gruppi LED passo 120 mm</i> <i>Neva 6.2: 15 gruppi LED passo 120 mm</i>
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L85 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	dynaminc white: amber, 4000K, 5000K <i>bianco dinamico: ambra, 4000K, 5000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	15°, 26°, 30°, 24°x46°
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	Neva 6.1: 3100 lm (4000K), ambra: 774 lm, 4000K: 1135 lm, 5000K: 1191 lm Neva 6.2: 5162 lm (4000K), ambra: 1288 lm, 4000K: 1890 lm, 5000K: 1984 lm
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	Neva 6.1: 2212 lm (4000K, 26°), ambra: 552 lm, 4000K: 810 lm, 5000K: 850 lm Neva 6.2: 3687 lm (4000K, 26°), ambra: 920 lm, 4000K: 1350 lm, 5000K: 1417 lm

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Neva 6.1: 1037x37x29 mm Neva 6.2: 1758x37x29 mm
Weight / <i>Peso</i>	Neva 6.1: 1,87 kg, Neva 6.2: 3,15 kg
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and adjustable brackets or with outer casing <i>con staffe regolabili e viti oppure con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized extruded aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered and serigraphed glass <i>vetro temprato serigrafato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Neva 6.1: 42x84x1042 mm Neva 6.2: 42x84x1763 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	45°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	Class III / <i>Classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>si</i>
Driver-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	1,5 m neoprene cable, 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm <i>cavo in neoprene di 1,5 m 05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (corrugated pipe Ø20 min), NTC <i>IPS incluso (utilizzare corrugato Ø20 min), NTC</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

**PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI**


S - 15°

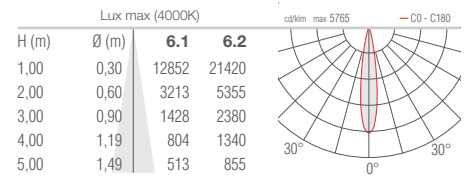


M - 26°

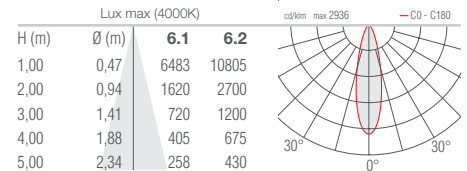


L - 30°

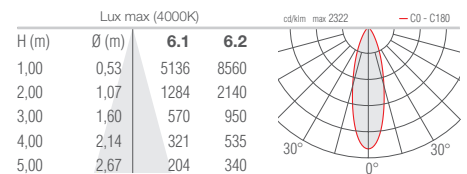

W - 24°x46°

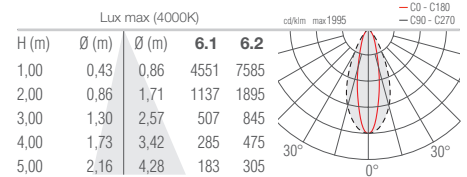


For installation / Per installazione

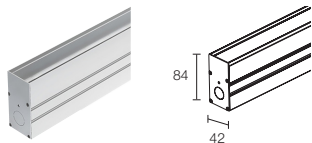

WC6521 - 1042 mm - Neva 6.1
WC6522 - 1763 mm - Neva 6.2

Aluminium outer casing
Cassaforma in alluminio

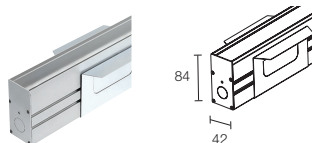


WC6721 - 1042 mm - Neva 6.1
WC6722 - 1763 mm - Neva 6.2

Aluminium outer casing for plasterboard
Cassaforma in alluminio per cartongesso



WM0601
Pair of brackets h 75 mm
Coppia staffe h 75 mm

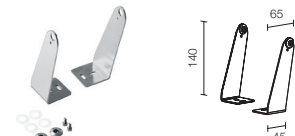

WM0602
Pair of brackets h 140 mm
Coppia staffe h 140 mm




WN6001
Anti-fall kit
Kit anticaduta




WN6005
Alignment kit for aluminium outer casings
Kit di allineamento cassaforme in alluminio

Anti-glare / Antiabbagliamento



WH6021* - Neva 6.1
WH6022* - Neva 6.2

Honeycomb louvre / *Nido d'ape*
*order together with the lighting fixture /
da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante



WB6521 - 1033 mm - Neva 6.1
WB6522 - 1754 mm - Neva 6.2

Stainless steel painted black anti-glare shield /
Frangiluce in acciaio inox verniciato nero

Cables / Cavi

LED colour: Dinamic White / *Colore LED: Bianco dinamico*

- WF7205** - 5 m
- WF7210** - 10 m
- WF7215** - 15 m
- WF7220** - 20 m

Neoprene cables / *Cavi in neoprene*
05RN-F 4x0,50 Ø5,8 mm