




Pasito 1.0

Step lights / Segnapassi

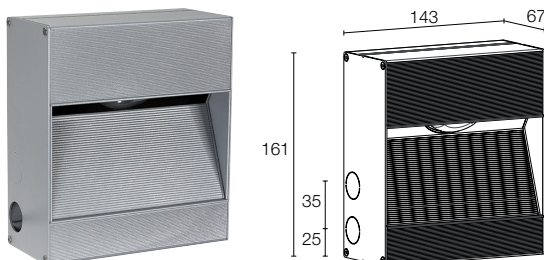

Pasito 1.0

DESCRIPTION

step light for outdoor applications; recessed (wall); 10W, 8,5W; 230Vac, 24Vdc; Lumen output at source: 851 lm (3000K, CRI 80); 788 lm (3000K, CRI 90); Delivered lumen output: 390 lm (3000K, asymmetrical 150°x90°, CRI 80); 320 lm (3000K, 60°, CRI 80); 361 lm (3000K, asymmetrical 150°x90°, CRI 90); 296 lm (3000K, 60°, CRI 90); 1 high-intensity power LED; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 60°, asymmetrical 150°x90°; CRI: 80, 90; body in aluminium; Finishes: anthracite, grey, white, cor-ten; 230Vac: power supply unit included, 24Vdc: power supply unit not included; 230Vac version: includes 0,20 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm; 24Vdc version: includes 0,30 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP65; Impact resistance: IK06; Protection systems: IPS; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 50°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: II (230Vac); III (24Vdc); Weight: 520 g; Dimensions: 143x67x161 mm; Cutout dimensions: 143x161 mm; Accessories: WC1410E Outer casing - white, WC1410F Outer casing - grey, WC1410H Outer casing - anthracite, WC1410T Outer casing - cor-ten; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

segnapasso da esterno; a incasso (parete); 10W, 8,5W; 230Vac, 24Vdc; Flusso sorgente: 851 lm (3000K, CRI 80); 788 lm (3000K, CRI 90); Flusso emesso: 390 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 80); 320 lm (3000K, 60°, CRI 80); 361 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 90); 296 lm (3000K, 60°, CRI 90); 1 power LED High Intensity; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 60°, asimmetrica 150°x90°; CRI: 80, 90; corpo in alluminio; Finiture: antracite, grigio, bianco, cor-ten; 230Vac: alimentatore incluso, 24Vdc: alimentatore non incluso; versione 230Vac: incluso cavo in neoprene di 0,20 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm; Versione 24Vdc: incluso cavo in neoprene di 0,30 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: IPS; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: II (230Vac); III (24Vdc); Peso: 520 g; Dimensioni: 143x67x161 mm; Foro d'incasso: 143x161 mm; Accessori: WC1410E Cassaforma - bianco, WC1410F Cassaforma - grigio, WC1410H Cassaforma - antracite, WC1410T Cassaforma - cor-ten; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	10W (230Vac), 8.5W (24Vdc)
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac, 24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	included (230Vac), not included (24Vdc) <i>incluso (230Vac), non incluso (24Vdc)</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	with dimmer (optional) online 24Vdc (24Vdc) <i>con dimmer (opzionale) in linea 24Vdc (24Vdc)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE


No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED High Intensity
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L90 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	80, 90
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	asymmetrical 150°x90°, 60° <i>asimmetrica 150°x90°, 60°</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	851 lm (3000K, CRI 80), 788 lm (3000K, CRI 90)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	390 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80), 361 lm (3000K, 150°x90°, CRI 90), 320 lm (3000K, 60°, CRI 80), 296 lm (3000K, 60°, CRI 90)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	143x67x161 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,52 kg
Finishes <i>Finiture</i>	anthracite, white RAL 9003, cor-ten, grey RAL 9006, RAL on request <i>antracite, bianco RAL 9003, cor-ten, grigio RAL 9006, RAL previa richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with outer casing <i>con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio lega EN AW 6060</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	143x161 mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	-

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK07
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	50°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class II (230Vac), III (24Vdc) <i>classe II (230Vac), III (24Vdc)</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 0,2 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm (230Vac), includes 0.3 m neoprene cable, H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.3 mm (24Vdc) <i>incluso cavo in neoprene di 0,2 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm (230Vac), incluso cavo in neoprene di 0,3 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm (24Vdc)</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (24Vdc, corrugated pipe Ø20 min) <i>IPS incluso (24Vdc, utilizzare corrugato Ø20 min)</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICIA - Asimmetrica 150°x90°
Asymmetrical 150°x90°


B - 60°




A - Asimmetrica / Asymmetrical Isolux (3000K)

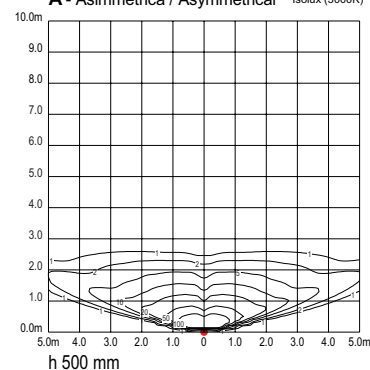


A - Asimmetrica / Asymmetrical Isolux (3000K)

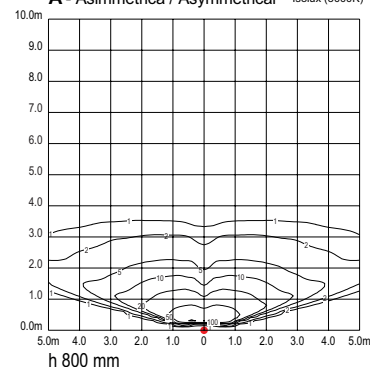


B - 60° Isolux (3000K)

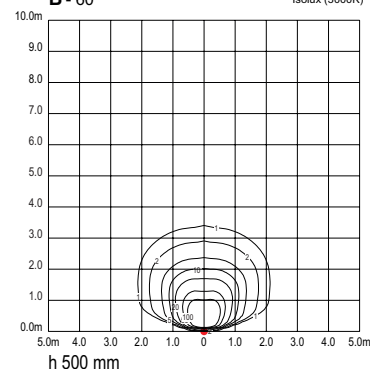

B - 60° Isolux (3000K)

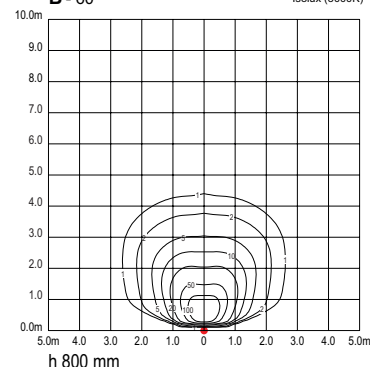

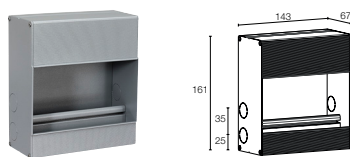For installation / Per installazione**WC1410E** - White / Bianco**WC1410F** - Grey / Grigio**WC1410H** - Anthracite / Antracite**WC1410T** - Cor-ten

Required outer casing /

Cassaforma obbligatoria

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.