



WALL 3

Data sheet - Scheda tecnica



Luce & Light
Pag. 1 - rev.01



The Wall series arose from the need to combine LED technology with reading lamps. Featuring a light, elegant design, with top grade finishes and unique user flexibility of its type, the Wall line is perfect for reading lights in hotels and at home.

MATERIALS:

Aluminium body and brass arm.
PMMA optics.

FINISHES:

The fixture is provided with three standard finishes: golden, mat nickel and chromium plated. Special finishes are available on demand.

INSTALLATION:

Mounting on standard fruit plate by plate and screws provided.

EMISSIONS:

Wall 3 has an adjustable and variable optics.

La serie Wall nasce dalla richiesta di coniugare la tecnologia LED a lampade da lettura. Caratterizzata da un design leggero ed elegante, dalle finiture curate e una flessibilità d'uso unica nel suo genere, la linea Wall è l'ideale per l'illuminazione da lettura in ambito alberghiero e residenziale.

MATERIALI:

Corpo in alluminio e stelo in ottone.
Ottiche in PMMA.

FINITURA:

Il prodotto è disponibile nelle 3 versioni standard: dorato, satinato e cromato. Eventuali colorazioni particolari a richiesta.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene installato su frutto placca standard mediante piastrina e viti in dotazione.

EMISSIONE:

Il prodotto dispone di un'ottica variabile e regolabile.



L&L Luce&Light srl
Via Della Tecnica, 42 - 36031 Povolaro di Dueville (VI) - Italy
Tel. +39 0444 360571 - Fax +39 0444 594304

www.lucelight.it - lucelight@lucelight.it

READING LAMPS
LAMPADRE DA LETTURA



TECHNICAL DATA

ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	
POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	Max 2W
SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	230Vac 50Hz
POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Supplied to be housed in standard 503 box Fornito in dotazione da alloggiare nella scatola 503 standard
CONTROLLER DIMMERAZIONE	Not available Non disponibile
CONNECTION COLLEGAMENTO	230Vac 50Hz
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	
N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED 1 power LED
AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 3000K Bianco: 5000K; 3000K
CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75÷85
LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	Adjustable beam
TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	83 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	
DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø15x50mm; arm: Ø8x400/500mm Ø15x50mm; stelo: Ø8x400/500mm
WEIGHT PESO	0.15kg (Ø8X400); 0.16kg (Ø8X500)
FINISHES FINITURA	Chromium plated; matt nickel; golden Cromato; nichel satinato; dorato
FIXING FISSAGGIO	Mounting on standard fruit plate by plate and screws provided Installato su frutto placca standard mediante piastrina e viti in dotazione
ARM MATERIAL MATERIALE STELO	Brass Ottone
BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Aluminium Alluminio
ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	Standard 503 box WC0301 Scatola standard 503 WC0301
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	
OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°+ +45°
IP RATE GRADO IP	IP20
IK RATE GRADO IK	--
ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	--
INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class II Classe II
WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	Supplied with 30cm bipolar cable and power supply unit Fornito con 30cm di cavo bipolare e alimentatore
PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI



Not available
Non disponibili





DIMENSIONS:

DIMENSIONI:

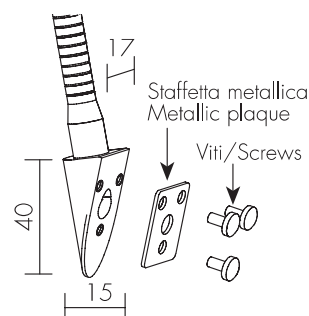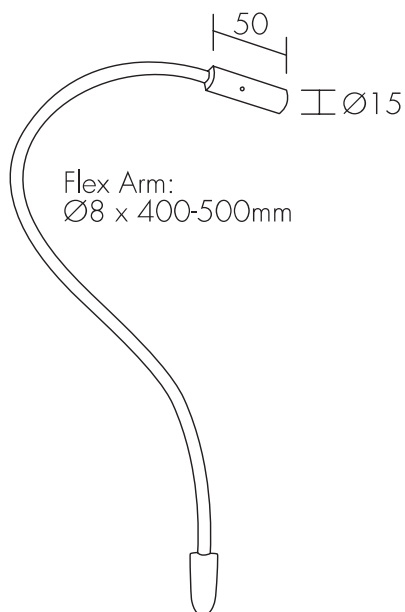


ACCESSORIES:

ACCESSORI:

WC0301

Outer casing (standard 503 box)
Cassaforma (scatola standard 503)



DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

Supplied to be housed in standard 503 box
Fornito in dotazione da alloggiare nella scatola 503 standard

FINISHES:

FINITURE:

C Chromiun plated
Cromato

S Matt nickel
Satinato

D Golden
Dorato