




Pasito Mini 1.1

Step lights / Segnapassi

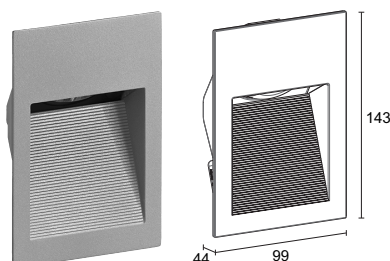

Pasito Mini 1.1

DESCRIPTION

step light for outdoor applications; recessed (wall); Power: 5W (24Vdc), 6W (230Vac); Power supply: 230Vac, 24Vdc; Lumen output at source: 383 lm (3000K, CRI 80), 355 lm (3000K, CRI 90); Delivered lumen output: 214 lm (3000K, asymmetrical 150°x90°, CRI 80, white finish), 186 lm (3000K, asymmetrical 150°x90°, CRI 90, white finish), 195 lm (3000K, 60°, CRI 80, white finish), 170 lm (3000K, 60°, CRI 90, white finish); 1 high-intensity power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 60°, asymmetrical 150°x90°; CRI: 80, 90; Material: body in technopolymer and aluminium; Finishes: anthracite, cor-ten, white, grey, RAL on request; 230Vac: power supply unit included, 24Vdc: power supply unit not included; 230Vac version: includes 0,20 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm; 24Vdc version: includes 0,30 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP65; Impact resistance: IK06; Protection systems: IPS; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 50°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN62471:2006; Appliance class: II (230Vac); III (24Vdc); Weight: 300 g; Dimensions: 99x44x143 mm; Cutout dimensions: 85x125 mm; Accessories: WC1420 Outer casing for solid walls; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

segnapasso da esterno; a incasso (parete); Potenza: 5W (24Vdc), 6W (230Vac); Alimentazione: 230Vac, 24Vdc; Flusso sorgente: 383 lm (3000K, CRI 80), 355 lm (3000K, CRI 90); Flusso emesso: 214 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 80, finitura bianco), 186 lm (3000K, asimmetrica 150°x90°, CRI 90, finitura bianco), 195 lm (3000K, 60°, CRI 80, finitura bianco), 170 lm (3000K, 60°, CRI 90, finitura bianco); 1 power LED High Intensity, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 60°, asimmetrica 150°x90°; CRI: 80, 90; Materiale: corpo in tecnopolimero e alluminio; Finiture: antracite, cor-ten, bianco, grigio, RAL a richiesta; 230Vac: alimentatore incluso, 24Vdc: alimentatore non incluso; versione 230Vac: incluso cavo in neoprene di 0,20 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm; Versione 24Vdc: incluso cavo in neoprene di 0,30 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP65; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: IPS; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: II (230Vac); III (24Vdc); Peso: 300 g; Dimensioni: 99x44x143 mm; Foro d'incasso: 85x125 mm; Accessori: WC1420 Cassaforma per muratura; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	6W (230Vac), 5W (24Vdc)
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac, 24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	included (230Vac), not included (24Vdc) <i>incluso (230Vac), non incluso (24Vdc)</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	with dimmer (optional) online 24Vdc (24Vdc) <i>con dimmer (opzionale) in linea 24Vdc (24Vdc)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE


No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED High Intensity
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L90 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	80, 90
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	asymmetrical 150°x90°, 60° <i>asimmetrica 150°x90°, 60°</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	383 lm (3000K, CRI 80), 355 lm (3000K, CRI 90)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	214 lm (3000K, 150°x90°, CRI 80, white finish), 186 lm (3000K, 150°x90°, CRI 90), white finish, 195 lm (3000K, 60°, CRI 80, white finish), 170 lm (3000K, 60°, CRI 90, white finish)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	99x44x143 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,30 kg
Finishes <i>Finiture</i>	anthracite, white RAL 9003, cor-ten, grey RAL 9006, RAL on request <i>antracite, bianco RAL 9003, cor-ten, grigio RAL 9006, RAL a richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with springs <i>con molle</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	technopolymer and aluminium alloy EN AW 6060 <i>tecnopolimero e alluminio lega EN AW 6060</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	85x125 mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	-

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	50°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class II (230Vac), III (24Vdc) <i>classe II (230Vac), III (24Vdc)</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 0,2 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm (230Vac), includes 0.3 m neoprene cable, H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.3 mm (24Vdc) <i>incluso cavo in neoprene di 0,2 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm (230Vac), incluso cavo in neoprene di 0,3 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm (24Vdc)</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (24Vdc, corrugated pipe Ø20 min) <i>IPS incluso (24Vdc, utilizzare corrugato Ø20 min)</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICIA - Asimmetrica 150°x90°
Asymmetrical 150°x90°


B - 60°




A - Asimmetrica / Asymmetrical Isolux (3000K)

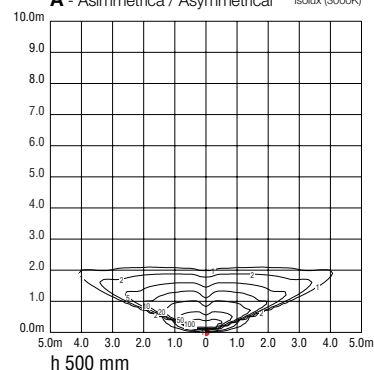


A - Asimmetrica / Asymmetrical Isolux (3000K)

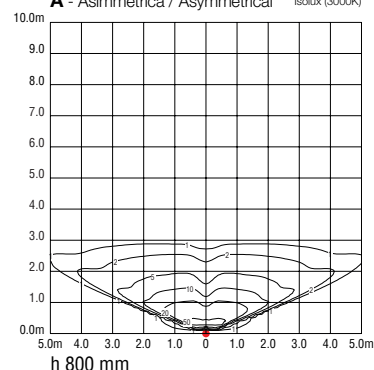


B - 60° Isolux (3000K)

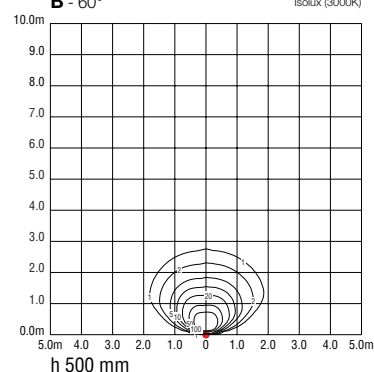

B - 60° Isolux (3000K)

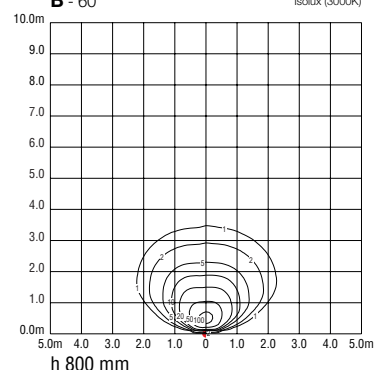

For installation / Per installazione**WC1420**

Outer casing for solid walls /
Cassaforma per muratura

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.