

LED projector made entirely of AISI 316L Stainless Steel, suitable for installation inside tanks, fountains or swimming pools, even in salt water.

MATERIALS:

AISI 316L Stainless Steel body.

AISI 316L Stainless Steel ferrule.

High reflectance tempered glass screen with anti-scratch surface.

INSTALLATION:

The projector is usually installed with bracket and plugs. Stake WC0100 accessory is available for installation in the ground.

IPS inside: patented protection system which protects the spotlight from water infiltration and installation or power supply technical mistakes.

EMISSIONS:

The fixture is provided with 3 optics: large, medium and narrow.

Proiettore a LED realizzato completamente in Acciaio Inox AISI316L, adatto per installazione all'interno di vasche, fontane o piscine, anche con acqua salina.

MATERIALI:

Corpo in acciaio inox AISI316L .

Ghiera in acciaio inox AISI316L.

Schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene normalmente installato con la staffa in appoggio o bloccata mediante una o più viti. Può essere utilizzato il picchetto WC0100 nel caso di installazione su terreno.

Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d'acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione.

EMISSIONE:




Il prodotto dispone di 3 tipi di ottica: larga, media e stretta.



TECHNICAL DATA


ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	max 6W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	max 500mA
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Not included Non incluso
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Dimming available with dimmable driver Disponibile mediante utilizzo di alimentatore dimmerabile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	series connections collegare in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	3 power LED 3 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu; RGB Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu; RGB
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75+85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	S (10°); M (24°); L (38°) S (10°); M (24°); L (38°)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	314 lm (@3000K @500mA)
	DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø69x70 mm
	WEIGHT PESO	1,00 kg (Packaging included / imballo compreso)
	FIXING FISSAGGIO	With screws and plugs or in ground support with stake Con viti e tasselli o a terra con picchetto
	OUTER CASING DIMENSIONS DIMENSIONI CASSAFORMA	--
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Stainless Steel AISI 316L Acciaio Inox AISI 316L
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Stainless Steel AISI 316L Acciaio Inox AISI 316L
	SCREEN MATERIAL MATERIALE SCHERMO	High thickness tempered glass Vetro temprato ad elevato spessore
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	Stake for ground installation WP0100; honeycomb louver WH0201 Picchetto WP0100; nido d'ape WH0201 da ordinare con l'apparecchio
	RECESSED HOLE FORO D'INCASSO	--
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OVERALL VOLUME VOLUME TECNICO PER DISSIPAZIONE	--
	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20°÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP68;
	IK RATE GRADO IK	IK10
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°
	SCREEN TEMPERATURE TEMPERATURA SCHERMO	Max 40°C (Ta 25°C)
	INSULATION CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class III Classe III
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	5m H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.5 type 5m tipo H05RN-F 2x0.75/0.75 Ø6.5
	PROTECTIONS PROTEZIONI	IPS inside (corrugated pipe Ø20 min) Presenza IPS (utilizzare corrugato Ø20 min)
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI




L&L Luce&Light srl
SPOT 2.0 316L

Questo dispositivo è
munito di lampade a
LED integrate.




Le lampade a LED di
questo dispositivo non
sono sostituibili

874/2012



DIMENSIONS:
DIMENSIONI:


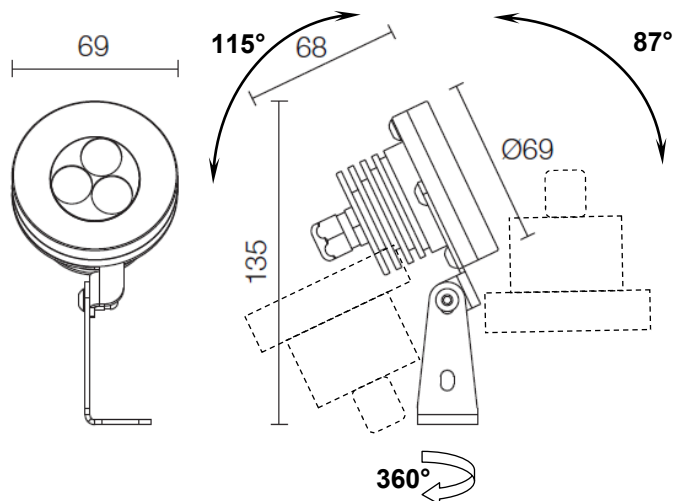


ACCESSORIES:
ACCESSORI:



WP0100

Stake for ground installation
Picchetto per fissaggio a terra



Honeycomb louver (to be ordered
contesually with fixture)
*Nido d'ape (da ordinare contestualmen-
te all'apparecchio)*

WH0201



Neoprene cable
Cavo in neoprene

H05 RN-F 2x0.75/2x0.75 - Ø6.5

WF6010 10m

WF6015 15m

WF6020 20m



Neoprene cable RGB
Cavo in neoprene RGB

H07 RN-F 6x0.50/6x0.50 - Ø6.5

WF7310 10m

WF7315 15m

WF7320 20m