



Line of indoor and outdoor recessed and wall-mounted LED equipment, designed to illuminate stairways, corridors, passageways and pavements. Their downward facing, diffused beam illumination also makes them the ideal solution for courtesy lighting.

MATERIALS:

Aluminium body.
External aluminium flange.

FINISHING:

Mat nickel, white, black or cor-ten

INSTALLATION:

The fixture is installed with outer casing WC0201 or directly on plasterboard using screws in the emission body. Series connection, following the polarity. IPS inside: patented protection system which protects the spotlight from water infiltration and installation or power supply technical mistakes.

EMISSIONS:

The fixture is provided with a diffused anti-glare light.

Linea di apparecchi a LED, ad incasso e a parete, per interno ed esterno, pensati per illuminazione di scale, corridoi, camminamenti e marciapiedi.

Grazie alla loro emissione luminosa a fascio diffuso verso il basso diventano la soluzione ideale anche come luci di cortesia.

MATERIALI:

Corpo in alluminio.
Ghiera in alluminio.

FINITURA:

Nichel satinato, bianco, nero o cor-ten.

INSTALLAZIONE:

Il prodotto viene installato con la cassaforma WC0201 o direttamente su foro in cartongesso mediante le molle presenti sul corpo.



Il collegamento elettrico va fatto in serie, rispettando le polarità. Dotato di IPS: sistema di protezione brevettato che preserva il faretto da infiltrazioni d'acqua e da errori tecnici di installazione e di alimentazione

EMISSIONE:

Il prodotto propone un'ottica diffusa non abbagliante.




TECHNICAL DATA		
ELECTRICAL FEATURES CARATT. ELETTRICHE	POWER CONSUMPTION POTENZA ASSORBITA	Max 2W
	SUPPLY VOLTAGE ALIMENTAZIONE	350mA; 500mA
	POWER SUPPLY UNIT ALIMENTATORE	Not included Non incluso
	CONTROLLER DIMMERAZIONE	Available with dimmable power unit Disponibile mediante alimentatore dimmerabile
	CONNECTION COLLEGAMENTO	Series connections Collegamento in serie
LIGHTING FEATURES CARATT. ILLUMINOTECNICHE	N° AND TYPE OF LED USED N° E TIPO DI LED USATI	1 power LED
	AVERAGE LED LIFE DURATA MEDIA LED	75% after 50.000 h 75% dopo 50.000 ore
	LED COLOURS AVAILABLE COLORI LED DISPONIBILI	White: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blue Bianco: 5000K; 4000K; 3000K; 2700K; blu
	CRI INDICE RESA CROMATICA CRI	75+85
	LIGHT BEAM AVAILABLE ANGOLO DI EMISSIONE (OTTICA)	D (diffused anti-glare) D (diffusa non abbagliante)
	TOTAL LUMINOUS FLUX FLUSSO TOTALE APPARECCHIO	35 lm (@3000K @500mA) 35 lm (@3000K @500mA)
MECHANICAL FEATURES CARATT. MECCANICHE	DIMENSIONS DIMENSIONI	Ø 54x46x48 mm
	WEIGHT PESO	0.14 kg
	FINISHING FINITURA	Mat nickel; white; black; cor-ten Nichel satinato; bianco; nero; cor-ten
	FIXING FISSAGGIO	With outer casing WC0201/WC0202; with springs on plasterboard Con cassaforma WC0201/WC0202; con molle su cartongesso
	OUTER CASING DIMENSIONS DIMENSIONI CASSAFORMA	Ø 80x79 mm
	FERRULE MATERIAL MATERIALE GHIERA	Aluminium Alluminio
	BODY MATERIAL MATERIALE CORPO	Aluminium Alluminio
	ACCESSORIES ACCESSORI DISPONIBILI	Outer casing WC0201/WC0202 Cassaforma WC0201/WC0202
	RECESSED HOLE FORO D'INCASSO	Ø 30 mm
	OVERALL VOLUME VOLUME TECNICO PER DISSIPAZIONE	Ø 70x70 mm
GENERAL FEATURES CARATT. GENERALI	OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-10° ÷ +45°
	IP RATE GRADO IP	IP54
	IK RATE GRADO IK	--
	ENERGY EFFICIENCY CLASS CLASSE DI CONSUMO ENERGETICO	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with UE874/2012 A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE874/2012
	UGR	--
	GLOW WIRE TEST GLOW WIRE TEST	960°
	APPLIANCE CLASS CLASSE ISOLAMENTO	Class III Classe III
	WIRING AND CABLE LUNGHEZZA CAVO E TIPO	1.5m cable H05RN-F 2x0.75 type 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75
	PHOTOBIOLOGICAL SAFETY SICUREZZA FOTOBIOLOGICA	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006
	PROTECTIONS PROTEZIONI	IPS inside (corrugated pipe Ø20 min); EPS inside Presenza IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); presenza EPS

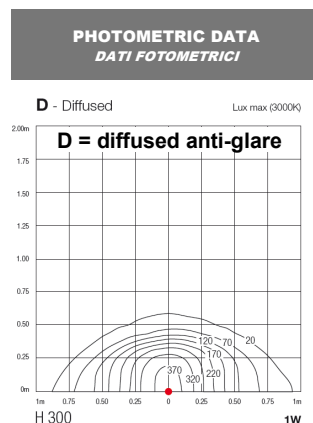



DIMENSIONS:

DIMENSIONI:

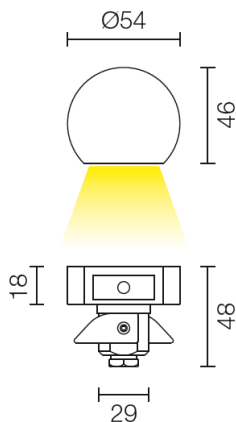

ACCESSORIES:

ACCESSORI:

WC0201

Outer casing
Cassaforma

Ø80



Ø31




79



WC0202

Outer casing
Cassaforma



DRIVERS / POWER SUPPLIES:

ALIMENTATORI:

DRIVER 350mA			
N° max fixtures n° massimo faretti	Driver Alimentatore	Input Input	IP rate IP
da 1 a 3	A13350VL 12/24	9÷24 Vdc / 9÷18 Vac	IP20
da 1 a 3	A13350VL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 2 a 6	A16350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 9	A19350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 12	A312350QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 4 a 9	AC350012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 6 a 14	AC350020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

DRIVER 500mA			
N° max fixtures n° massimo faretti	Driver Alimentatore	Input Input	IP rate IP
da 1 a 3	A13500TC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 5	A15500QL	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	A310500QL	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 3 a 6	AC500012H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 5 a 10	AC500020H1	230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 12 dimmer	ADUNITC	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer	AD050PUSHT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20
da 1 a 18 dimmer DALI	AD050DALIT1	115÷230 Vac 50÷60Hz	IP20

FINISHES:

FINITURE:



S Matt nickel
Satinato



N Black
Nero



B White painted
Bianco verniciato



R Cor-ten
Cor-ten