





Step Outside 6.1 - Step Outside 6.2 - Step Outside 6.3


Step lights / Segnapassi

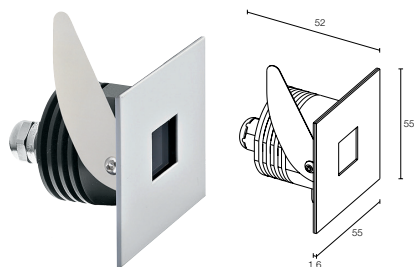

Step Outside 6.1

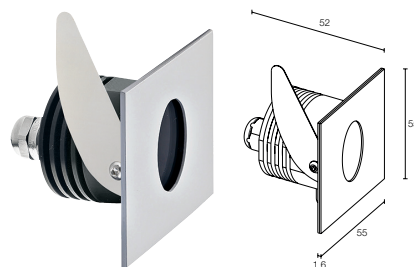

Step Outside 6.2

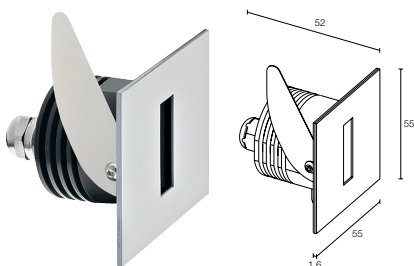

Step Outside 6.3

DESCRIPTION

step light for outdoor applications; recessed (wall); max 2W; max 500mA; Lumen output at source: 145 lm (3000K, 500mA); Delivered lumen output: 29 lm (3000K, 500mA, Step Outside 6.1), 42 lm (3000K, 500mA, Step Outside 6.2), 25 lm (3000K, 500mA, Step Outside 6.3); 1 power LED; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Blue; Optics: asymmetrical; body in aluminium, cover in stainless steel, screen in transparent plexiglass; Finishes: cor-ten, black, satin, white; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Wiring: series; Ingress protection: IP65; Protection systems: IPS; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: III; Weight: 240 g; Dimensions: 55x55x52 mm; Cutout dimensions: Ø45 mm; Volume of thermal heatsink: Ø70x90 mm; Accessories: WC1500 Outer casing, WC1501 Outer casing, WF5005 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

segnapasso da esterno; a incasso (parete); max 2W; max 500mA; Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA); Flusso emesso: 29 lm (3000K, 500mA, Step Outside 6.1), 42 lm (3000K, 500mA, Step Outside 6.2), 25 lm (3000K, 500mA, Step Outside 6.3); 1 power LED; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, Blu; Ottiche: asimmetrica; corpo in alluminio, copertura in acciaio inox, schermo in plexiglass trasparente; Finiture: cor-ten, nero, satinato, bianco; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; Collegamento: in serie; Grado di protezione: IP65; Sistemi di protezione: IPS; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 240 g; Dimensioni: 55x55x52 mm; Foro d'incasso: Ø45 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø70x90 mm; Accessori: WC1500 Cassaforma, WC1501 Cassaforma, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	max 2W
Power supply <i>Alimentazione</i>	max 500mA
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	with dimmable driver (optional) or dimmer (optional) <i>con alimentatore dimmerabile (opzionale) o dimmer (opzionale)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	series <i>in serie</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	80% after 50.000 h
LED colour <i>Colore LED</i>	white 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; blue <i>bianco 2700K, 3000K, 4000K, 5000K; blu</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	asymmetric <i>asimmetrica</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	145 lm (3000K, 500mA)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	Step Outside 6.1: 29 lm (3000K, 500mA) Step Outside 6.2: 42 lm (3000K, 500mA) Step Outside 6.3: 25 lm (3000K, 500mA)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions / <i>Dimensioni</i>	55x55x52 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,24 kg
Finishes <i>Finiture</i>	white RAL 9003, black RAL 9005, cor-ten, satin, RAL on request <i>bianco RAL 9003, nero RAL 9005, cor-ten, satinato, RAL previa richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with fixing springs or with outer casing <i>con molle di fissaggio o con cassaforma</i>
Trim material <i>Materiale ghiera</i>	stainless steel <i>acciaio inox</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium <i>alluminio</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	transparent plexiglass <i>plexiglass trasparente</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Ø 45mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	Ø 70 x 90mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	960°
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	45°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6.3 mm <i>incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (corrugated pipe Ø20 min) <i>IPS incluso (utilizzare corrugato Ø20 min)</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

Step Outside 6.1

A - Diffuso / Diffuse


Isolux (3000K)

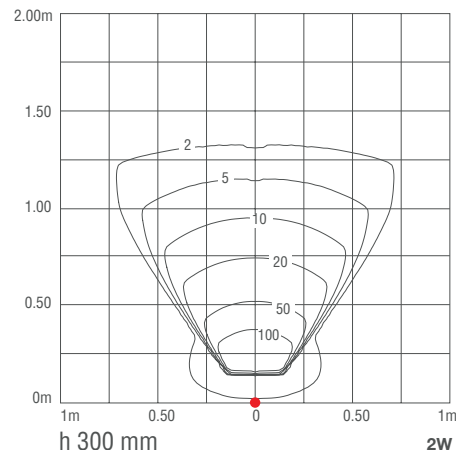

Step Outside 6.2

A - Diffuso / Diffuse


Isolux (3000K)

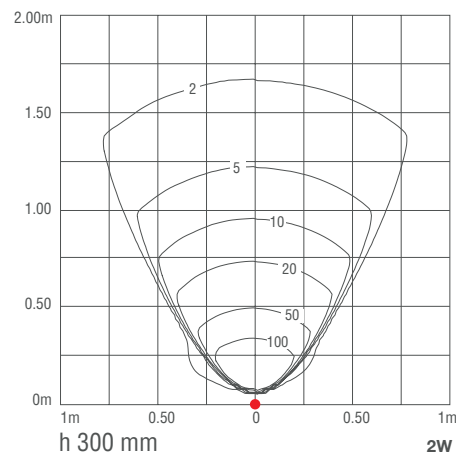


Step Outside 6.3

A - Diffuso / Diffuse

Isolux (3000K)

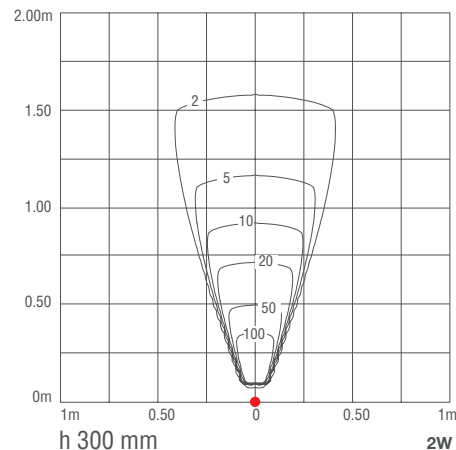


For installation / Per installazione



WC1500

Outer casing / *Cassaforma*



WC1501

Outer casing / *Cassaforma*

Cables / Cavi

WF5005 - 5 m

WF5010 - 10 m

WF5015 - 15 m

WF5020 - 20 m

Neoprene cables / *Cavi in neoprene*

H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm

IPS

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.