





Step Outside 7.0

Step lights / Segnapassi

CE LED TECH III IP65 Kg 0,20 A A+ A++



Step Outside 7.0

DESCRIPTION

Step light for outdoor applications; surface mounted (wall); body in die-cast aluminium, screen in transparent polycarbonate; finishes - stainless steel cover version: anthracite, white, cor-ten, grey; finiture - white cover version: white; 6 mid power LEDs; 3,5W - 24Vdc; includes 2x0,30 m single-core cables; total delivered lumens: 20 lm (3000K); diffuse optics; LED colour: white - 5000K, 4000K, 3000K; ingress protection: IP65; operating temperature: -20°C+45°C; photobiological safety: risk group 1 in accordance with EN62471:2006; appliance class: III; weight 0,20 kg; dimensions 140x90x13 mm; dimming using a 24Vdc dimmer; accessories: outer casing WC0301.

DESCRIZIONE

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso, schermo in polycarbonato trasparente; finiture versione con copertura in acciaio inox: antracite, bianco, cor-ten, grigio; finiture: versione con copertura bianca: bianco; 6 mid power LED; 3,5W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; flusso totale: 20 lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 5000K, 4000K, 3000K; grado di protezione: IP65; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni 140x90x13 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0301.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	2W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	whit dimmer (optional) online 24Vdc <i>con dimmer (opzionale) in linea 24Vdc</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / N° e tipo di LED	1 power LED
Average LED life / Durata media LED	80% after 50.000 h
LED colour Colore LED	white 3000K, 4000K, 5000K; bianco 3000K, 4000K, 5000K;
CRI Indice resa cromatica CRI	>80
Binning Selezione	1/4 ANSI BIN
Optics Ottiche	diffuse diffusa
Total delivered lumens Flusso totale apparecchio	20 lm (3000K, 500mA)



MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	140x90x13 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,20 kg
Finishes <i>Finiture</i>	stainless steel cover version: anthracite, white RAL 9003, cor-ten, grey RAL 9006 white cover version: white RAL 9003 <i>versione con copertura in acciaio inox: antracite, bianco RAL 9003, cor-ten, grigio RAL 9006 versione con copertura bianca: bianco RAL 9003</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and plugs or with outer casing <i>con viti e tasselli o con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium <i>alluminio</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	transparent polycarbonate <i>policarbonato trasparente</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Ø 45mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	Ø 70 x 90mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20° to +45°
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Screen temperature / <i>Temperatura schermo</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 2x0,30 m single-core cables <i>inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA DATI FOTOMETRICI

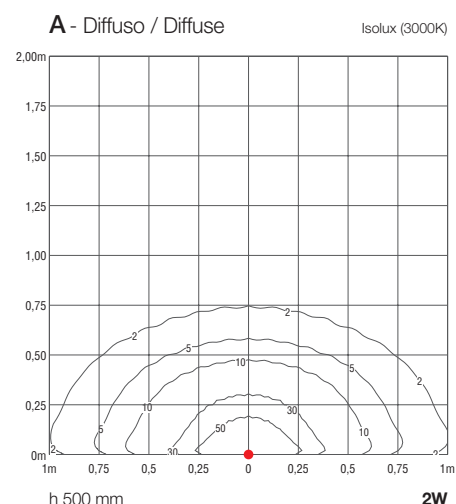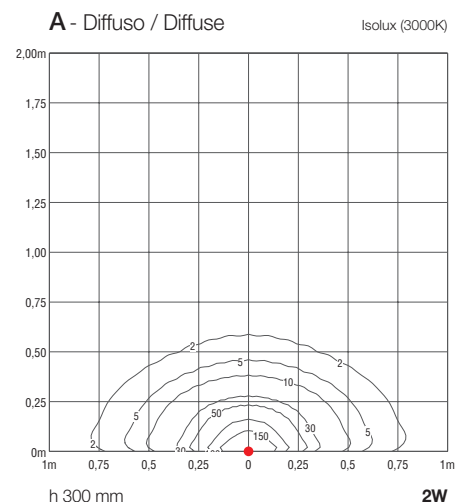

For installation / Per installazione**WC0301**Optional outer casing / *Cassaforma opzionale*

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.