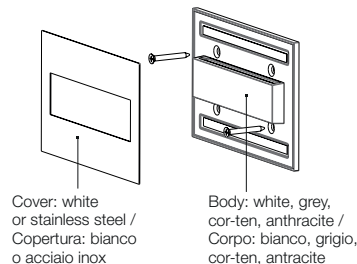





Step Outside 8.0

Step lights / Segnapassi



Step Outside 8.0

DESCRIPTION

step light for outdoor applications; surface mounted (wall); Power: 3,5W; Power supply: 24Vdc; Lumen output at source: 107 lm (3000K) per beam; Delivered lumen output: 8 lm (3000K) per beam; 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50 000h L90 B10 (Ta 25°C); LED colour: 3000K, 4000K, 5000K; Optics: diffuse; Material: body in die-cast aluminium, screen in transparent polycarbonate; RAL finish on request; Body - cover: white - stainless steel, grey - stainless steel, anthracite - stainless steel, white - white, cor-ten - stainless steel; power supply unit not included; includes 2x0,30 m single-core cables; Ingress protection: IP65; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 40°C (Ta 25°C); Photobiological safety: photobiological safety: risk group 1 according to EN 62471:2006; Appliance class: III; Weight: 220 g; Dimensions: 140x90x13 mm; Energy efficiency class: A / A+ / A++; Accessories: WC0301 Outer casing; tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

DESCRIZIONE

segnapasso da esterno; su superficie (parete); Potenza: 3,5W; Alimentazione: 24Vdc; Flusso sorgente: 107 lm (3000K) per emissione; Flusso emesso: 8 lm (3000K) per emissione; 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K, 4000K, 5000K; Ottiche: diffusa; Materiale: corpo in alluminio pressofuso, schermo in polycarbonato trasparente; Finitura RAL su richiesta; Corpo - copertura: bianco - acciaio inox, grigio - acciaio inox, antracite - acciaio inox, bianco - bianco, cor-ten - acciaio inox; alimentatore non incluso; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; Grado di protezione: IP65; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 220 g; Dimensioni: 140x90x13 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++; Accessori: WC0301 Cassaforma; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	3.5W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	whit dimmer (optional) online 24Vdc <i>con dimmer (opzionale) in linea 24Vdc</i>
Connection <i>Collegamento</i>	parallel <i>parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

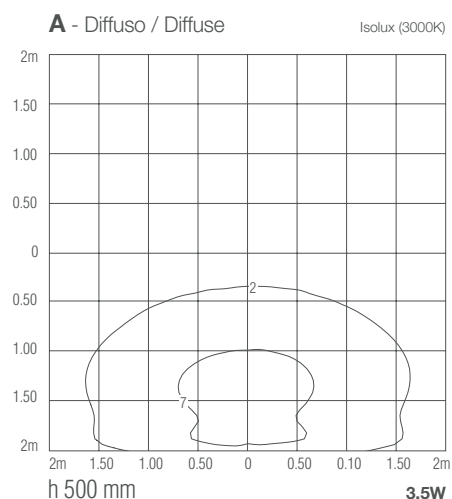
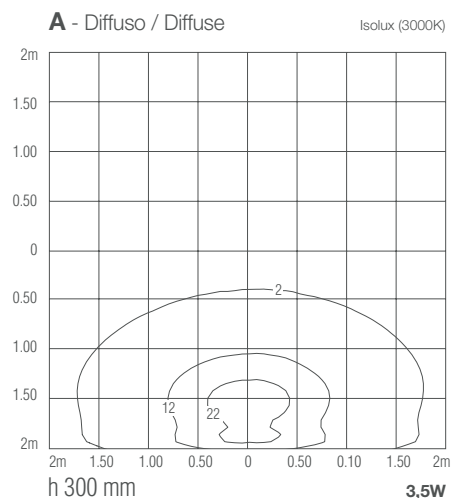
No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	1 power LED
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L90 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white 3000K, 4000K, 5000K; <i>bianco 3000K, 4000K, 5000K;</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	1/4 ANSI BIN
Optics <i>Ottiche</i>	diffuse <i>diffusa</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	107 lm (3000K) per beam <i>107 lm (3000K) per emissione</i>
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	8 lm (3000K) per beam <i>8 lm (3000K) per emissione</i>


MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensions / <i>Dimensioni</i>	140x90x13 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,20 kg
Finishes <i>Finiture</i>	stainless steel cover version: anthracite, white RAL 9003, cor-ten, grey RAL 9006, RAL on request white cover version: white RAL 9003, RAL on request <i>versione con copertura in acciaio inox: antracite, bianco RAL 9003, cor-ten, grigio RAL 9006, RAL previa richiesta</i> <i>versione con copertura bianca: bianco RAL 9003, RAL previa richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and plugs or with outer casing <i>con viti e tasselli o con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium <i>alluminio</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	transparent polycarbonate <i>policarbonato trasparente</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Ø 45mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	Ø 70 x 90mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP65
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	max 40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class III / <i>classe III</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 2x0,30 m single-core cables <i>inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

For installation / Per installazione**WC0301**Optional outer casing / *Cassaforma opzionale*

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.