




Turis 3.0

Indoor recessed / Incassi da interno

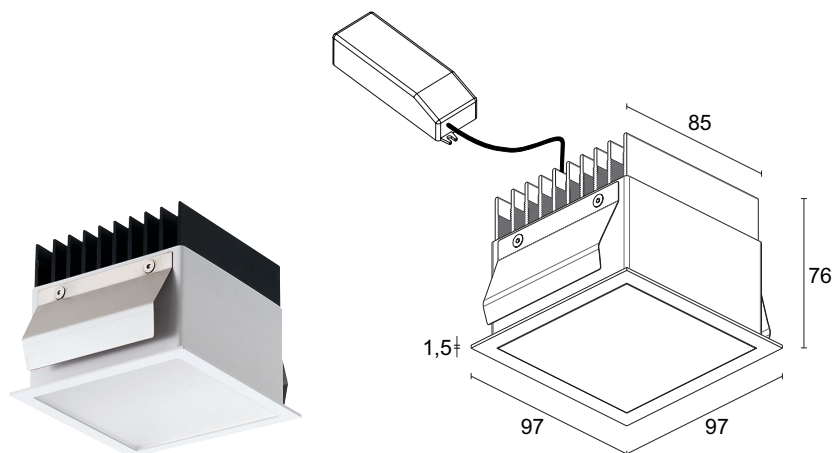

Turis 3.0

DESCRIPTION

recessed downlight for indoor applications; recessed (ceiling); Power: 11W, 15W; Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 1251 lm (3000K, 11W), 1870 lm (3000K, 15W); Delivered lumen output: 975 lm (3000K, 11W), 1463 lm (3000K, 15W); 4 power LEDs, 3-step MacAdam, 50 000h L80 B10 (Ta 25°C), 6 power LEDs, 3-step MacAdam, 50 000h L80 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: diffuse; Material: body in black anodized aluminium, trim in steel, screen in one-side-frosted, transparent plexiglass; Finishes: black, white, grey; RAL finish on request; Thickness of installation surface: min 5 mm, max 25 mm; power supply unit included; includes 0,30 m cable; Control system: 1-10V, PUSH, DALI, Mains dimming, ON/OFF; Ingress protection: IP40, IP44 installed; Operating temperature: 0°C — +45°C; Maximum device temperature: 40°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN 62471:2006; Appliance class: II; Weight: 710 g; Dimensions: 97x97x76 mm; Cutout dimensions: 90x90 mm; Volume of thermal heatsink: 170x170x130 mm; Energy efficiency class: A / A+ / A++; Accessories: WC3103 Outer casing for solid walls; tested and approved via E.O.L. (End Of Line) test with functioning test and check of electrical power consumption.

DESCRIZIONE

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: 11W, 15W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1251 lm (3000K, 11W), 1870 lm (3000K, 15W); Flusso emesso: 975 lm (3000K, 11W), 1463 lm (3000K, 15W); 4 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C), 6 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: diffusa; Materiale: corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio, schermo in plexiglass trasparente monosatinato; Finiture: nero, bianco, grigio; Finitura RAL su richiesta; Spessore della superficie d'incasso: min 5 mm, max 25 mm; alimentatore incluso; incluso cavo di 0,30 m; Gestione: 1-10V, PUSH, DALI, Taglio di fase, ON/OFF; Grado di protezione: IP40, IP44 installato; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: II; Peso: 710 g; Dimensioni: 97x97x76 mm; Foro d'incasso: 90x90 mm; Volume tecnico per dissipazione: 170x170x130 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++; Accessori: WC3103 Cassaforma per muratura; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	11W, 15W
Power supply <i>Alimentazione</i>	230Vac 50/60 Hz
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	included and wired <i>incluso e cablato</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	available with DALI, 1-10V, PUSH, mains dimming <i>disponibile mediante DALI, 1-10V, PUSH, taglio di fase</i>
Connection <i>Collegamento</i>	230Vac 50/60Hz

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	4, 6 power LEDs
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L870 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white: 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco: 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>90
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	diffuse <i>diffusa</i>
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	1251 lm (3000K, 11W), 1870 lm (3000K, 15W)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	975 lm (3000K, 11W), 1463 lm (3000K, 15W)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	97x97x76 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,71 kg
Finishes <i>Finiture</i>	white RAL 9003, gray RAL 9006, black RAL 9005, RAL on request <i>bianco RAL 9003, grigio RAL 9006, nero RAL 9005, RAL previa richiesta</i>
Installation <i>Fissaggio</i>	with compulsory outer casing (not supplied) <i>con cassaforma obbligatoria (non fornita)</i>
Trim material <i>Materiale ghiera</i>	steel <i>acciaio</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	aluminium alloy EN AW 6082 <i>alluminio lega EN AW 6082</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	plexiglass frosted on one side <i>plexiglass trasparente monosatinato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	90x90 mm
Overall volume / <i>Volume tecnico per dissipazione</i>	170x170x130 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from 0 °C to +45 °C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP40, IP44 installed
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	-
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	40°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	class II / <i>classe II</i>
Walkover / <i>Calpestabile</i>	no
Drive-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	includes 0,30 m cable <i>incluso cavo di 0,30 m</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	-
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>



PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI

D - Diffuso / Diffuse

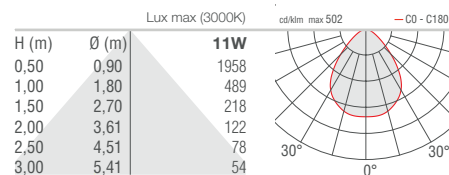

D - Diffuso / Diffuse

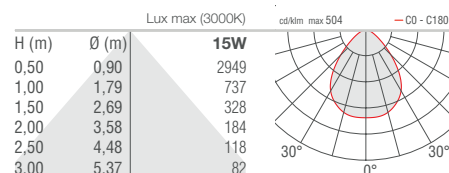

For installation / Per installazione**WC3103**Outer casing / *Cassaforma*

L&L Luce&Light SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.