













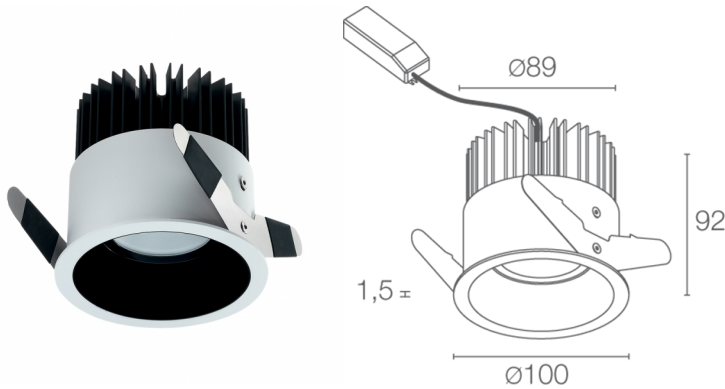


Made in Italy

 Turis 3.3, codice: TU33105DNR
Incassi da interno

13/12/2022 Rev. 26






 kg 0,67
  Ø90 mm
  IP40
  PUSH
  0/1-10V
 
 A
  A+
  A++



DESCRIZIONE

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza assorbita: 15W; Alimentazione: 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm (3000K, 15W); Flusso emesso: 1160 lm (3000K, 15W); 6 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 3000K; Ottiche: diffusa; CRI Indice resa cromatica: >90; Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio; Finiture: nero (RAL 9005); Finitura RAL su richiesta; Materiale schermo: schermo in plexiglass trasparente monosatinato; Spessore della superficie d'incasso: min 5 mm, max 25 mm; alimentatore incluso; incluso cavo di 0,30 m; Gestione: 0/1-10V, PUSH; Grado di protezione: IP40; su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi; Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C; Classe di isolamento: classe II; Peso: 670 g; Dimensioni: Ø100x92 mm; Foro d'incasso: Ø90 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø190x160 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; Accessori: WC3106 Cassaforma per muratura; Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.

Stato: Disponibile

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza assorbita	15W
Alimentazione	230Vac
Alimentatore	alimentatore incluso
Gestione	0/1-10V, PUSH

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Numero e tipo LED	6 power LED
Durata media LED	50000h L80 B10 (Ta 25°C)
Colore LED	3000K
CRI Indice resa cromatica	>90
Binning	3 step MacAdam
Ottiche	diffusa
Flusso sorgente	1870 lm (3000K, 15W)
Flusso emesso	1160 lm (3000K, 15W)

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensioni	Ø100x92 mm
Peso	670 g
Finiture	nero RAL 9005
Fissaggio	con molle di fissaggio
Materiale corpo	corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio
Materiale schermo	schermo in plexiglass trasparente monosatinato
Foro d'incasso	Ø90 mm
Volume tecnico per dissipazione	Ø190x160 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Grado di protezione	IP40
Temperatura di esercizio	0°C — +45°C
Classe di consumo energetico	A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012
Classe di isolamento	classe II
Calpestabile	no
Carrabile	no
Cavi di alimentazione	incluso cavo di 0,30 m
Note	su richiesta disponibile la versione con gestione Casambi, controllabile tramite app Casambi


DATI FOTOMETRICI

D – Diffuse

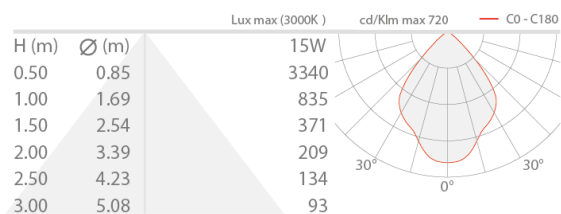

ACCESSORI

Per installazione



WC3106

Cassaforma per muratura

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di L&L Luce&Light srl