



# BRIGHT 316L

## DATI FOTOMETRICI, ACCESSORI E ALIMENTATORI


### BRIGHT 3.0 316L S - 11°

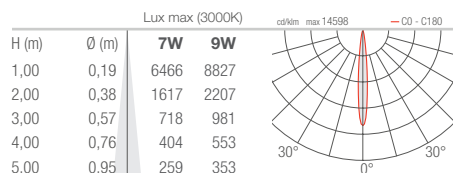


### M - 34°

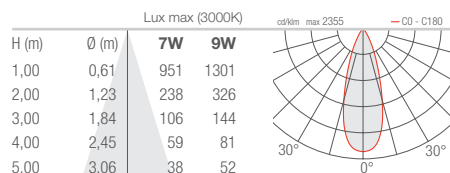


### L - 45°

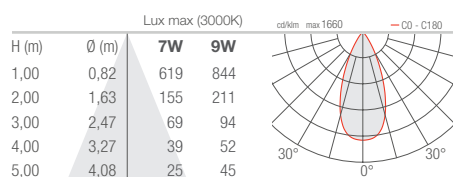

### K - 68°

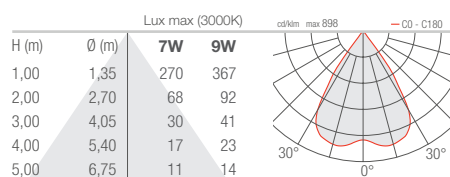

### W - 13°x52°

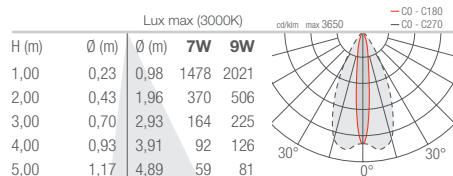

### ACCESSORI ANTIABBAGLIAMENTO



#### WH0201

Nido d'ape

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

### ACCESSORI PER INSTALLAZIONE



#### WC5004

Cassaforma

per ricambi vedi pag. 177

### CAVI DI ALIMENTAZIONE

Cavi in neoprene  
H05RN-F 2x1,00/1,00 Ø7,00 mm  
IPS

**WF6720** - 20 m  
colore LED bianco; 7W

**WF6820** - 20 m  
colore LED bianco; 9W

Cavi in FEP+RUB  
(equivalente a H05RN-F)  
6x0,50/0,50 Ø6,3 mm  
IPS

**WF7310** - 10 m  
**WF7315** - 15 m  
**WF7320** - 20 m

RGB

da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante

### ALIMENTATORI

N° max prodotti	Alimentatori	IP	Pagina
1...n	24Vdc	20	162
1...n	24Vdc	67	162
-	Controller RGB	-	165 166