


Neva Mini 1
Outdoor linear profile / Profili lineari da esterno

CE LED TECH III Kg 0,59 IP67 IK06 A A+ A++ IPS PID NTC

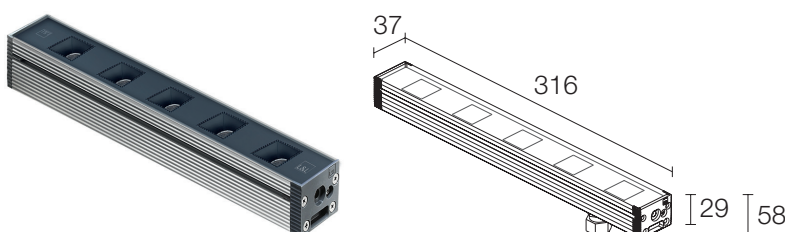

Neva Mini 1

DESCRIPTION

linear profile for outdoor applications; surface mounted (ceiling, wall, floor) or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing; 9W, 13W; 24Vdc; Lumen output at source: 696 lm (3000K, 9W), 1033 lm (3000K, 13W); Delivered lumen output: 575 lm (3000K, 30°, 9W), 805 lm (3000K, 30°, 13W); 5 power LEDs pitch 60 mm, 3 MacAdam steps, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 11°, 30°, 45°, 12°x40°; body in anodized aluminium, screen in tempered and serigraphed glass; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP67; Impact resistance: IK06; Protection systems: IPS, NTC, PID; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 45°C (Ta 25°C); Photobiological safety: risk group 1 according to EN6 2471:2006; Appliance class: III; Weight: 590 g; Dimensions: 316x37x58 mm; Accessories: WB6500 Stainless steel painted black anti-glare shield - 328 mm, WC6500 Aluminium outer casing - 322 mm, WC6700 Aluminium outer casing for plasterboard - 322 mm, WF6405 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6410 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6415 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6420 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WH6001 Honeycomb louvre, WM0601 Pair of brackets h 75 mm, WM0602 Pair of brackets h 140 mm, WN6001 Anti-fall kit, WN6005 Alignment kit for outer casing; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; 9W, 13W; 24Vdc; Flusso sorgente: 696 lm (3000K, 9W), 1033 lm (3000K, 13W); Flusso emesso: 575 lm (3000K, 30°, 9W), 805 lm (3000K, 30°, 13W); 5 power LED passo 60 mm, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 11°, 30°, 45°, 12°x40°; corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro temprato e serigrafato; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: IPS, NTC, PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 590 g; Dimensioni: 316x37x58 mm; Accessori: WB6500 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 328 mm, WC6500 Cassaforma in alluminio - 322 mm, WC6700 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 322 mm, WF6405 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6410 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6415 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6420 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WH6001 Nido d'ape, WM0601 Coppia staffe h 75 mm, WM0602 Coppia staffe h 140 mm, WN6001 Kit anticaduta, WN6005 Kit di allineamento per cassaforme; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	9W/13W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	dimming using a 24Vdc dimmer (optional) <i>dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc (opzionale)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	Parallel <i>Parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	5 power LEDs pitch 60 mm <i>5 power LED passo 60 mm</i>
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L90 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	11°, 30°, 45°, 12°x40°
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	696 lm (3000K, 9W), 1033 lm (3000K, 13W)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	575 lm (3000K, 30°, 9W), 805 lm (3000K, 30°, 13W)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	316x37x58 mm
Weight / <i>Peso</i>	0,59 kg
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and adjustable brackets or with outer casing <i>con staffe regolabili e viti oppure con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized extruded aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered and serigraphed glass <i>vetro temprato serigrafato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	42x84x322 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	45°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	Class III / Classe III
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>sì</i>
Driver-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm <i>cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (corrugated pipe Ø20 min), PID, NTC <i>IPS incluso (utilizzare corrugato Ø20 min), PID, NTC</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI


L - 45°

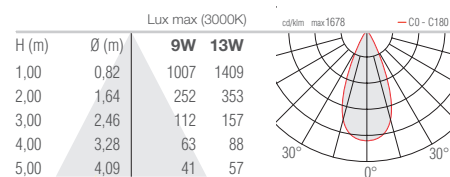


M - 30°

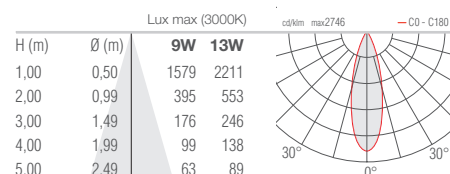


S - 11°

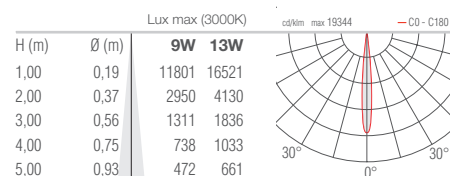

W - 12°x40°

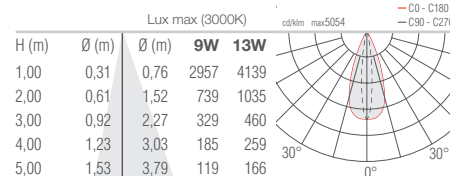


For installation / Per installazione




WC6500 - 322 mm

Aluminium outer casing
Cassaforma in alluminio




WC6700 - 322 mm

Aluminium outer casing for plasterboard
Cassaforma in alluminio per cartongesso



WM0601

Pair of brackets h 75 mm
Coppia staffe h 75 mm



WM0602

Pair of brackets h 140 mm
Coppia staffe h 140 mm



WN6001


Anti-fall kit
Kit anticaduta



WN6005


Alignment kit for aluminium outer casings
Kit di allineamento cassaforme in alluminio

Anti-glare / Antiabbagliamento



WH6001*

Honeycomb louvre / *Nido d'ape*
*order together with the lighting fixture /
da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante



WB6500 - 328 mm

Stainless steel painted black anti-glare shield /
Frangiluce in acciaio inox verniciato nero

Cables / Cavi

WF6405 - 5 m

WF6410 - 10 m

WF6415 - 15 m

WF6420 - 20 m

Neoprene cables
Cavi in neoprene
H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm