

Neva 1.0 - Neva 1.1 - Neva 1.2


Outdoor linear profile / Profili lineari da esterno









Kg 1,15
Kg 1,64 IP67 IK06 **A** **A+** **A++**   **NTC**
Kg 2,75

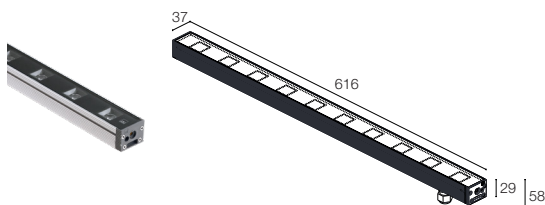

Neva 1.0

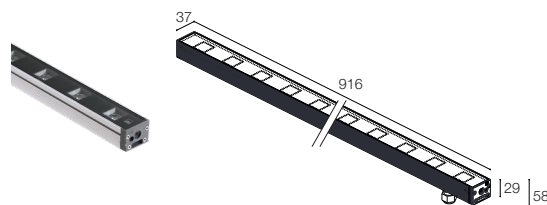

Neva 1.1

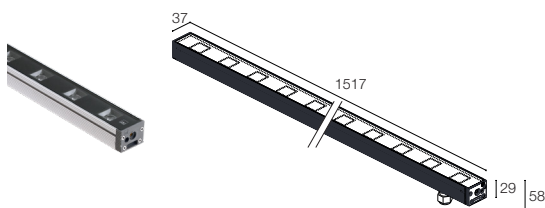

Neva 1.2

DESCRIPTION

linear profile for outdoor applications; surface mounted (ceiling, wall, floor) with brackets or recessed (ceiling, floor, wall) with outer casing; 18W/25W (Neva 1.0), 27W/38W (Neva 1.1), 45W/63W (Neva 1.2); 24Vdc; Lumen output at source: 1392 lm (3000K, 18W, Neva 1.0), 2065 lm (3000K, 25W, Neva 1.0), 2087 lm (3000K, 27W, Neva 1.1), 3098 lm (3000K, 38W, Neva 1.2); Delivered lumen output: 1150 lm (3000K, 30°, 18W, Neva 1.0), 1610 lm (3000K, 30°, 25W, Neva 1.0), 1715 lm (3000K, 30°, 27W, Neva 1.1), 2401 lm (3000K, 30°, 38W, Neva 1.1), 2875 lm (3000K, 30°, 45W, Neva 1.2), 4025 lm (3000K, 30°, 63W, Neva 1.2); 10 (Neva 1.0), 15 (Neva 1.1), 25 (Neva 1.2) power LEDs pitch 60 mm; LED colour: 2700K, 3000K, 4000K; Optics: 11°, 30°, 45°, 12°x40°; body in anodized aluminium, screen in tempered and serigraphed glass; power supply unit not included; includes 1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Ingress protection: IP67; Impact resistance: IK06; Protection systems: IPS, NTC, PID; Operating temperature: -20°C — +45°C; Maximum device temperature: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Photobiological safety: risk group 1 according to EN62471:2006; Appliance class: III; Weight: 1150 g (Neva 1.0), 1640 g (Neva 1.1), 2750 g (Neva 1.2); Dimensions: 616x37x29mm (Neva 1.0), 916x37x29mm (Neva 1.1), 1517x37x29mm (Neva 1.2); Accessories: WB6510 Stainless steel painted black anti-glare shield - 612 mm (Neva 1.0), WB6511 Stainless steel painted black anti-glare shield - 912 mm (Neva 1.1), WB6512 Stainless steel painted black anti-glare shield - 1513 mm (Neva 1.2), WC6510 Aluminium outer casing - 622 mm (Neva 1.0), WC6511 Aluminium outer casing - 922 mm (Neva 1.1), WC6512 Aluminium outer casing - 1522 mm (Neva 1.2), WC6710 Aluminium outer casing for plasterboard - 622 mm (Neva 1.0), WC6711 Aluminium outer casing for plasterboard - 922 mm (Neva 1.1), WC6712 Aluminium outer casing for plasterboard - 1522 mm (Neva 1.2), WF6405 Neoprene cable - 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6410 Neoprene cable - 10 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6415 Neoprene cable - 15 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6420 Neoprene cable - 20 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WH6010 Honeycomb louvre (Neva 1.0), WH6011 Honeycomb louvre (Neva 1.1), WH6012 Honeycomb louvre (Neva 1.2), WM0601 Pair of brackets h 75 mm, WM0602 Pair of brackets h 140 mm, WN6001 Anti-fall kit, WN6004 Extractors pair for outer casings, WN6005 Kit di allineamento per cassaforme; Energy efficiency class: A / A+ / A++.

DESCRIZIONE

profilo lineare da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento) con staffe, a incasso (soffitto, parete, pavimento) con cassaforma; 18W/25W (Neva 1.0), 27W/38W (Neva 1.1), 45W/63W (Neva 1.2); 24Vdc; Flusso sorgente: 1392 lm (3000K, 18W, Neva 1.0), 2065 lm (3000K, 25W, Neva 1.0), 2087 lm (3000K, 27W, Neva 1.1), 3098 lm (3000K, 38W, Neva 1.1), 3479 lm (3000K, 45W, Neva 1.2), 5163 lm (3000K, 63W, Neva 1.2); Flusso emesso: 1150 lm (3000K, 30°, 18W, Neva 1.0), 1610 lm (3000K, 30°, 25W, Neva 1.0), 1715 lm (3000K, 30°, 27W, Neva 1.1), 2401 lm (3000K, 30°, 38W, Neva 1.1), 3479 lm (3000K, 45W, Neva 1.2), 5163 lm (3000K, 63W, Neva 1.2); 10 (Neva 1.0), 15 (Neva 1.1), 25 (Neva 1.2) power LED passo 60 mm; Colore LED: 2700K, 3000K, 4000K; Ottiche: 11°, 30°, 45°, 12°x40°; corpo in alluminio anodizzato, schermo in vetro temprato e serigrafato; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP67; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: IPS, NTC, PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 45°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: 1150 g (Neva 1.0), 1640 g (Neva 1.1), 2750 g (Neva 1.2); Dimensioni: 616x37x29mm (Neva 1.0), 916x37x29mm (Neva 1.1), 1517x37x29mm (Neva 1.2); Accessori: WB6510 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 612 mm (Neva 1.0), WB6511 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 912 mm (Neva 1.1), WB6512 Frangiluce in acciaio inox verniciato nero - 1513 mm (Neva 1.2), WC6510 Cassaforma in alluminio - 622 mm (Neva 1.0), WC6511 Cassaforma in alluminio - 922 mm (Neva 1.1), WC6512 Cassaforma in alluminio - 1522 mm (Neva 1.2), WC6710 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 622 mm (Neva 1.0), WC6711 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 922 mm (Neva 1.1), WC6712 Cassaforma in alluminio per cartongesso - 1522 mm (Neva 1.2), WF6405 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6410 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6415 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WF6420 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm, WH6010 Nido d'ape (Neva 1.0), WH6011 Nido d'ape (Neva 1.1), WH6012 Nido d'ape (Neva 1.2), WM0601 Coppia staffe h 75 mm, WM0602 Coppia staffe h 140 mm, WN6001 Kit anticaduta, WN6004 Coppia estrattori per cassaforme, WN6005 Kit di allineamento per cassaforme; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.

ELECTRICAL FEATURES / CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Power consumption <i>Potenza assorbita</i>	Neva 1.0: 18W/25W - Neva 1.1: 27W/38W - Neva 1.2: 45W/63W
Power supply <i>Alimentazione</i>	24Vdc
Power supply unit <i>Alimentatore</i>	not included <i>non incluso</i>
Dimming <i>Dimmerazione</i>	dimming using a 24Vdc dimmer (optional) <i>dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc (opzionale)</i>
Connection <i>Collegamento</i>	Parallel <i>Parallelo</i>

LIGHTING FEATURES / CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

No. and type of LED / <i>N° e tipo di LED</i>	Neva 1.0: 10 power LEDs pitch 60 mm Neva 1.1: 15 power LEDs pitch 60 mm Neva 1.2: 25 power LEDs pitch 60 mm <i>Neva 1.0: 10 power LED passo 60 mm Neva 1.1: 15 power LED passo 60 mm Neva 1.2: 25 power LED passo 60 mm</i>
Average LED life / <i>Duratura media LED</i>	50000h L85 B10
LED colour <i>Colore LED</i>	white 2700K, 3000K, 4000K <i>bianco 2700K, 3000K, 4000K</i>
CRI <i>Indice resa cromatica CRI</i>	>80
Binning <i>Selezione</i>	3 Step MacAdam
Optics <i>Ottiche</i>	11°, 30°, 45°, 12°x40°
Lumen output at source <i>Flusso sorgente</i>	Neva 1.0: 1392 lm (3000K, 18W), 2065 lm (3000K, 25W) Neva 1.1: 2087 lm (3000K, 27W), 3098 lm (3000K, 38W) Neva 1.2: 3479 lm (3000K, 45W), 5163 lm (3000K, 63W)
Total delivered lumens <i>Flusso totale apparecchio</i>	Neva 1.0: 1150 lm (3000K, 18W), 1610 lm (3000K, 25W) Neva 1.1: 1715 lm (3000K, 27W), 2401 lm (3000K, 38W) Neva 1.2: 2875 lm (3000K, 45W), 4025 lm (3000K, 63W)

MECHANICAL FEATURES / CARATTERISTICHE MECCANICHE


Dimensions / <i>Dimensioni</i>	Neva 1.0: 616x37x29 mm Neva 1.1: 916x37x29 mm Neva 1.2: 1517x37x29 mm
Weight / <i>Peso</i>	Neva 1.0: 1,15 kg - Neva 1.1: 1,64 kg Neva 1.2: 2,75 kg
Installation <i>Fissaggio</i>	with screws and adjustable brackets or with outer casing <i>con staffe regolabili e viti oppure con cassaforma</i>
Body material <i>Materiale corpo</i>	anodized extruded aluminium alloy EN AW 6060 <i>alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060</i>
Screen material <i>Materiale schermo</i>	tempered and serigraphed glass <i>vetro temprato serigrafato</i>
Cut-out size / <i>Foro d'incasso</i>	Neva 1.0: 42x84x622 mm Neva 1.1: 42x84x922 mm Neva 1.2: 42x84x1522 mm

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI


Operating temperature / <i>Temperatura di esercizio</i>	from -20°C to +45°C
Ingress protection / <i>Grado di protezione</i>	IP67
Impact resistance / <i>Grado di resistenza</i>	IK06
Energy efficiency class <i>Classe di consumo energetico</i>	A/A+/A++ (built-in LED lamps) in accordance with EU 874/2012 <i>A/A+/A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012</i>
Glow wire test / <i>Glow wire test</i>	-
Max luminaire temperature <i>Temperatura max apparecchio</i>	45°C (Ta 25°C)
Appliance class / <i>Classe di isolamento</i>	Class III / Classe III
Walkover / <i>Calpestabile</i>	yes / <i>si</i>
Driver-over / <i>Carrabile</i>	no
Power cables <i>Cavi di alimentazione</i>	1,5 m neoprene cable, H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm <i>cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm</i>
Standard safety <i>Sicurezza standard</i>	IPS included (corrugated pipe Ø20 min), NTC <i>IPS incluso (utilizzare corrugato Ø20 min), NTC</i>
Photobiological safety <i>Sicurezza fotobiologica</i>	Risk group 1 in accordance with EN62471:2006 <i>Gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006</i>

PHOTOMETRIC DATA
DATI FOTOMETRICI


L - 45°

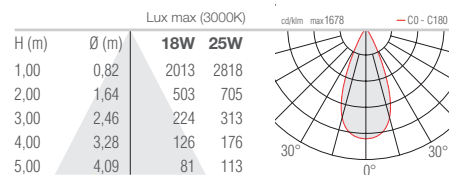


M - 30°

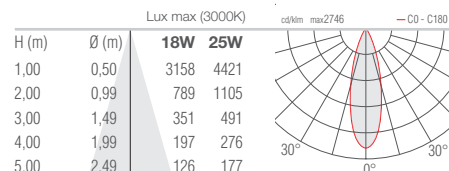


S - 11°

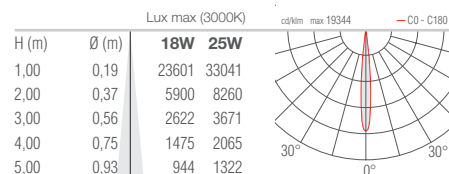

W - 12°x40°

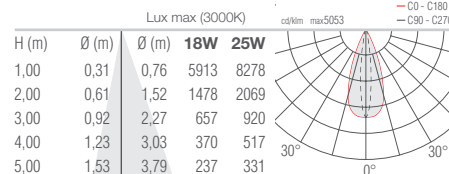


For installation / Per installazione




WC6510 - 622 mm - Neva 1.0
WC6511 - 922 mm - Neva 1.1
WC6512 - 1522 mm - Neva 1.2

Aluminium outer casing
Cassaforma in alluminio




WC6710 - 622 mm - Neva 1.0
WC6711 - 922 mm - Neva 1.1
WC6712 - 1522 mm - Neva 1.2

Aluminium outer casing for plasterboard
Cassaforma in alluminio per cartongesso



WM0601

Pair of brackets h 75 mm
Coppia staffe h 75 mm



WM0602

Pair of brackets h 140 mm
Coppia staffe h 140 mm



WN6001


Anti-fall kit
Kit anticaduta



WN6005


Alignment kit for aluminium outer casings
Kit di allineamento cassaforme in alluminio

Anti-glare / Antiabbagliamento



WH6010* - Neva 1.0
WH6011* - Neva 1.1
WH6012* - Neva 1.2

Honeycomb louvre / *Nido d'ape*
**order together with the lighting fixture / da ordinare contestualmente all'apparecchio illuminante*



WB6510 - 612 mm - Neva 2.0
WB6511 - 912 mm - Neva 2.1
WB6512 - 1513 mm - Neva 2.2

Stainless steel painted black anti-glare shield /
Frangiluce in acciaio inox verniciato nero

Cables / Cavi

WF6405 - 5 m
WF6410 - 10 m
WF6415 - 15 m
WF6420 - 20 m

Neoprene cables
Cavi in neoprene
 H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm