


## BE-GT2TS.02S

Tastiera in vetro II Smart KNX con display a colori e sensore di temperatura, nero

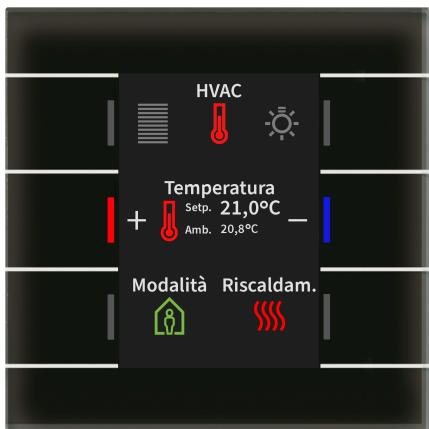

### Descrizione prodotto:

La tastiera in vetro II Smart MDT è dotata di 6 tasti, ognuna con LED di stato RGB propri. È possibile creare fino a 12 funzioni a tasto singolo o 6 funzioni come coppia di tasti su un massimo di 3 livelli. L'ampio display a colori consente di visualizzare le funzioni e lo stato ed è personalizzabile con simboli e colori a scelta. Con "funzione manata" per le azioni più frequenti. La tastiera in vetro II Smart è particolarmente indicata per il controllo di singoli locali. Con sensore di temperatura.

### Funzioni prodotto:

- Ampio display a colori per indicazione di stato e funzioni
- Fino a 12 funzioni su 2 o 3 livelli (2x6 o 3x4)
- Fino a 6 funzioni per pagina
- Funzione di mappatura per un'assegnazione semplice delle funzioni
- Funzione manata con ampia gamma di funzioni
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- Visualizzazione avanzata fino a 6 valori su 3 righe
- I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo
- Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione
- **Visualizzazione di informazioni sullo stato (1 bit) e notifiche (14 byte)**
- Con sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Funzione aggiuntiva per l'impostazione della temperatura e della modalità di funzionamento
- Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- LED di stato RGB controllabili singolarmente per livello
- Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora
- Luminosità display automatica tramite sensore luminosità e oggetto giorno/notte
- **Non richiede alimentatore esterno**
- Dimensioni (H x L): 92 x 92 mm
- Altezza di montaggio raccomandata: 1,50 ... 1,60 m (come unità di comando)

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Tastiera in vetro BE
Codice articolo	BE-GT2TS.02S	
EAN / GTIN	4251916113360	
Colore	Nero	
Display	Display a colori	
Dimensioni (H x L x P)	92 x 92 x 29 mm	
Peso lordo (incl. imballo)	0,195 kg	
Classe di protezione	IP20	
Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso	
Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto B	
Altezza di montaggio raccomandata	1,1 ... 1,25 m <sup>*1</sup>	
Posizione di montaggio	qualsiasi	
Peso netto	0,167 kg	
<hr/>		
<b>Operazione</b>	Numero di tasti	6 tasti
	Numero di LED	6 RGB (stato)
<hr/>		
<b>Ingressi</b>	Range di misura per temperatura	0 ... 40 °C
	Precisione tipica della misurazione della temperatura	± 0,5 °C
<hr/>		
<b>Uscite</b>	Funzione luce di orientamento	Sì
<hr/>		
<b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,6 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
<hr/>		
<b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
<hr/>		
<b>Collegamenti</b>	Sensore di temperatura	Integrato
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

<sup>\*1</sup> Qualora si utilizzi il tasto con regolazione del setpoint, per una migliore leggibilità del display si raccomanda un'altezza di montaggio di 1,60 m.

**Esempio di collegamento:**

