


BE-TA55P6.02

Tastiera Plus 55 6 canali KNX, bianco opaco

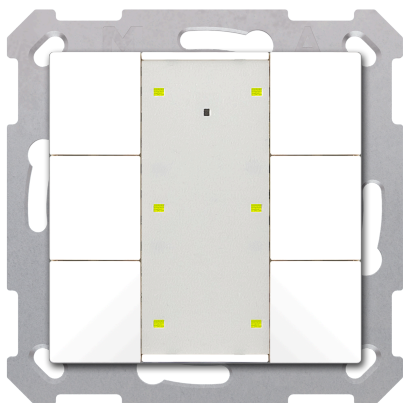

Descrizione prodotto:

La tastiera MDT Plus 55 è una tastiera KNX con coppie di tasti disposti orizzontalmente e LED di stato bicolore. È compatibile con linea di interruttori da 55 mm di vari produttori. I tasti vengono etichettati utilizzando l'apposito range centrale. I tasti possono essere configurati come tasto singolo o a coppie. Oltre a commutazione, dimmerazione, veneziana e invio valori, sono disponibili numerose funzioni. La tastiera Plus 55 è dotata di 4 blocchi logici integrati.

Funzioni prodotto:

- Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Spazio centrale per la serigrafia
- I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo
- Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- Commutazione fino a quattro valori o scenari
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- 4 blocchi logici
- 6 LED di funzionamento/stato (rosso/verde) e luce di orientamento a controllo indipendente
- Oggetto di commutazione per il controllo della priorità LED
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

Dati tecnici:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Dispositivo | Tipo di dispositivo | Tasto BE |
| | Codice articolo | BE-TA55P6.02 |
| | EAN / GTIN | 4251916112424 |
| | Colore | Bianco opaco |
| | Dimensioni (H x L x P) | 55 x 55 x 13 mm |
| | Peso lordo (incl. imballo) | 0.064 kg |
| | Classe di protezione | IP20 |
| | Tipo di montaggio e fissaggio | Montaggio da incasso |
| | Telaio di supporto fornito in dotazione | Telaio di supporto A |
| | Posizione di montaggio | qualsiasi |
| | Peso netto | 0.036 kg |
| | Operazione | Numero di tasti |
| Numero di LED | | 6 rosso/verde (stato) |
| Uscite | Funzione luce di orientamento | Si |
| KNX | Tensione nominale KNX | 30 V DC SELV |
| | Intervallo di tensione KNX | 21 ... 31 V DC SELV |
| | Consumo energetico bus KNX tipico | < 0,3 W |
| | Mezzo KNX | TP-256 con supporto per Long Frame |
| | Programma applicativo KNX | a partire da ETS 5 (versione più recente) |
| Condizioni ambientali | Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0 ... 45 °C |
| | Stoccaggio | -20 ... +55 °C |
| | Umidità | < 95 % |
| | Formazione di condensa consentita | No |
| Collegamenti | Sensore di temperatura | Senza |
| | Tipo di collegamento KNX | Terminale a innesto KNX |
| | Sezione cavo KNX | Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm |

Esempio di collegamento:

