


## BE-TA55T606.02

**Tastiera Plus TS 55 6 canali KNX, nero opaco**

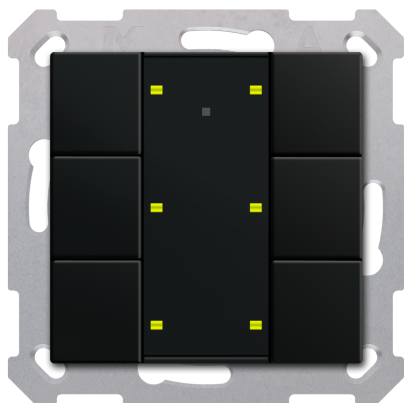

### Descrizione prodotto:

La tastiera MDT Plus 55 è una tastiera KNX con coppie di tasti disposti orizzontalmente, sensore di temperatura e LED di stato bicolore. È compatibile con linea di interruttori da 55 mm di vari produttori. I tasti vengono etichettati utilizzando l'apposito range centrale. I tasti possono essere configurati come tasto singolo o a coppie. Oltre a commutazione, dimmerazione, veneziana e invio valori, sono disponibili numerose funzioni. La tastiera Plus 55 è dotata di 4 blocchi logici integrati.

### Funzioni prodotto:

- Adatto per linea interruttori da 55 mm, ad es. linea MDT 55 o GIRA E2 o BERKER B3, B7 o JUNG A 550 o Merten M-Pure
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Spazio centrale per la serigrafia
- I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo
- Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- Commutazione fino a quattro valori o scenari
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- 4 blocchi logici
- 6 LED di funzionamento/stato (rosso/verde) e luce di orientamento a controllo indipendente
- Oggetto di commutazione per il controllo della priorità LED
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

## Dati tecnici:

|                              |                                               |                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Dispositivo</b>           | Tipo di dispositivo                           | Tasto BE                                  |
|                              | Codice articolo                               | BE-TA55T606.02                            |
|                              | EAN / GTIN                                    | 4251916113674                             |
|                              | Colore                                        | Nero opaco                                |
|                              | Dimensioni (H x L x P)                        | 55 x 55 x 13 mm                           |
|                              | Peso lordo (incl. imballo)                    | 0.064 kg                                  |
|                              | Classe di protezione                          | IP20                                      |
|                              | Tipo di montaggio e fissaggio                 | Montaggio da incasso                      |
|                              | Telaio di supporto fornito in dotazione       | Telaio di supporto A                      |
|                              | Posizione di montaggio                        | qualsiasi                                 |
|                              | Peso netto                                    | 0.036 kg                                  |
|                              |                                               |                                           |
| <b>Operazione</b>            | Numero di tasti                               | 3 coppie di tasti / 6 tasti               |
|                              | Numero di LED                                 | 6 rosso/verde (stato)                     |
| <b>Ingressi</b>              | Range di misura per temperatura               | 0 ... 40 °C                               |
|                              |                                               |                                           |
| <b>Uscite</b>                | Funzione luce di orientamento                 | Sì                                        |
|                              |                                               |                                           |
| <b>KNX</b>                   | Tensione nominale KNX                         | 30 V DC SELV                              |
|                              | Intervallo di tensione KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV                       |
|                              | Consumo energetico bus KNX tipico             | < 0,3 W                                   |
|                              | Mezzo KNX                                     | TP-256 con supporto per Long Frame        |
|                              | Programma applicativo KNX                     | a partire da ETS 5 (versione più recente) |
| <b>Condizioni ambientali</b> | Temperatura ambiente durante il funzionamento | 0 ... 45 °C                               |
|                              | Stoccaggio                                    | -20 ... +55 °C                            |
|                              | Umidità                                       | < 95 %                                    |
|                              | Formazione di condensa consentita             | No                                        |
| <b>Collegamenti</b>          | Sensore di temperatura                        | Integrato                                 |
|                              | Tipo di collegamento KNX                      | Terminale a innesto KNX                   |
|                              | Sezione cavo KNX                              | Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm          |

## Esempio di collegamento:

