


BE-TAS55T406.01

Tastiera Smart 55 4 canali KNX con display a colori e sensore temperatura/umidità, nero opaco

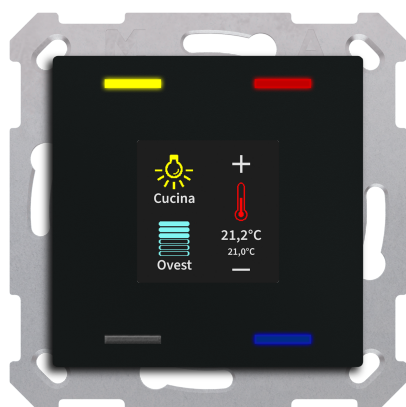

Descrizione prodotto:

La tastiera MDT Smart 55 con display a colori e sensore temperatura/umidità è compatibile con linea di interruttori da 55 mm di vari produttori. Quattro tasti con LED di stato RGBW a controllo indipendente sono assegnabili a varie funzioni e configurabili singolarmente o in coppia (in orizzontale o in verticale). Lo stato delle funzioni è visibile direttamente sul display e sui LED. La tastiera Smart 55 è dotata di 4 blocchi logici integrati.

Funzioni prodotto:

- Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Display a colori per indicazione di stato e funzioni
- **Colore dello sfondo e luminosità del display regolabili (bianco o nero)**
- Luminosità display regolabile tramite oggetto giorno/notte e luminosità
- Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora
- **Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi**
- Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto
- Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori
- Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione
- Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti
- Sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente
- Funzione aggiuntiva per l'impostazione della temperatura e della modalità di funzionamento
- **Non richiede alimentatore esterno**
- Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione
- Altezza di montaggio raccomandata: 1,05 ... 1,20 m
- Accoppiatore bus integrato
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Tasto BE
	Codice articolo	BE-TAS55T406.01
	EAN / GTIN	4251916112813
	Colore	Nero opaco
	Display	Display a colori
	Dimensioni (H x L x P)	55 x 55 x 26 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.074 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso
	Profondità di montaggio da incasso in scatola	12 mm
	Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto A
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.043 kg
Operazione	Numero di tasti	4 tasti
	Numero di LED	4 RGBW (stato)
Ingressi	Range di misura per temperatura	0 ... 40 °C
	Range di misura per umidità relativa	0 ... 95 %
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,5 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità (permanente)	20 ... 80 %
	Umidità (temporanea)	0 ... 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
Collegamenti	Sensore di temperatura	Integrato
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

