


## SCN-P360K406.03

**Rilevatore di presenza 360° KNX con regolazione costante della luce, 4 sensori, nero opaco**

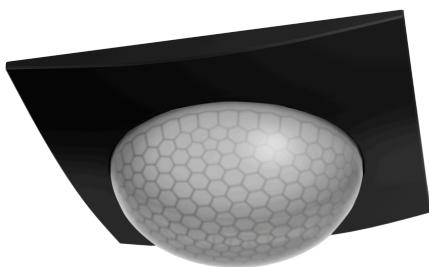

### Descrizione prodotto:

Il rilevatore di presenza MDT è progettato per il montaggio a soffitto in una scatola interruttori. I movimenti vengono rilevati in un diametro fino a 16 m, la presenza in un diametro fino a 8 m. I sensori possono essere assegnati a diversi canali di illuminazione, a un canale di allarme e a un canale HVAC. Il comportamento del rilevatore di presenza può essere ampiamente influenzato tramite oggetti di blocco e scenari parametrizzabili. Regolazione costante della luce integrata per un massimo di 3 strisce luminose.

### Funzioni prodotto:

- Regolazione costante intelligente della luce su un massimo di 3 strisce luminose
- **Applicativo ricco di funzionalità**
- 4 sensori con lente per rilevamento presenza
- **Sensibilità di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme**
- **Portata Ø 16 m, presenza Ø 8 m**
- 4 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente
- 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione
- **Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up**
- **Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale**
- Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback
- Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione
- **Luce LED notturna bianca integrata**
- Funzione luce di orientamento per l'uscita dal locale
- **Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilità ridotta e alla finestra di osservazione regolabile**
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

## Dati tecnici:

<b>Dispositivo</b>	Tipo di dispositivo	Rilevatore di presenza SCN
Codice articolo	SCN-P360K406.03	
EAN / GTIN	4251916113858	
Colore	Nero opaco	
Peso lordo (incl. imballo)	0.095 kg	
Classe di protezione	IP20	
Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso *1	
Telaio di supporto fornito in dotazione	Telaio di supporto A	
Altezza di montaggio raccomandata	2 ... 4 m	
Peso netto	0.066 kg	
 <b>Operazione</b>	Numero di LED	1 RGB (stato), 1 bianco (luce notturna)
 <b>Ingressi</b>	Numero di sensori	4
	Intervallo dinamico	5 ... 1000 Lux
	Portata Ø	16 m
	Presenza Ø	8 m
	Angolo di rilevamento orizzontale	360°
	Sensibilità regolabile	10 livelli
 <b>Uscite</b>	Regolazione costante della luce	Sì, fino a un massimo di 3 strisce luminose
	Funzione luce di orientamento	Sì
 <b>KNX</b>	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,3 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 4
 <b>Condizioni ambientali</b>	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 40 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
	Formazione di condensa consentita	No
 <b>Collegamenti</b>	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

\*1 Montaggio a soffitto da incasso in scatola per mezzo dell'anello di supporto fornito in dotazione.

**Esempio di collegamento:**

