


SCN-RTC20.02

Timer KNX con 20 canali e display a colori, 4 moduli DIN

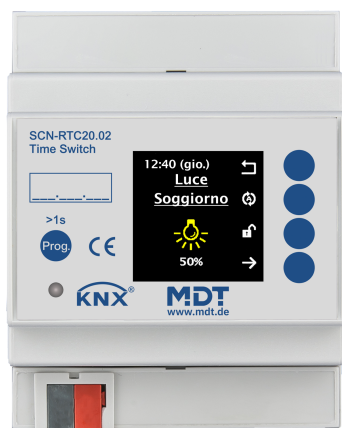

Descrizione prodotto:

Il timer MDT mappa fino a 20 funzioni contenenti a loro volta fino a 8 tempi di commutazione indipendenti. Per processi ripetitivi quotidiani, come alzare e abbassare le tapparelle/veneziane nelle ore del mattino e della sera, o accendere e spegnere l'illuminazione esterna. Grazie alla funzione di commutazione astronomica integrata, ciò può avvenire anche dopo l'alba e il tramonto calcolati per la località parametrizzata.

Funzioni prodotto:

- Timer con 20 canali (8 tempi di commutazione per canale)
- Tempi di commutazione impostabili tramite ETS e sul dispositivo
- Funzione di commutazione giornaliera/settimanale/astronomica, riserva di marcia
- **Calcolo automatico dei giorni festivi**
- Oggetti di uscita per data e ora (master)
- Data e ora impostabili tramite bus KNX (slave)
- Canale speciale per funzione giorno/notte
- **Funzione veneziana per il controllo di altezza e lamella per canale**
- **Oggetti di uscita per azimuth e angolo di elevazione**
- **Protezione contro l'accesso non autorizzato mediante funzione tastiera a codice**
- **Recupero dei tempi di commutazione, regolazione per canale**
- Invio ciclico in modo normale
- Comparatore di soglia 1 - 4 byte
- 8 blocchi logici con 4 ingressi ciascuno
- Garanzia di 3 anni sul prodotto

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Timer SCN
	Codice articolo	SCN-RTC20.02
	EAN / GTIN	4251916100155
	Dimensioni	4 moduli / 72 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.134 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Precisione orologio	Scostamento < 5 min/anno
	Riserva di marcia orologio	1 giorno
	Timer canali	20
	Tempi di commutazione per canale	8
	Peso netto	0.104 kg
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo energetico bus KNX tipico	< 0,25 W
	Mezzo KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
Collegamenti	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

