


STV-0024.01

Alimentatore MDT, 4 moduli DIN, 750 mA, 24 V DC SELV

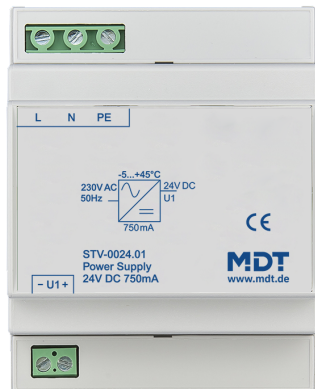

Descrizione prodotto:

Alimentatore universale 24 V DC ad es. per touch panel MDT VisuControl, ingressi binari, contatti finestra, ecc. Non adatto all'uso come alimentatore KNX.

Funzioni prodotto:

- Alimentatore SELV 24 V DC per applicazioni **universali**
- Alimentatore per ingressi binari 24 V, contatti finestra, ecc.
- Adatto per touch panel VisuControl
- Tensione di alimentazione 230 V AC
- **A prova di cortocircuito**

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Alimentatore STV
	Codice articolo	STV-0024.01
	EAN / GTIN	4251916100049
	Dimensioni	4 moduli / 72 mm
	Dimensioni (H x L x P)	90 x 72 x 65 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.166 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Barra DIN 35 mm
	Categoria di sovratensione	III
	Peso netto	0.138 kg
Dati nominali	Tensione di alimentazione U	230 V AC, 50 Hz
Uscite	Tensione di uscita	24 V DC SELV
	Corrente nominale	750 mA
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-5 ... +45 °C
	Stoccaggio	-20 ... +55 °C
	Umidità	< 95 %
Collegamenti	Tipo di collegamento	Terminale a vite
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

